

IDEÁLNÍ DO OMEZENÉHO
PROSTORU

NOVÁ SADA RADIUS PRO POSUVNÉ ROHOVÉ BRÁNY

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVŮJ PROJEKT?

KONTAKTUJTE NÁS!

Výhradní distributor pro ČR:

Janů a syn s.r.o.

Pražská 144/32, 418 01 Bílina
Tel. +420 417 823 106

info@komponentyfac.cz • info@januasyn.cz

Adresa provozovny: Bílinská 351, 418 01 Bílina

www.komponentyfac.cz
www.januasyn.cz



KOMPONENTY PRO BRÁNY
SADY




NOVÉ
RADIUS INVERSO

FAC Z30 6071 - 02/2024




sada Radius Inverso

7 kompletních sad
navržených pro optimalizaci prostoru a
maximální možné otevření.
Pevně stanovené rozměry křídel.
Součástí sady je zakřivená vodící kolejnice.

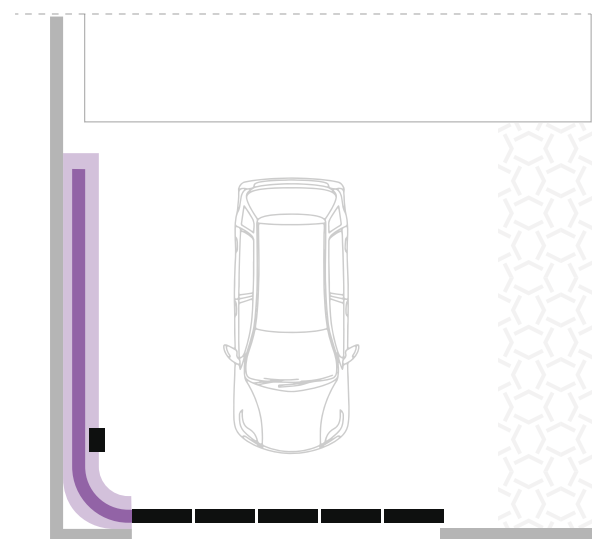

Možnost otevření od 2,50 do 6 m



VA1321.075



VA3205.B40



VA4112.125



VA2312.050




VA1322.075




VL4600.135



Šablona pro navrtání otvorů

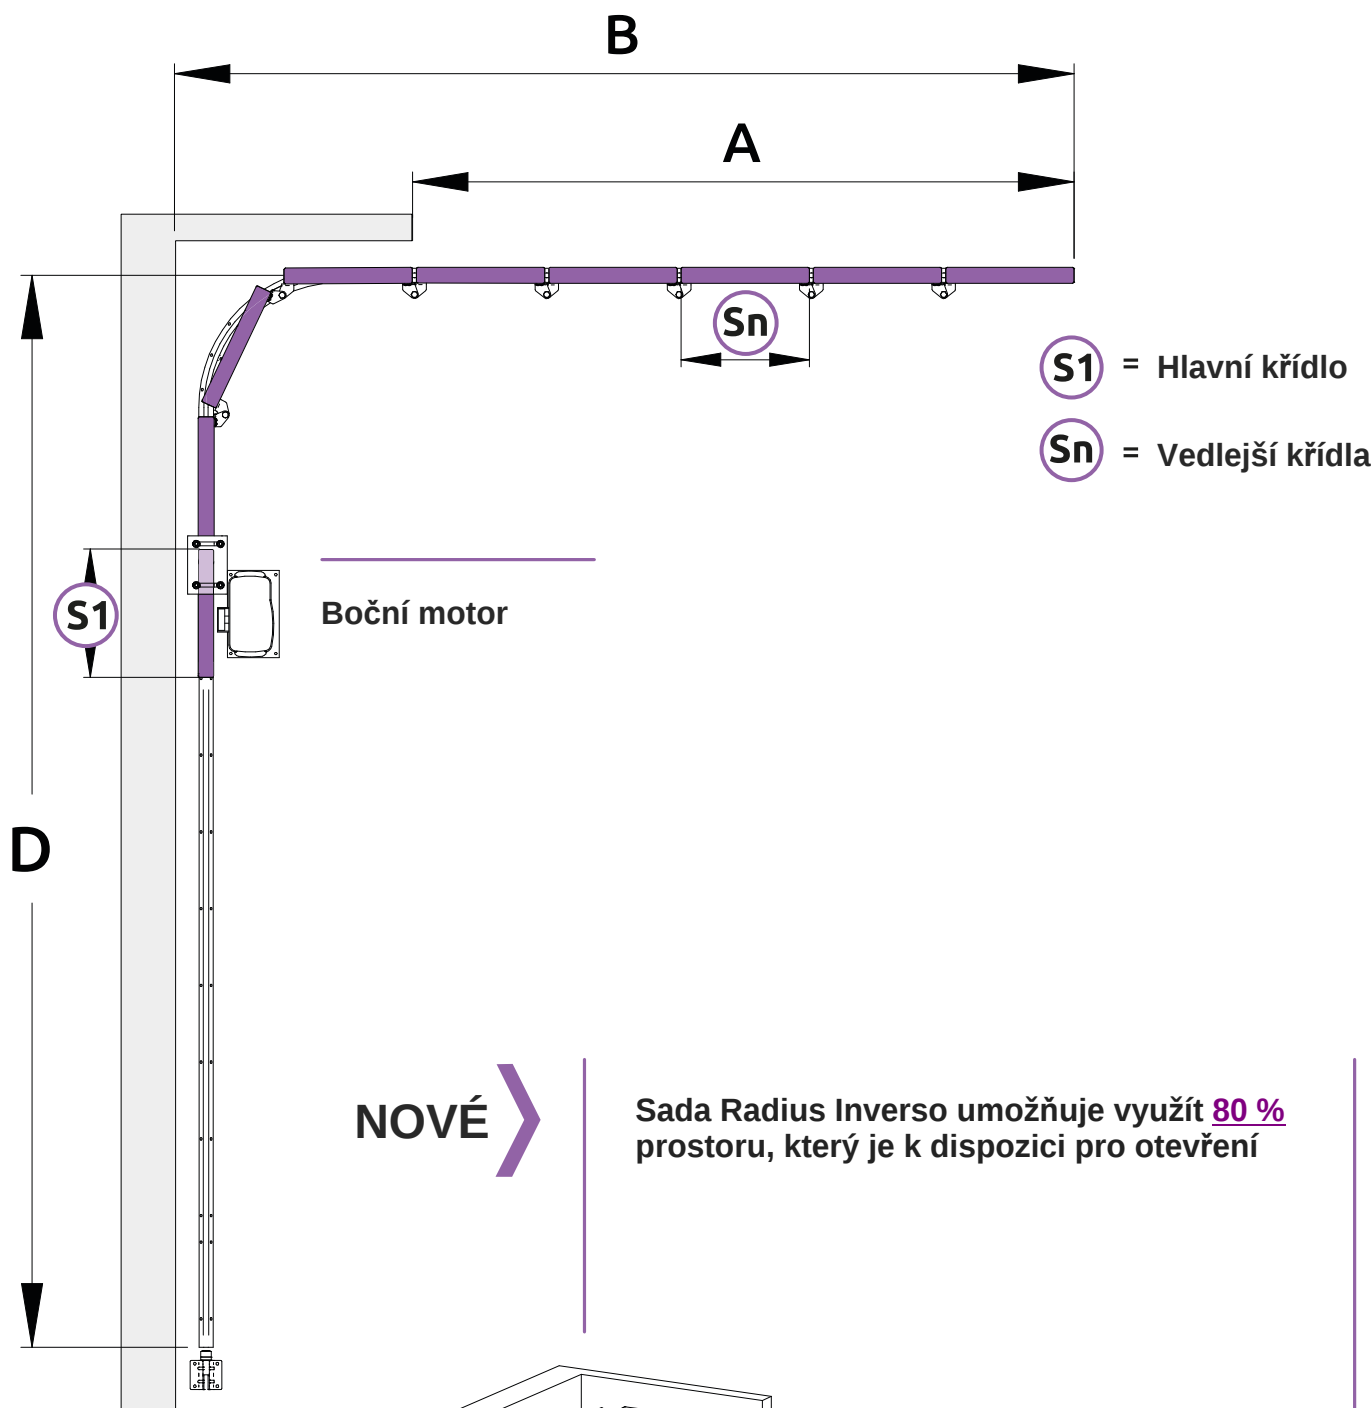

NOVÉ
Sada Radius Inverso umožňuje využít **80 %**
prostoru, který je k dispozici pro otevření

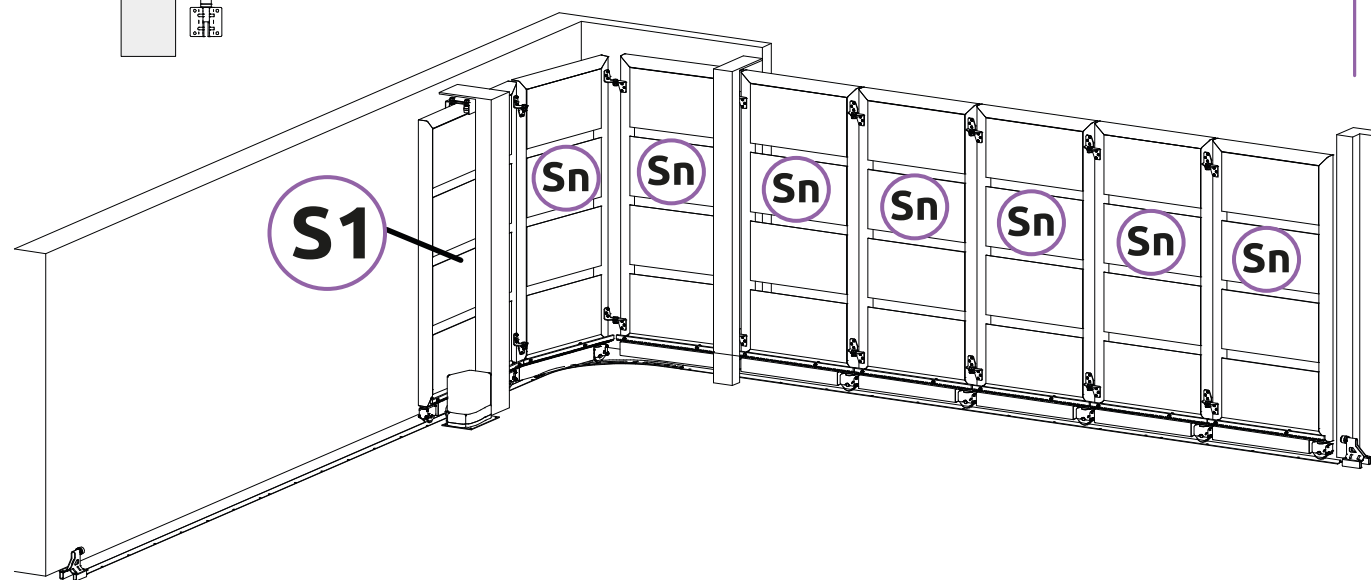

SNADNÁ VOLBA ŘEŠENÍ V ZÁVISLOSTI NA PROSTORU,
KTERÝ JE K DISPOZICI

Dostupný prostor B	Kód sady	Otevření A	Hlavní křídlo S1	Vedlejší křídla Sn	Rozměr D
3,40 m	KA8104.340	2,50 m	1 x 485 mm	8 x 485 mm	4,05 m
3,90 m	KA8104.390	3,00 m	1 x 485 mm	9 x 485 mm	4,55 m
4,40 m	KA8104.440	3,50 m	1 x 485 mm	10 x 485 mm	5,05 m
4,90 m	KA8104.490	3,75 m	1 x 985 mm	7 x 735 mm	5,70 m
5,65 m	KA8104.570	4,50 m	1 x 985 mm	8 x 735 mm	6,45 m
6,40 m	KA8104.640	5,25 m	1 x 985 mm	9 x 735 mm	7,20 m
7,15 m	KA8104.720	6,00 m	1 x 985 mm	10 x 735 mm	7,95 m

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zobrazte si technický list



CELKOVÁ HMOTNOST BRÁNY	max. 500 kg
HMOTNOST KŘÍDLA	min. 15 kg - max. 100 kg
TLOUŠŤKA JEKLU	min. 40 mm - max. 60 mm


SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY

Vodící kolejnice 16 mm s otvory,
kruhový profil




VA2302

Horní dojezdová kapsa



VA4203

Ozubený hřeben



VA6201 / VA6202