



SADA RADIUS PRO POSUVNÉ ROHOVÉ BRÁNY

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVŮJ PROJEKT?

KONTAKTUJTE NÁS!

Výhradní distributor pro ČR:

Janů a syn s.r.o.

Pražská 144/32, 418 01 Bílina
Tel. +420 417 823 106

info@komponentyfac.cz • info@januasyn.cz

Adresa provozovny: Bílinská 351, 418 01 Bílina

www.komponentyfac.cz
www.januasyn.cz



KOMPONENTY PRO BRÁNY
SADY



SADA RADIUS



KA8103.050 / .100

Sada hlavního křídla

Max. hmotnost brány 500 kg



2x VA1321.075





1x VA3205.B40



2x VA4112.125



1x VA2312

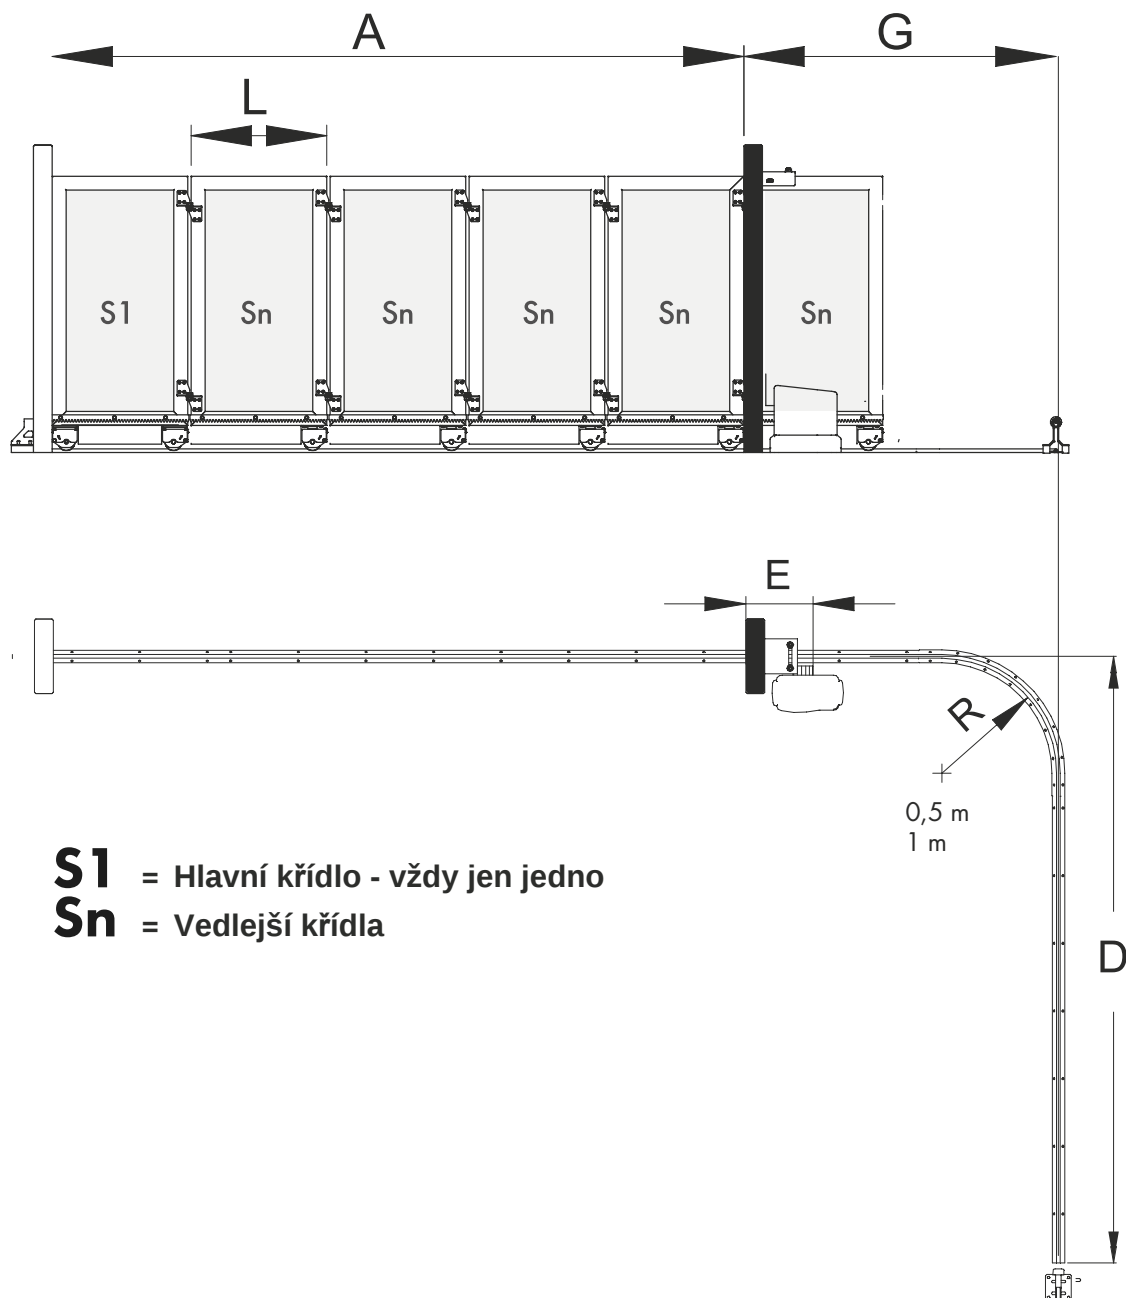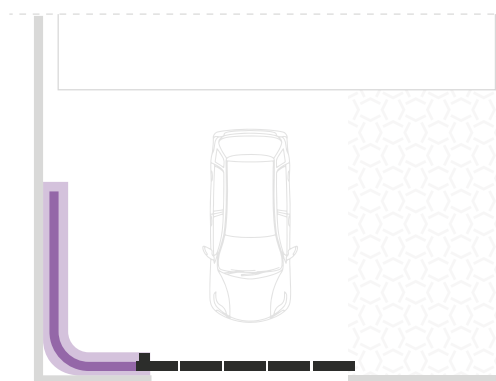

S1 = Hlavní křídlo - vždy jen jedno
Sn = Vedlejší křídla



KA8103.001

Sada vedlejšího křídla



1x VA1322.075



2x VL4600.135



Šablona pro navrtání otvorů


SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY

Vodící kolejnice 16 mm s otvory, kruhový profil



VA2302

Horní dojezdová kapsa



VA4203

Ozubený hřeben



VA6201 / VA6202

TABULKA SE STANDARDNÍMI ROZMĚRY

A (m)	Počet sad pro vedlejší křídla Sn	Počet sad pro hlavní křídlo S1	G (mm)	D (mm)	L (mm)	R (m)
3	6 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1335	2450	485	0,5
3,5	7 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1335	2950	485	0,5
4	7 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1410	3450	557	0,5
	8 x KA8103.001		1335	3450	485	
4,5	8 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1400	3950	548	0,5
	9 x KA8103.001		1335	3950	485	
5	8 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1460	4450	610	0,5
	10 x KA8103.001		1335	4450	485	
	5 x KA8103.001		2335	4250	985	
5,5	9 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1450	4950	596	0,5
	11 x KA8103.001		1335	4950	485	
	5 x KA8103.001		2435	4750	1085	
6	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1435	5450	585	0,5
	12 x KA8103.001		1335	5450	485	
	6 x KA8103.001		2335	5250	985	
6,5	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1485	5950	635	0,5
	12 x KA8103.001		1380	5950	527	
	6 x KA8103.001		2420	5750	1068	
7	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1535	6450	685	0,5
	12 x KA8103.001		1420	6450	568	
	6 x KA8103.001		2505	6250	1152	
7,5	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1585	6950	735	0,5
	12 x KA8103.001		1460	6950	610	
	7 x KA8103.001		2405	6750	1056	
8	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1635	7450	785	0,5
	12 x KA8103.001		1505	7450	652	
	8 x KA8103.001		2335	7250	985	

*Při výpočtu hodnot byl použit rozměr E = 0,35 m

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zobrazte si technický list



CELKOVÁ HMOTNOST BRÁNY	max. 500 kg
HMOTNOST KŘÍDLA	min. 15 kg - max. 100 kg
TLOUŠŤKA JEKLU T	min. 40 mm - max. 80 mm

SADA RADIUS

KOMPONENTY PRO BRÁNY - SADY

