






www.facsrl.com

SADY

KOMPONENTY PRO BRÁNY
VAŠE ŘEŠENÍ
SADY





Společnost

Funkčnost Absolutní spolehlivost Celková kompetence



Společnost FAC Srl se od roku 1973 zabývá navrhováním a realizací vysoce kvalitních mechanických komponentů a příslušenství.

Firma se od počátku svého působení zaměřuje na inovaci rezidenčních a průmyslových bran a vrat.

Nadšení a stálý výzkum a vývoj

Vzhledem k tomuto závazku jsme se díky celkovému know-how našich techniků, vynikajícím výsledkům našich výrobků a služeb na trhu a spojení vášně a neustálého výzkumu a vývoje optimálních vlastností našich výrobků etablovali jako strojírenská firma.

Naše heslo

Máme rádi "týmovou hru" se zákazníkem: vytváříme pevné vztahy, protože se zákazníci stále komunikujeme, sdílíme zkušenosti a vítáme zpětnou vazbu.

Náš cíl? Spokojený zákazník!

Tak vzniklo naše profesionální poradenství na míru pro každý požadavek zákazníka: výběr optimálních komponentů pro brány tak, aby byly vysoce výkonné a projektované v souladu s nejvyššími kvalitativními standardy.

Vidíme dále než jen na jednotlivý komponent

1. Výrobky jsou výsledkem moderních výrobních procesů a jsou podrobovány přísnému testování, každé příslušenství FAC je zárukou spolehlivosti, výkonnosti, funkčnosti a kvality Made in Italy.
2. Široký sortiment společnosti FAC zahrnuje jak jednotlivé komponenty, tak inovaci našich řešení v kompletních sadách určených pro brány a vrata pro rezidenční, průmyslové, zemědělské a jiné použití, jakož i pro využití při řízení provozu.
3. Každé řešení odpovídá specifickým potřebám, ať už jde o velikost průjezdu, prostoru, půdní podmínky a potřeby uživatele; cíl je jediný: optimalizovat konkrétní prostor v co nejlepším poměru funkčnosti a výkonu.

Naše certifikace: ISO 9001


Jsme přesvědčení, že úspěch společnosti úzce souvisí se spokojeností zákazníků a s kvalitou nabídky.

Právě s ohledem na výše uvedenou skutečnost je náš systém práce od roku 2005 zcela v souladu s normou ISO 9001, což potvrzuje mimořádnou kvalitu našich výrobků a podnikových procesů.






MADE IN ITALY

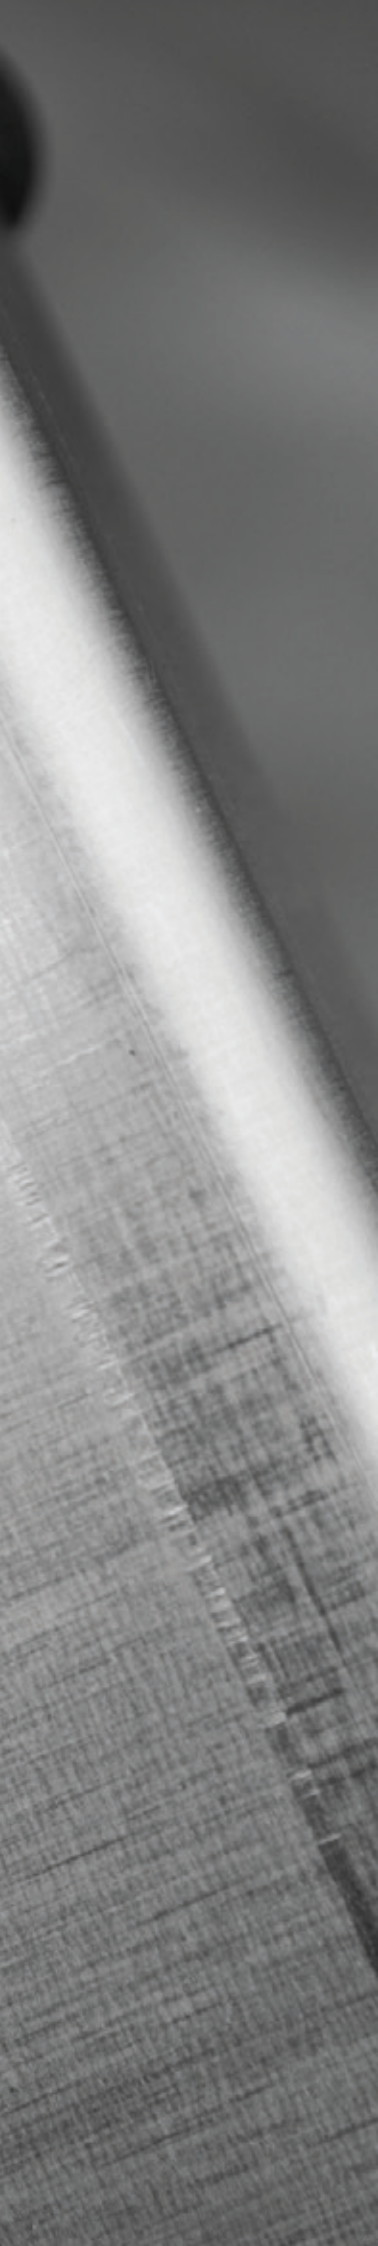



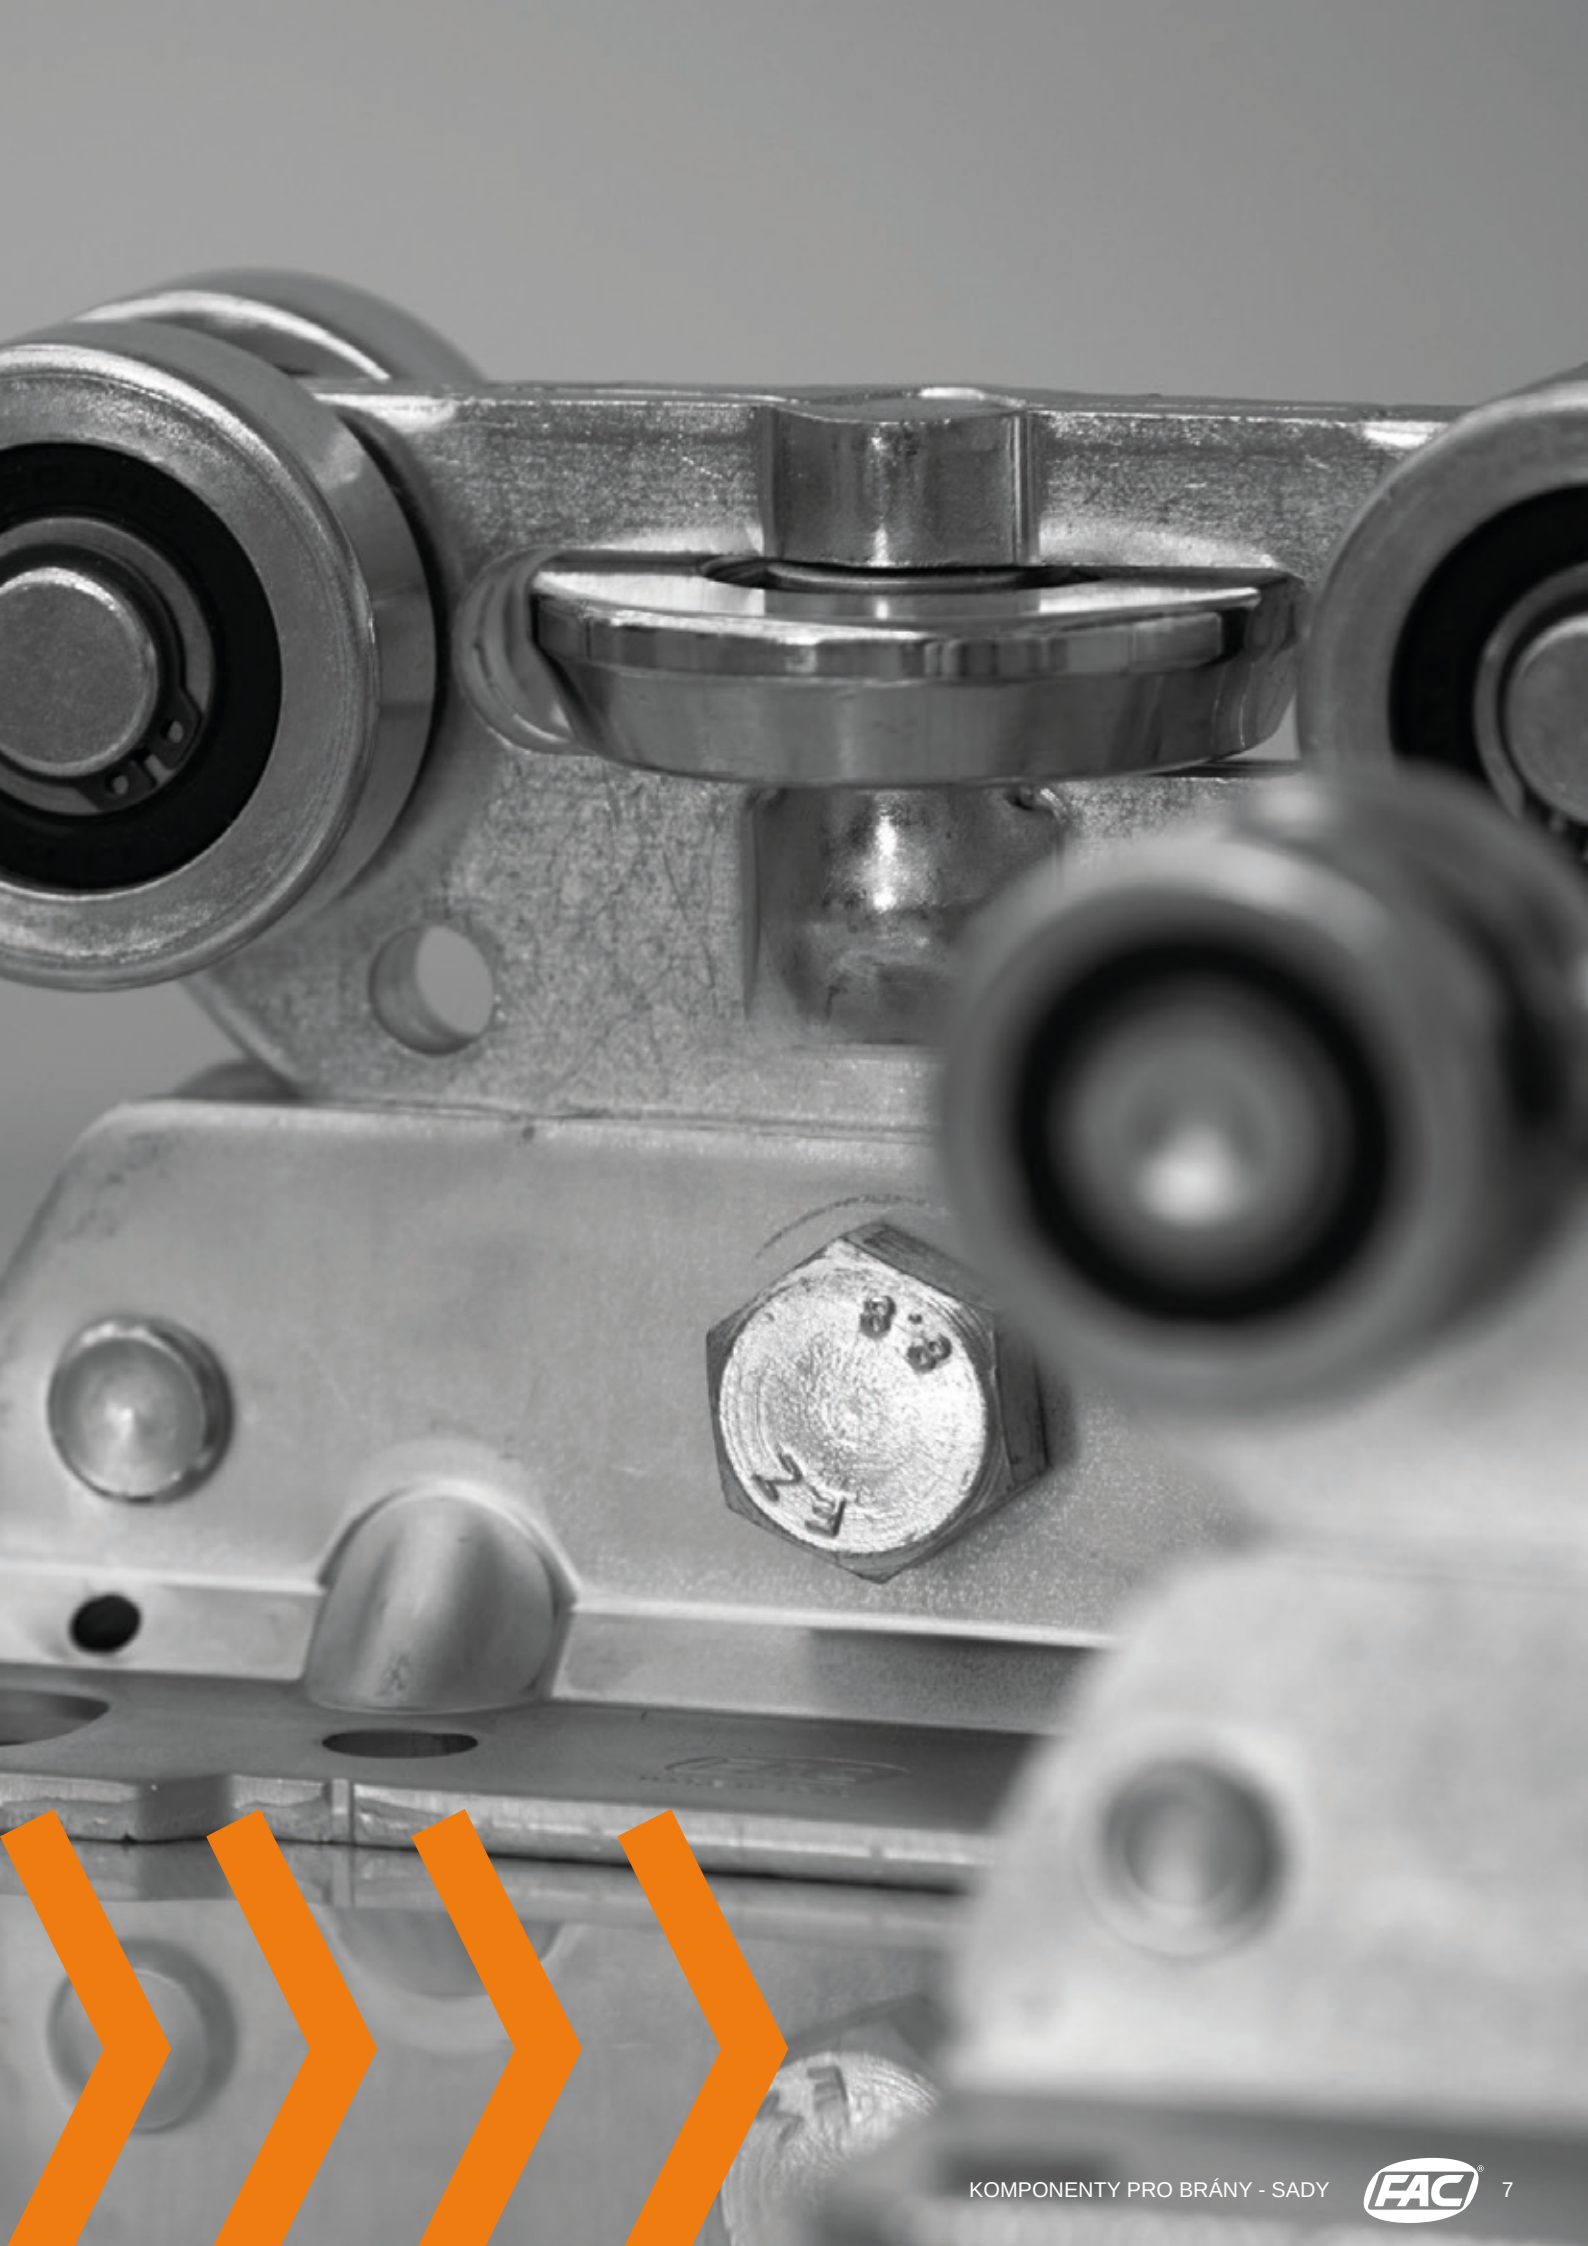



O nás

Počátek cesty



Společnost FAC zahájila svou činnost 17. ledna 1973, kdy pan Bruno De Marchi a několik jeho spolupracovníků položili základy malého podniku.

Nadšení pro práci

V několika prvních letech firma zůstala malou dílnou v městečku Isola Vicentina v provincii Vicenza, kde navrhovala a vyráběla vysoce kvalitní mechanické komponenty pro rezidenční a průmyslové brány a vrata.

Ve výrobním oddělení však odjakživa panovalo nadšení pro stálé inovace a vývoj co nejlepších řešení, která by uspokojovala různé požadavky trhu.

První pokroky


Postupem času rostly jak cíle, tak i celá společnost a počet jejích zaměstnanců. V roce 1985 se díky prvním veletrhům a zapojení do zahraničního trhu pro společnost stává stále reálnějším cíl, o němž od počátku své existence snila, totiž vytvořit moderní a pokrokový průmyslový závod.

Vrcholem této dlouhodobé cesty se pro společnost FAC stal rok 2003, kdy se výroba přestěhovala do nového závodu o rozloze 4500 m²: řídicího centra, které umožňuje optimální vývoj projektů a cílů společnosti.

Investice do budoucna

Po tomto přelomovém kroku vzrostla motivace: došlo k výraznému navýšení investic do technologií a vysoce kvalitních lidských zdrojů, tedy do výzkumu a vývoje.

A čím je FAC dnes? Společností s nepřeberným množstvím zkušeností v jedinečném oboru, která si stále zachovává nadšení, jímž se vyznačuje od samého počátku svého působení.

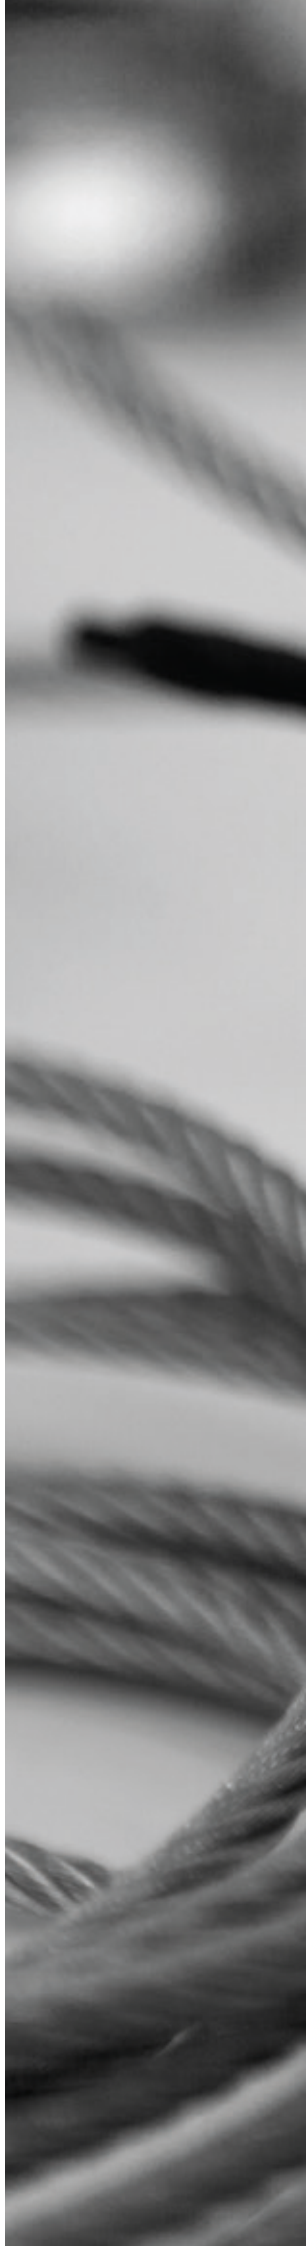



Místo, kde se rodí nápady

Více než jen showroom

Centrum pro setkávání, inovaci a získávání talentů.

Centrála společnosti plní jednak svou hlavní funkci, což je prohlubování znalostí o našich výrobcích, a jednak je místem, kde náš tým odpoví na všechny otázky a najde správné řešení, které bude odpovídat vašim potřebám.

Objevování

Náš showroom je prostorem určeným k představení společnosti FAC a jejích výrobků zákazníkům. Prezentace výrobku naživo je nenahraditelná: prohlédněte si sadu a komponenty, sami si vyzkoušejte, co bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Vzdělávání

FAC Lab spolehlivým partnerem, jenž vám poskytuje podporu při každodenní práci formou stálých školení ohledně aktuálních novinek v oboru; zkušenosti s vámi sdílejí vysoce specializovaní technici, kteří vás budou provázet po celou dobu specializačního výcviku. Zde si mohou díky našim školicím kurzům rozšířit své profesionální znalosti a dovednosti projektanti a technici.

Rozšiřování obzorů

Jedná se o místo, kde naši technici vymýšlejí a vyvíjejí nové výrobky a mechanismy s cílem uspokojit požadavky trhu, jednotlivých zákazníků a montážních techniků. V tomto prostoru naši odborníci a technici pomáhají profesionálům a společně hledají optimální řešení pro každý jednotlivý případ.







KÓD	STR.
Sada pro dvoukřídlové skládací brány 180°	

KC7201	22
Sada pro dvoukř. skládací brány 180° - ND	
VC7201	26
VC7202	26
VC7203	27
VC7205	27
VC7105	28
VL4500	28
VC7204	29
VA5401	29

Sada pro dvoukřídlové skládací brány HD

KC7110	30
Sada pro dvoukřídlové skl. brány HD - ND	
VC7101	35
VC7102	35
VC7105	36
VL4500	36
VC4114	37
VC4202	37

Sada pro dvoukřídlové skládací brány HOME

KC7101	38
Sada pro dvoukřídlové skl. brány HOME - ND	
VC7101	43
VC7102	43
VC7105	44
VC7106	44
VL4500	45
VA5401	45
VC4111	46
VC4171	46
VC4212	46
VC4271	47
VC4272	47

KÓD	STR.
Sada Radius	

KA8103	48
Sada Radius - ND	
VA1321	56
VA1322	56
VL4600	56
VA2312	57
VA3205	57
VA4112	57

KÓD	STR.
Sada pro teleskopické dvoukřídlové brány	

KA5100.1	62
KA5100.4	64
Sada pro teleskop. dvoukř. brány - ND	
VA3501	67
VA3502	67
VA5101	68
RA5111	68
VA5201	68
VA5301	69
VA5411	69
VA5401	69
VA1104	70
VA1404	70
VA4101	71
VA2102	71
VA2402	71

Sada pro posuvné teleskopické vícekřídlové brány

KA5102	72
Sada pro posuv. teleskop. vícekř. brány - ND	
VA3204	79
VA3502	79
VA5102	80
RA5112	80
VA5203	80
VA5302	81
VA5411	81
VA5401	81
VA1104	82
VA1404	82
VA4101	83
VA2102	83
VA2402	83



KÓD	STR.
Sada pro samonosné brány Guardian	
KD2100	86
Sada pro samonosné brány Guardian - HD	
VD2100	90
VD2200	90
VD2300	91
VD2400	91
VD2500	92
VD2501	92
VA4101	93
VD2350	93

Sada pro samonosné teleskopické brány Guardian	
KD2150	94
Sada pro samonos. telesk. br. Guardian - ND	
VA3502	98
VA5102	98
VA5203	99
VA5302	99
VD2100	100
VD2200	100
VD2500	100
VD2501	101
VD3100	101
VD3200	101
VD3300	102
VD3400	102
VA4101	102
VA5411	103
VD2350	103
VA5401	103



KÓD	STR.
ŘADA 800	109
ŘADA 900	110
ŘADA 900 NEREZ	111
ŘADA 1000	112
ŘADA 1000 NEREZ	113
ŘADA 2000	114
ŘADA 2500	115
ŘADA 3000	116
ŘADA 2000H	117
ŘADA 3500	118
ŘADA 4000	119
Vozíky pro samonosné brány	
VD1100	120
VD1101	120
VD1110	121
VD1111	121
Dojezdové kladky	
VD1200	122
VD1201	122
VD1202	123
VD1203	123
Dojezdové kapsy	
VD1300	124
VD1301	124
VD1303	125
Podpěry dojezdové kapsy	
VD1600	125
Přední dorazy	
VD2350	126
VD1204	126



KÓD	STR.
Vodicí profily	
VD1403	127
VD1406	127
Kotevní podkladové desky	
VD1501	128
VD1502	128
Spojovací tyče	
VD1700	129
VD1701	129
VD1702	129

POSUVNÉ BRÁNY

ROTAČNÍ KŘÍDLOVÉ BRÁNY

KÓD	STR.
Příslušenství vodící kolejnice	
VA2902 	131
Vodící kolejnice, "V" profil	
VA2102 	131
Vodící kolejnice o průměru 16 mm a 20 mm	
VA2302 	132
VA2402 	132
VA2304 	133
VA2404 	133
Sada vodící kolejnice pojezdové brány k instalaci do úrovně terénu	
KA2404	134
Nylonové ozubené hřebeny s železným jádrem	
VA6304 	136
VA6306 	136
Ozubené hřebeny	
VA6101 	137
VA6102 	137
Ozubené hřebeny a čepy k připevnění	
VA6200 	138
VA6201 	138
VA6202 	138
VA6211 	139
VA6212 	139
Pojezdová samovyvažovací kolečka o prům. 16 mm a 6 mm, kruhový profil	
VA1323 	140
VA1324 	140

KÓD	STR.
Bezpečnostní lanka	
VC9101 	143
VC9111 	143



Legenda



Počet ložisek



Pro přístup k technickým listům naskenujte QR kódy.



Počet kusů v balení



Hmotnost balení

SADY PRO DVOUKŘÍDLÉ SKLÁDACÍ BRÁNY



Vynikající výkon na malém prostoru

Naše sada pro dvoukřídlé skládací brány je inovativní a patentovaný systém určený k realizaci skládacích bran bez nutnosti použít kolejnici: díky skládacím křídům jde o ideální řešení, s jehož použitím lze vytvořit i průjezdy větších rozměrů, je rovněž vynikající cestou, jak si poradit s problémy vzniklými v důsledku neexistující možnosti bočního posunu brány nebo nepravidelného terénu.

Když se design snoubí s technologií, výsledkem je sada pro dvoukřídlé skládací brány!

Sady příslušenství FAC umožňují vyprojektovat jakýkoli typ průjezdu při plném respektu k estetickému vkusu každého zákazníka a praktickému aspektu použití. Díky designu a zpracování na míru je každá brána unikátní, příslušenství FAC umožňuje vytvářet skládací brány, které jsou ideální na ochranu vašeho soukromí a zachování daného estetického stylu.

Z těchto důvodů nabízí společnost FAC tuto sadu ve více verzích: sadu pro dvoukřídlé skládací brány HD (Heavy Duty) a Home pro otevření 90°, sadu pro dvoukřídlé skládací brány 180° pro větší úhly otevírání.


Seznamte se s jejich vlastnostmi a zvolte si tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Sada pro dvoukřídlé skládací brány 180 °



180 stupňů, ideální úhel pro rozšíření prostoru

Nová sada 180° ze skupiny sad pro dvoukřídlé skládací brány je určena k rozšíření bočních prostor průjezdu. Systém využívá veškeré vlastnosti sad pro dvoukřídlé skládací brány s horním úhlem pohybu, křídla se však otáčejí v rozsahu 180°, čímž zmizí ze zóny průjezdu a usnadní tak samotný průjezd. Speciální příslušenství obsažené v sadě umožňuje složit křídla a současně je posunout o 180° vzhledem k zóně průjezdu, čímž vzniká dodatečný prostor. Inovativní a patentovaný systém pro šíři otevření až 4 m, při oboustranném použití (dvě sady pro dvě křídla) umožňuje dosáhnout šíře otevření až 8 m. Systém se vyznačuje snadnou instalací, nevyužívá kolejnicí a umožňuje mnohostranné použití.

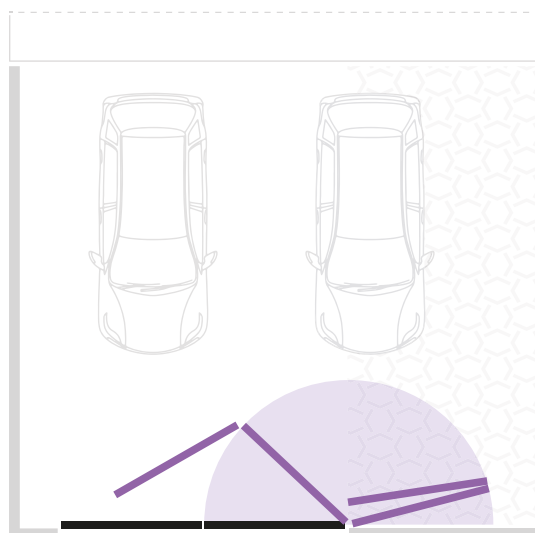



Sada pro dvoukřídlé skládací brány 180°



KC7201

NOVÉ

do max. 4 m

VC7201.060	VC7202.060	VC7203.060	VC7205.060
VC7204.060	VL4500	VC7105.060	VA5401

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY




VC9101
VC9111



VC5101
VC5102
VC5103


1 sada

pro jedno křídlo

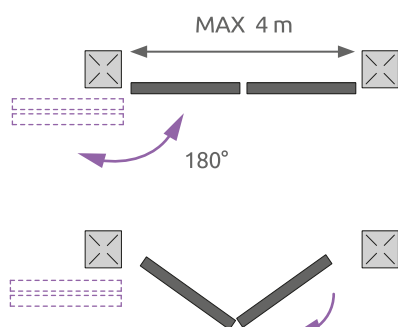

2 sady




pro dvě křídla

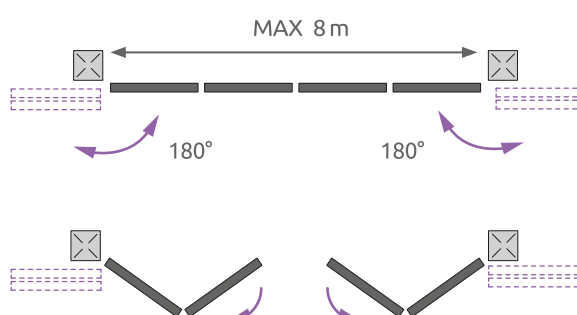



KC7201.160		
KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VC7201.060	Kloub sloupku pro dvoukřídle skládací brány 180°	1
VC7202.060	Jednotka ovládání hlavního křídla 180°	1
VC7203.060	Rameno kloubu sloupku pro dvoukřídle skládací brány 180°	1
VC7205.060	Kloub křídla pro dvoukřídle skládací brány 180°	1
VC7204.060	Jednotka pantu s deskou k navažení pro dvoukřídle skládací brány 180°	1
VL4500.140.V	Dvoudílný hliníkový pant s dorazem	2
VC7105.060	Ochranný kryt sady pro dvoukřídle skládací brány	1
VA5401.002	Vodící profil	1

A 2,2 m - 4 m

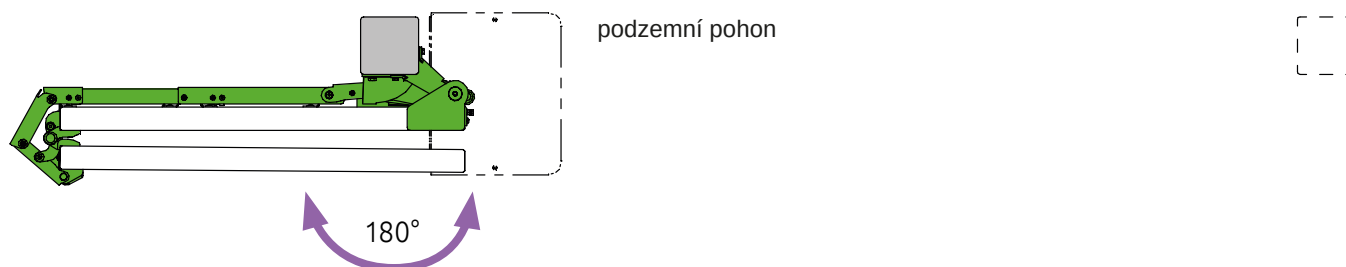
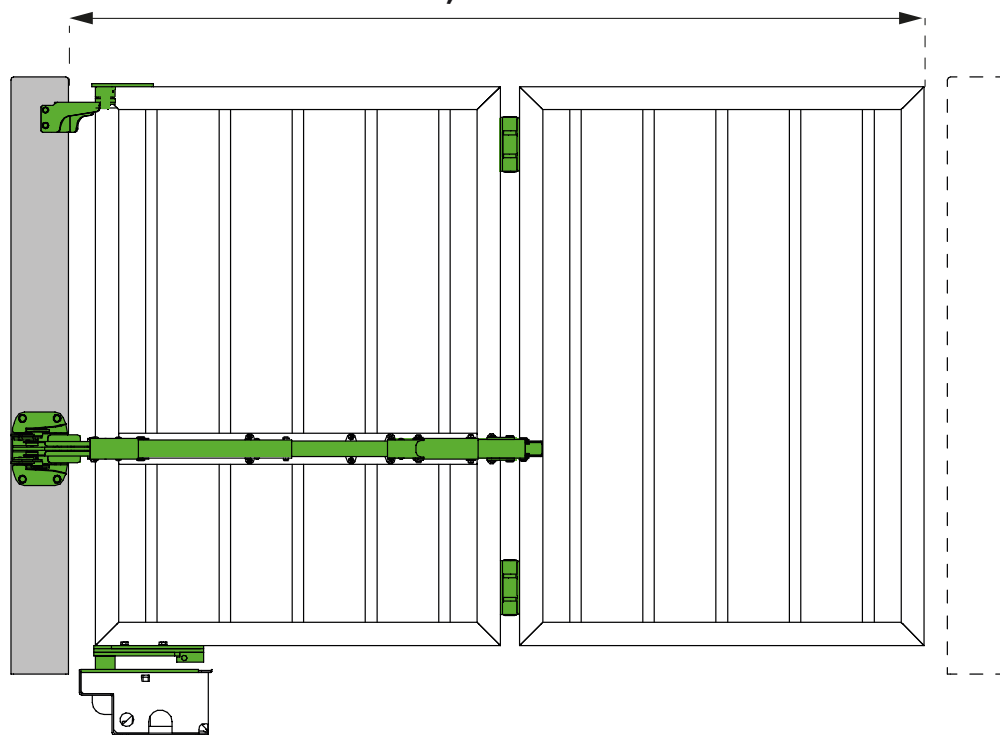


podzemní pohon

180°

VC7201


Kloub sloupku pro dvoukřídlé skládací brány 180°

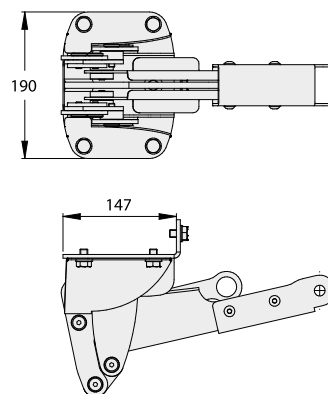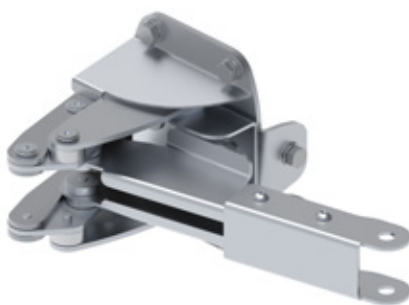

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7201.060	-	1	6,3

VC7202


Jednotka ovládání hlavního křídla 180°



KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7202.060	-	1	0,6

VC7203



Rameno kloubu sloupku pro dvoukřídlé skládací brány 180°

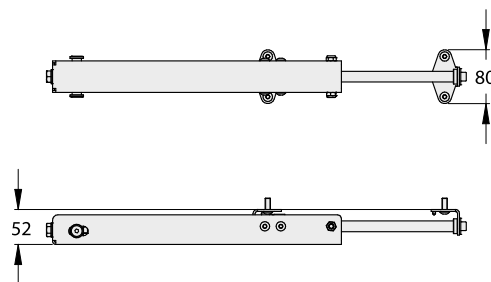

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7203.060	-	1	2,5

VC7205


Kloub křídla pro dvoukřídlé skládací brány 180°

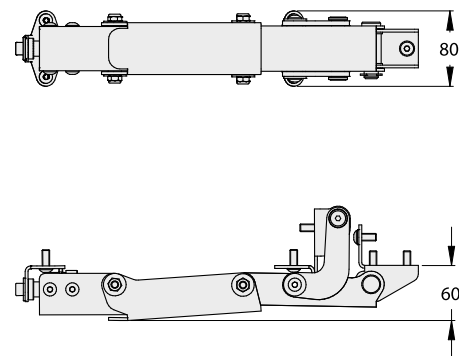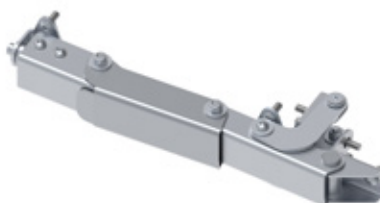

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7205.060	-	1	3,0

VC7105

Ochranný kryt sady pro dvoukřídlé skládací brány

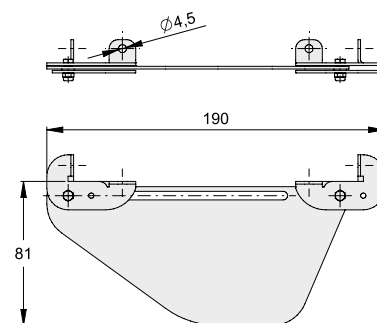


KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7105.060	-	1	0,2



TECH. INFO

VL4500

Dvoudílný hliníkový pant s dorazem

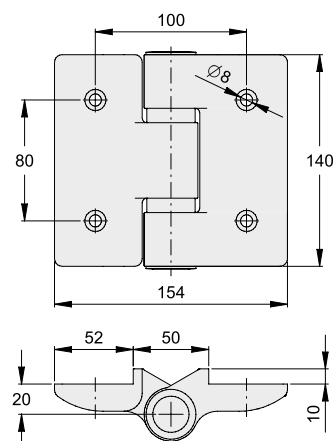


KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
HLINÍK			
VL4500.140.V	-	2	2,1

POZN.: lakováno

VC7204


Jednotka pantu s deskou k navaření pro dvoukřídlé skládací brány 180°

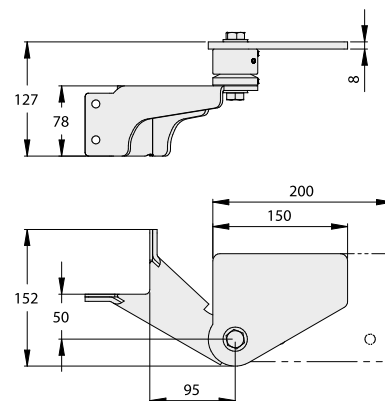

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7204.060	-	1	4,0

VA5401

Vodící profil



KÓD	ART./P.	L	BAL. INFO	
ZINEK				
VA5401.002	-	1,9	1	3,6


Sada pro dvoukřídlé skládací brány HD

Více než jen sada! Pevnost a přesnost, naprosto snadná montáž.

Sada pro dvoukřídlé skládací brány ve verzi HD zaručuje zcela přesný pohyb bez využití kolejnice: díky skládacím křídům je prostor nezbytný k otevírání a zavírání brány omezen na minimum, systém poskytuje větší pevnost díky vyztuženému ramenu a snadné otevírání. Je ideální pro realizaci těžkých bran velkých rozměrů v průmyslovém a komerčním využití, zvláštní pozornost byla věnována požadavkům na ochranu, bezpečnost a výkon.

Toto příslušenství bylo vyvinuto tak, aby byla jeho instalace snadná a rychlá: lze jej použít pro průjezdy do 8 metrů. Sada pro dvoukřídlé skládací brány Heavy Duty (HD) nabízí širokou škálu využití, lze ji využít i k oboustranné instalaci (dvě sady pro dvě křídla), čímž se možná šíře průjezdu zdvojnásobí až na 16 m.

Sada je ideální pro průmyslové a komerční využití, poněvadž její komponenty umožňují realizaci těžkých bran velkých rozměrů, které jsou vhodné k optimálnímu zajištění bezpečnosti prostor.

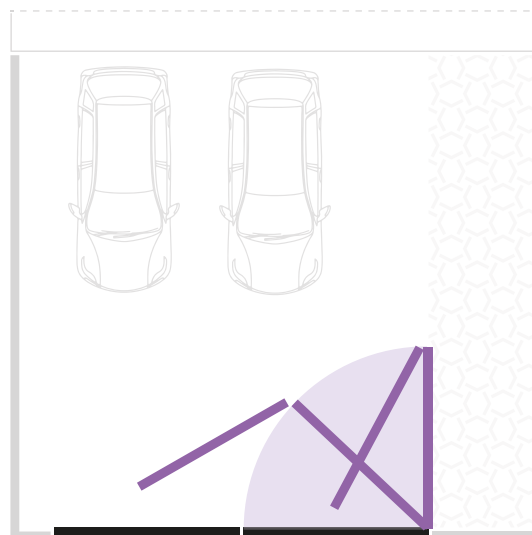



technický list




video




KC7110

do max. 8 m

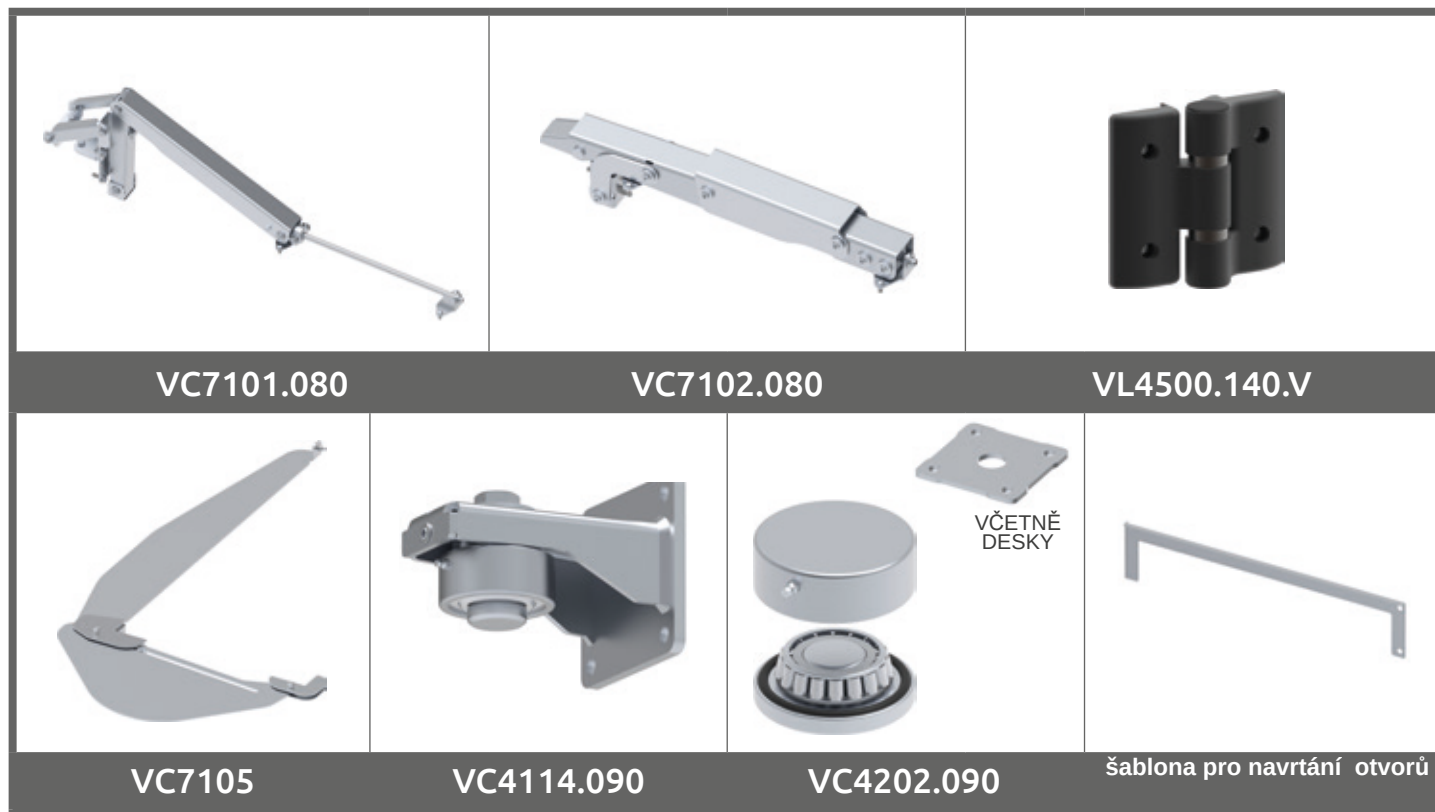

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY




VC9101
VC9111



VC5101
VC5102
VC5103

Sada pro dvoukřídlé skládací brány HD

KC7110.180		
KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VC7101.080	Kloub sloupku pro dvoukřídlé skládací brány	1
VC7102.080	Kloub křídla pro dvoukřídlé skládací brány	1
VL4500.140.V	Dvoudílný hliníkový pant s dorazem	4
VC7105	Ochranný kryt	2
VC4114.090	Horní regulovatelný pant s ložisky a deskou	1
VC4202.090	Spodní regulovatelný pant s kuželíkovým ložiskem k navažení	1
	Šablona pro navrtání otvorů	1


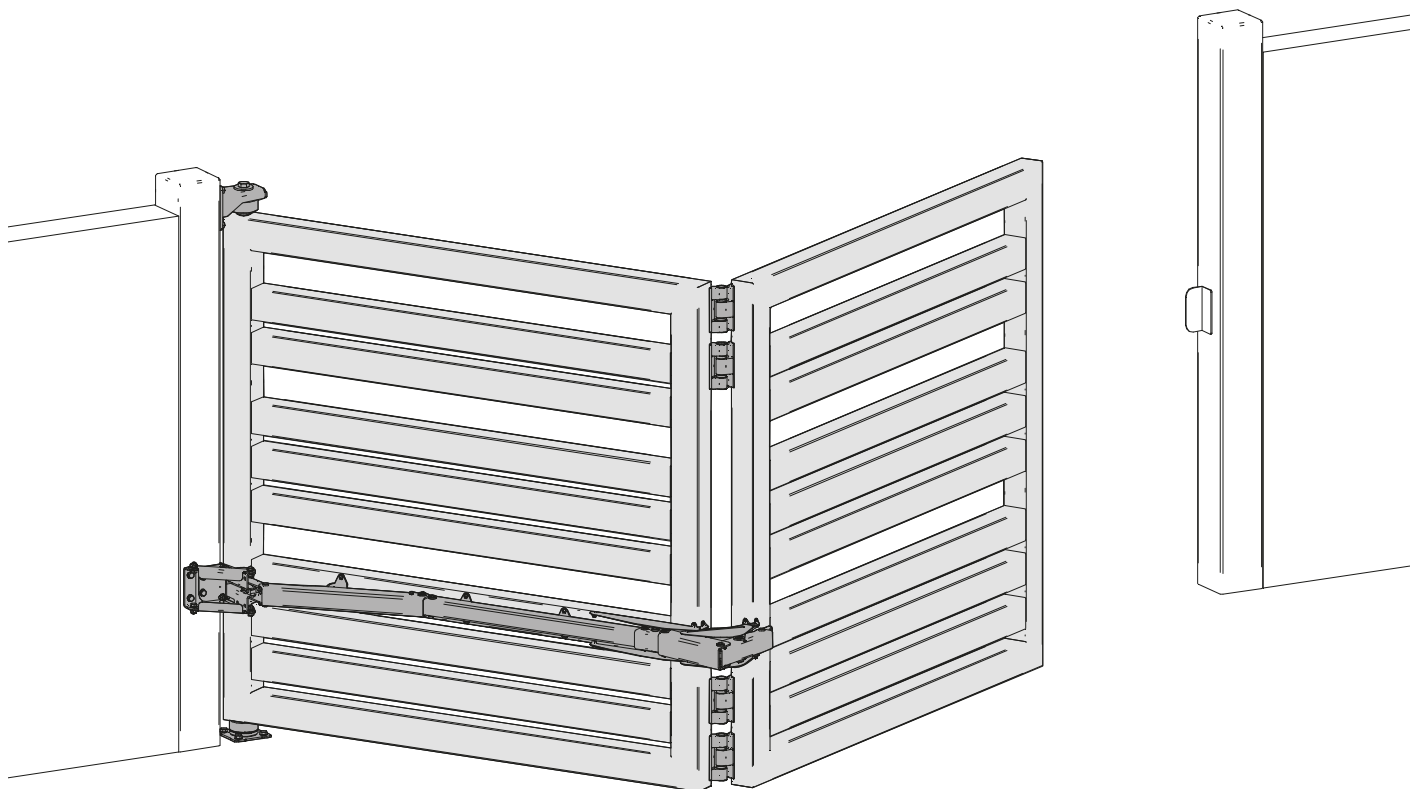


1 sada


pro jedno křídlo

2 sady

pro dvě křídla

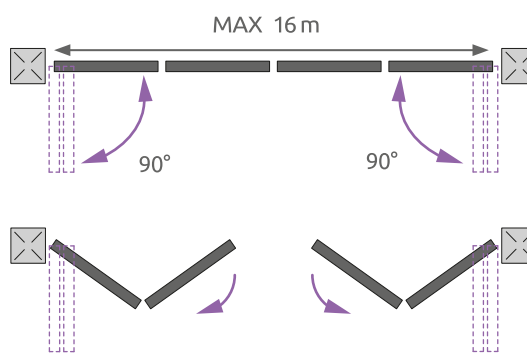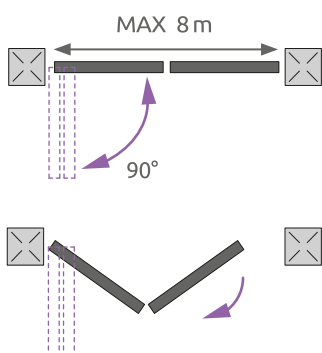


Sada pro dvoukřídlé skládací brány HD

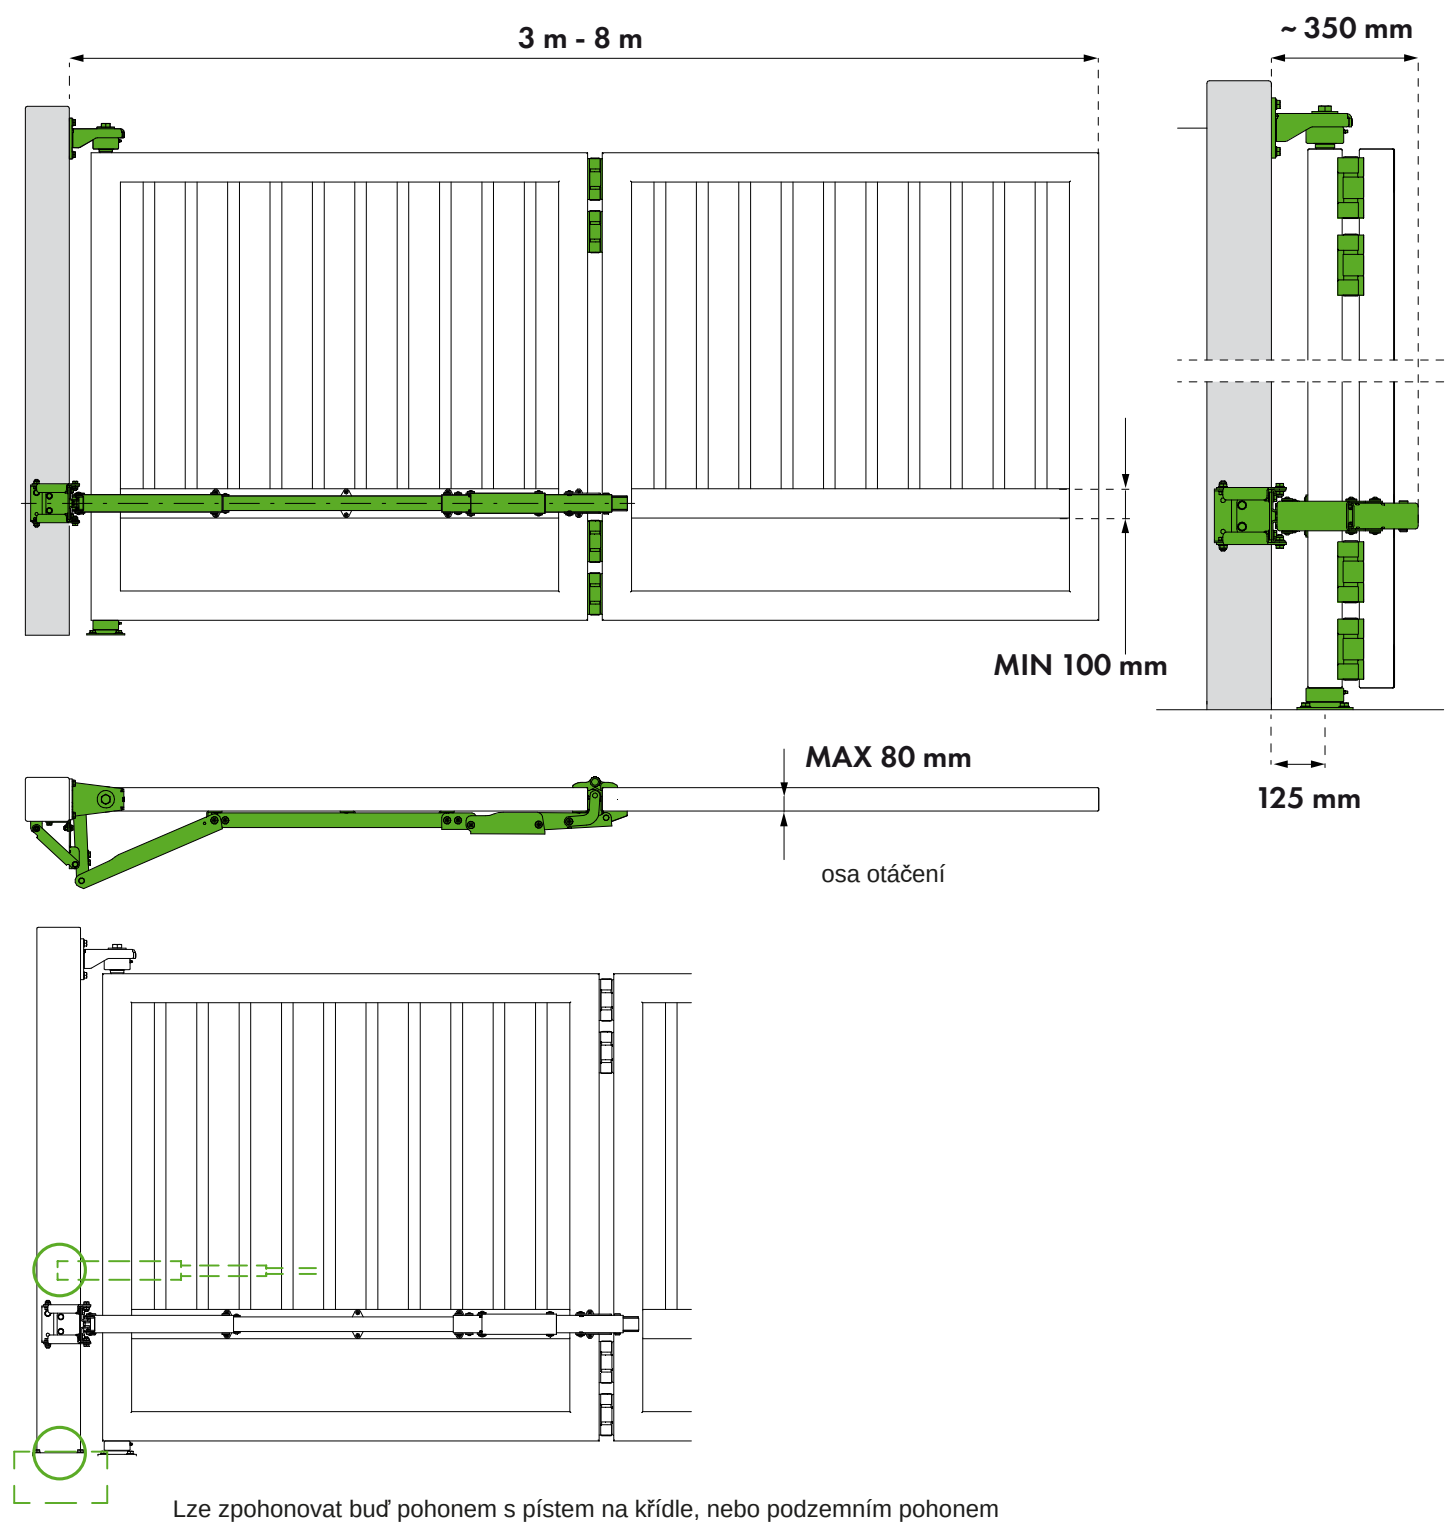

technický list

VC7101


Kloub sloupku pro dvoukřídlé skládací brány

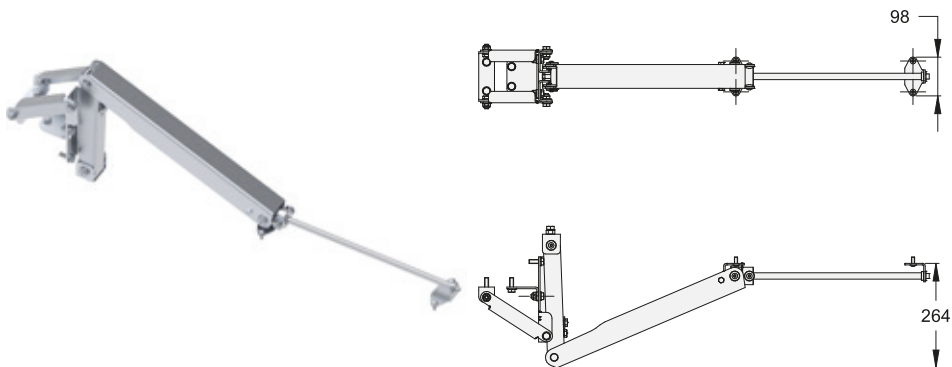

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7101.080	-	1	9,6

VC7102


Kloub křídla pro dvoukřídlé skládací brány

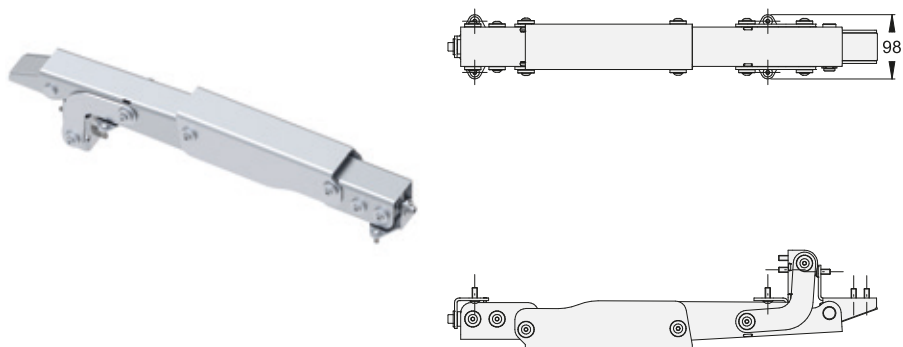

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7102.080	-	1	7,3

VC7105


Ochranný kryt

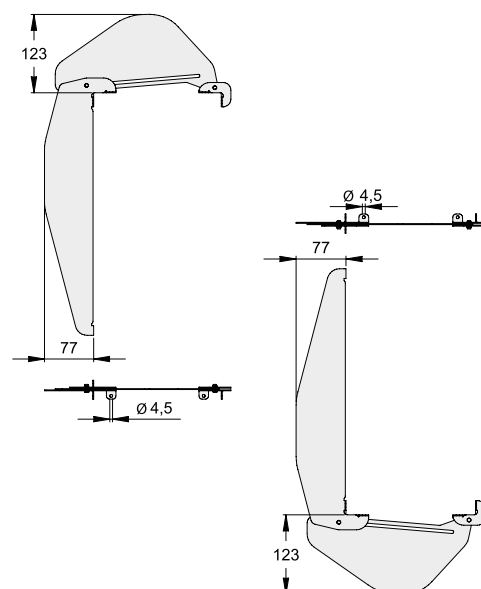

KÓD	ART./P.	BAL.	INFO
ZINEK			
VC7105.R80	-	1	0,52
VC7105.L80	-	1	0,52

VL4500

Dvoudílný hliníkový pant s dorazem

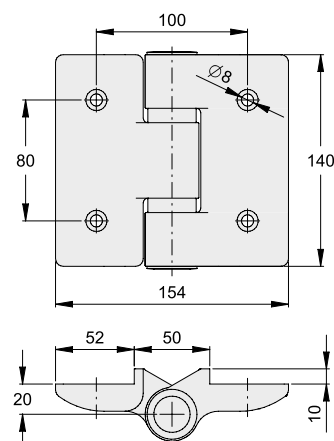


KÓD	ART./P.	BAL.	INFO
HLINÍK			
VL4500.140.V	-	2	2,1

POZN.: lakováno

VC4114


Horní regulovatelný pant s ložisky a deskou

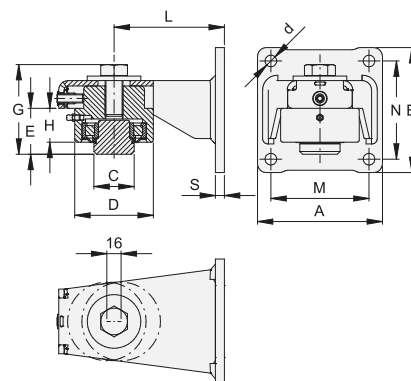

KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	S	d	BAL. INFO
ZINEK														
VC4114.090	-	140	140	45	88	51,5	100,5	38	115,5-131,5	110	110	10	13	1 5,5

VC4202


Spodní regulovatelný pant s kuželíkovým ložiskem k navaření



KÓD	ART./P.	D	H	BAL. INFO
ZINEK				
VC4202.090	-	88	46	1 1,94

VA5402

Vodicí profil

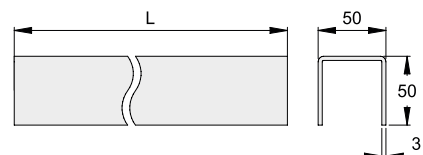


KÓD	ART./P.	L	BAL. INFO
ZINEK			
VA5402.003	-	3	1 10

Sada pro dvoukřídlé skládací brány HOME

Všestranná, ideální pro vaše potřeby i na malém prostoru!

Sada pro dvoukřídlé skládací brány Home byla vyvinuta pro rezidenční, komerční a průmyslové použití.

Toto příslušenství je kompaktní, lze jej zpohonovat a vyznačuje se snadnou instalací: skládací křídla fungují i bez použití kolejnice a umožňují získání průjezdu až 5 metrů. Možnost oboustranné instalace k získání průjezdu až 10 m. Dokonale se přizpůsobí daným prostorům, je ideálním řešením i pro bytové domy, kde se předpokládá nutnost častého otevírání během dne a dostatečného zabezpečení.

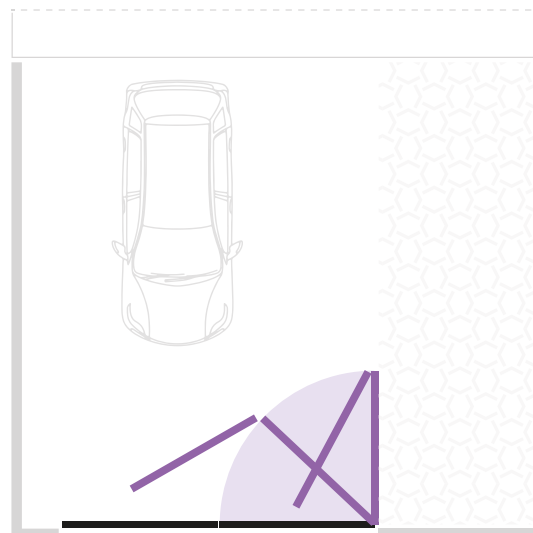



technický list



video



KC7101

do max. 5 m



SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VC9101
VC9111



VC5101
VC5102
VC5103



VC7106

KC7101.160 S REGULOVATELNÝM PANTEM K PŘIVAŘENÍ

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VC4111.B50	Horní regulovatelný pant	1
VC4212.B50	Spodní regulovatelný pant	1
VC7101.060	Kloub sloupku pro dvoukřídlé skládací brány	1
VC7102.060	Kloub křídla pro dvoukřídlé skládací brány	1
VL4500.140.V	Dvoudílný hliníkový pant s dorazem	2
VC7105.060	Ochranný kryt pro dvoukřídlé skládací brány	1
VA5401.002	Vodicí profil	1


KC7101.260 S REGULOVATELNÝM PANTEM DO JEKLU SE ČTVERCOVÝM PROFILEM 40

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VC4171.B40	Horní regulovatelný pant k připevnění do jecku se čtvercovým profilem 40 mm	1
VC4271.B40	Spodní regulovatelný pant k připevnění do jecku se čtvercovým profilem 40 mm	1
VC7101.060	Kloub sloupku pro dvoukřídlé skládací brány	1
VC7102.060	Kloub křídla pro dvoukřídlé skládací brány	1
VL4500.140.V	Dvoudílný hliníkový pant s dorazem	2
VC7105.060	Ochranný kryt pro dvoukřídlé skládací brány	1
VA5401.002	Vodicí profil	1


KC7101.360 S REGULOVATELNÝM PANTEM DO JEKLU SE ČTVERCOVÝM PROFILEM 50

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VC4171.B50	Horní regulovatelný pant k připevnění do jecku se čtvercovým profilem 50 mm	1
VC4272.B50	Spodní regulovatelný pant k připevnění do jecku se čtvercovým profilem 50 mm	1
VC7101.060	Kloub sloupku pro dvoukřídlé skládací brány	1
VC7102.060	Kloub křídla pro dvoukřídlé skládací brány	1
VL4500.140.V	Dvoudílný hliníkový pant s dorazem	2
VC7105.060	Ochranný kryt pro dvoukřídlé skládací brány	1
VA5401.002	Vodicí profil	1


1 sada pro jedno křídlo

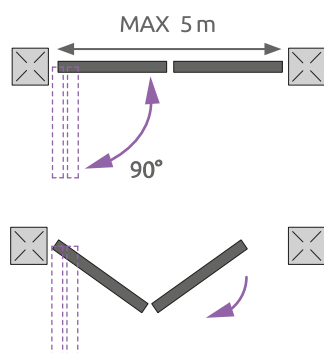

2 sady pro dvě křídla

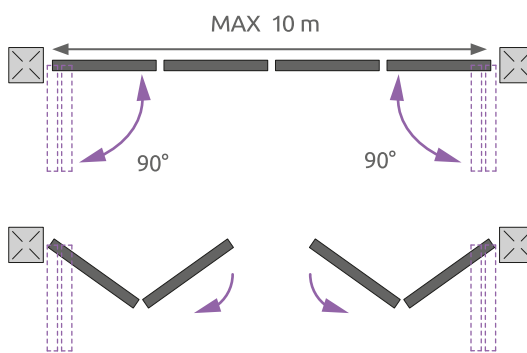

Sada pro dvoukřídlé skládací brány HOME

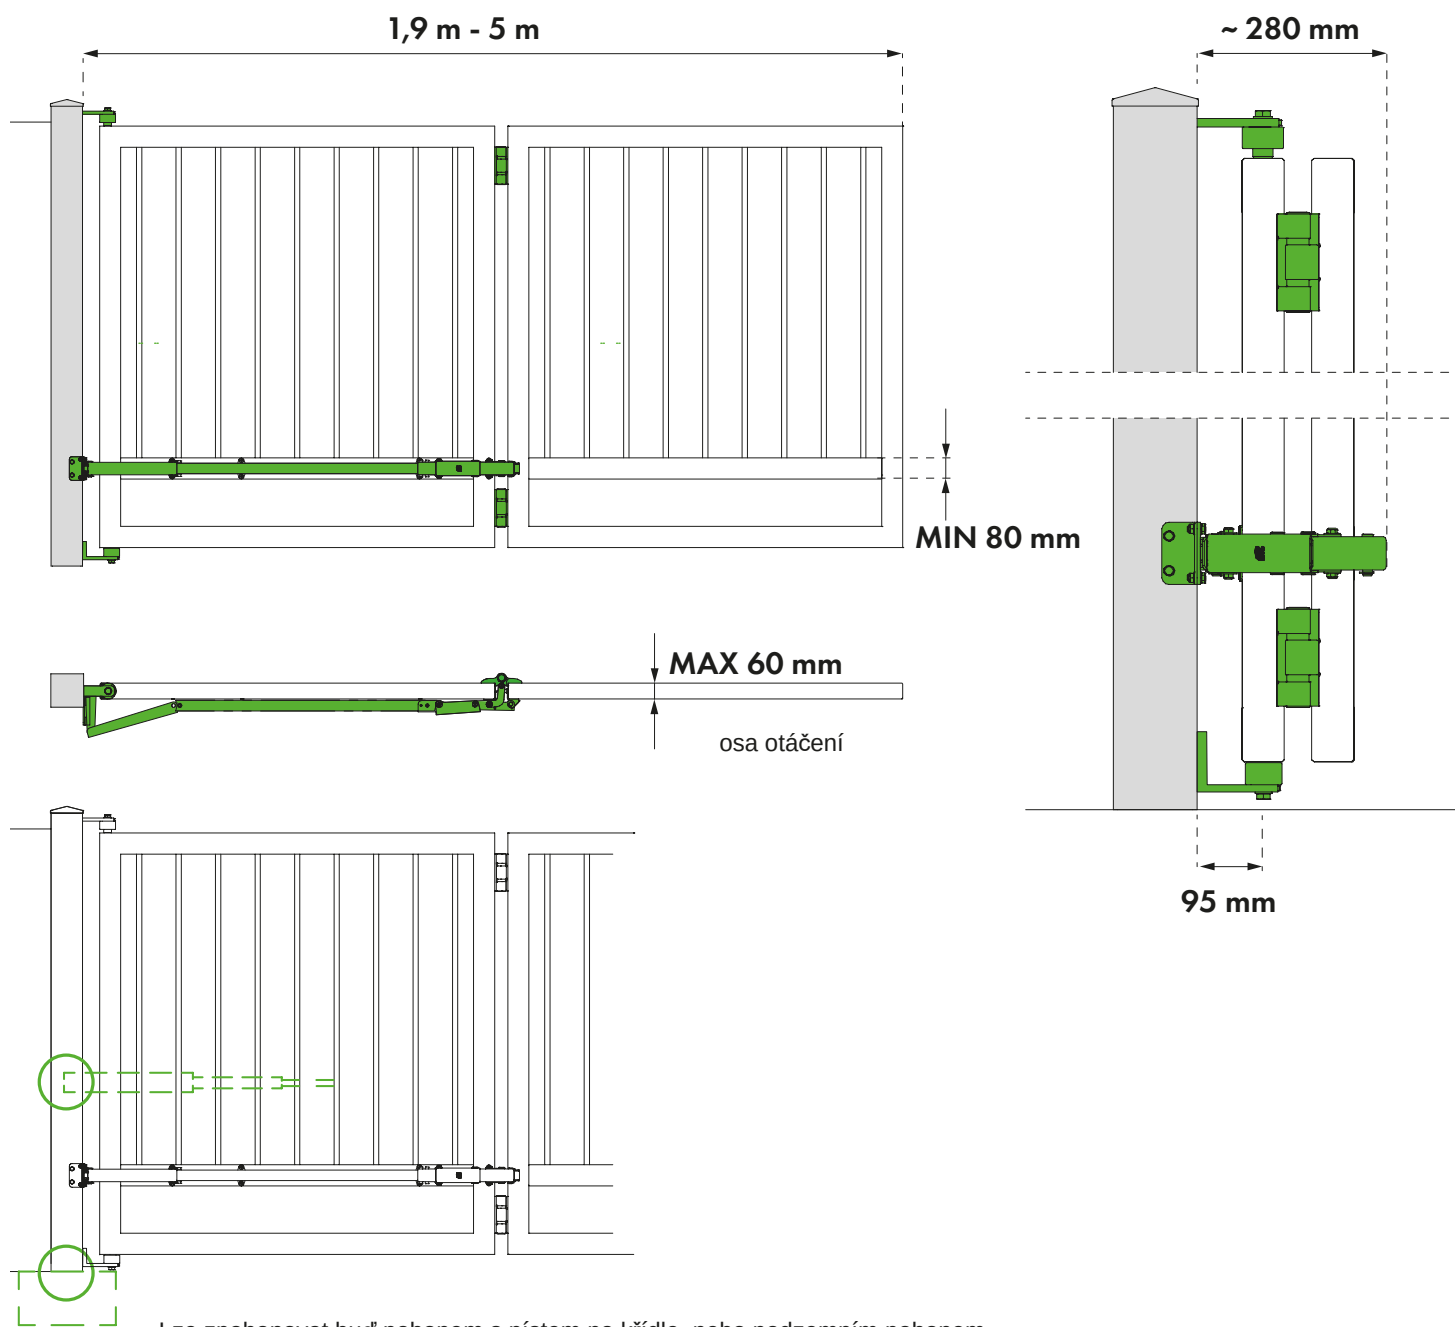


Lze zpohonovat buď pohonem s pístem na křídle, nebo podzemním pohonem



technický list

VC7101


Kloub sloupku pro dvoukřídle skládací brány

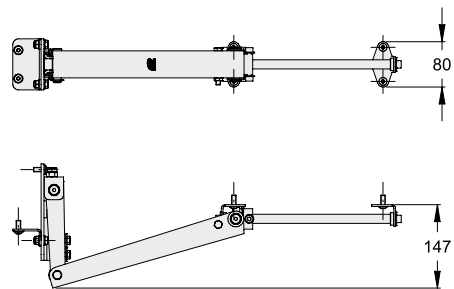

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7101.060	-	1	3,7

VC7102


Kloub křídla pro dvoukřídle skládací brány

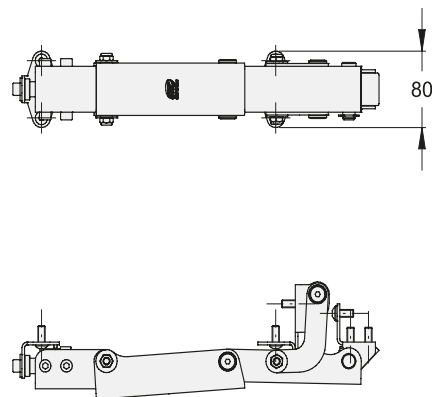

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7102.060	-	1	2,9

VC7105

Ochranný kryt

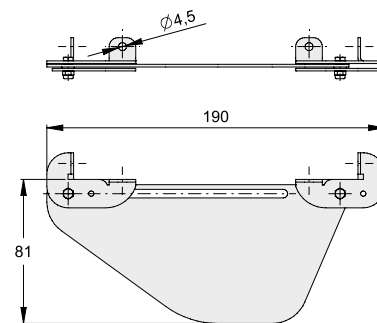


KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7105.060	-	1	0,2



TECH. INFO

VC7106


Sada vymešovacích podložek 10 mm



KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VC7106.050	-	1	0,8

VL4500

Dvoudílný hliníkový pant s dorazem

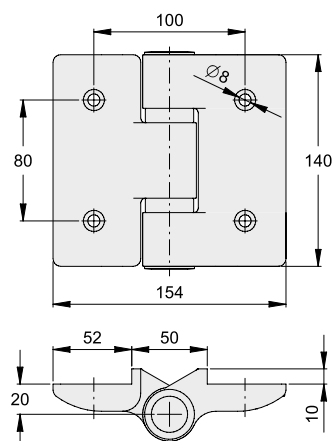


KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
HLINÍK			
VL4500.140.V	-	2	2,1

POZN.: lakováno

VA5401


Vodící profil



KÓD	ART./P.	L	BAL. INFO	
ZINEK				
VA5401.002	-	1,9	1	3,6

VC4111

Horní regulovatelný pant s ložiskem a kotevní deskou

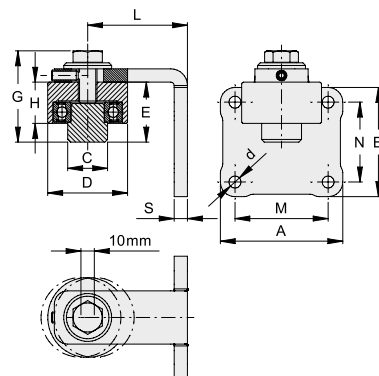


KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	S	d	BAL. INFO
ZINEK														
VC4111.B50	-	82	72	30	50	37	55	26	90-100	60	50	8	9	1 1,2



TECH. INFO

VC4171

Horní regulovatelný pant k připevnění do jeklu se čtvercovým profilem

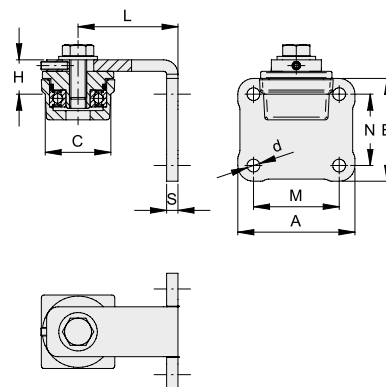


KÓD	ART./P.	A	B	C	H	L	M	N	S	d	BAL. INFO
ZINEK											 
VC4171.B40	-	82	72	36x36	25	90-100	60	50	8	9	1 1,1
VC4171.B50	-	82	72	46x46	24	90-100	60	50	8	9	1 1,3



TECH. INFO

VC4212

Spodní regulovatelný pant s kuželíkovým ložiskem a kotevní deskou

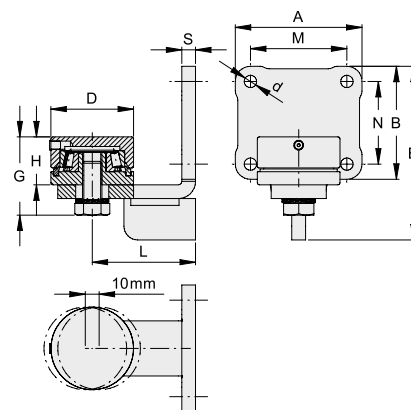


KÓD	ART./P.	A	B	D	E	G	H	L	M	N	S	d	BAL. INFO
ZINEK													
VC4212.B50	-	82	85	50	110	50	32	90-100	60	50	8	9	1 1,3



TECH. INFO

VC4271

Spodní regulovatelný pant k připevnění do jeklu se čtvercovým profilem

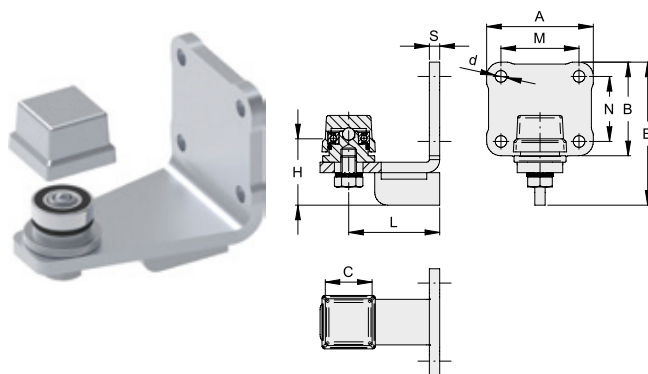

KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	M	N	S	d	BAL. INFO
ZINEK												
VC4271.B40	-	82	85	36x36	110	51	90-100	60	50	8	9	1 1,2




TECH. INFO

SADY

VC4272

Spodní pant s kuželíkovým ložiskem pro čtvercový profil a s kotevní deskou

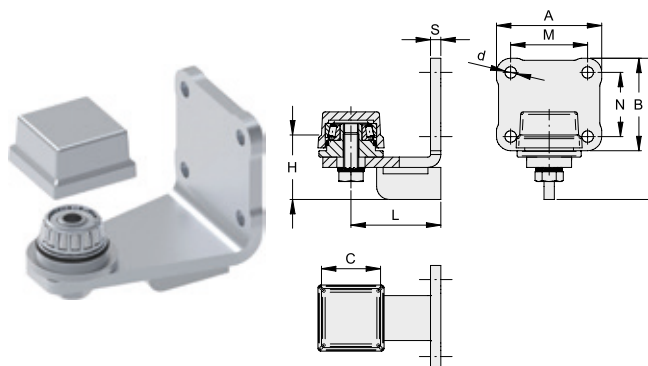

KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	M	N	S	d	BAL. INFO
ZINEK												
VC4272.B50	-	82	85	46x46	110	50	90-100	60	50	8	9	1 1,4



TECH. INFO

SADA RADIUS



Flexibilní a pevná: nejnovativnější systém využívající zakřivenou kolejnici
Nejnovější a nejpokrokovější řešení v oblasti posuvných bran. Navrženo společností FAC pro optimální využití dostupných prostor: ideální sada pro realizaci bran, které mohou využívat obvodové prostory díky zakřivené kolejnici a speciálním otočným kolečkům umožňujícím posun v ohybu.

Maximální výkon na malém prostoru

Sada Radius, navržená odborníky ze společnosti FAC, je ideálním a inovativním řešením pro využití nových prostor, přičemž však využívá veškerých vlastností posuvných bran.

Systém, jenž zároveň zaručuje vysoký výkon a maximální volnost, poněvadž dokáže využít rohy a ohyby a lze jej výborně instalovat i do omezených prostor. Klasické případy, v nichž by křídlová brána zabírala příliš mnoho prostoru.

Studium a inovace: vlastnosti, díky nimž je tento výrobek jedinečný!

FAC poskytuje modulární řešení příslušenství v sadách:

- Sada hlavního křídla slouží výhradně pro první (hlavní) křídlo a obsahuje veškeré příslušenství, které je nezbytné pro realizaci struktury a přizpůsobení vlastní posuvné brány Radius: horní vedení brány, pojezdové kolečko, dorazy a zakřivenou kolejnici.
- Sada vedlejších křídel, která obsahuje příslušenství k instalaci každého dalšího (vedlejšího) křídla.


Sada umožňuje volné otevírání, které není omezeno maximální délkou, díky vývoji speciálních závěsů umožňujících spojení většího počtu křídel mezi sebou, čímž vzniká zcela unikátní struktura podle potřeb zákazníka.

Každé další vedlejší křídlo je opatřeno 1 kolečkem s možností otáčení v rozsahu 360°, které umožňuje pohyb po zakřivené kolejnici s dvojitým zakřivením (0,5 m a 1 m). Kolejnice se pokládají podél zdí, plotů a budov, což znamená významnou úsporu prostoru.

Speciální kolečka sady Radius jsou vybavena samovyvažovacím systémem, díky němuž jsou stále v kontaktu s kolejnicí, což brání vykolejení brány i v případě terénních nerovností.

Vlastnosti inovativní sady Radius:


- Max. hmotnost brány: 500 kg
- Neomezené otevírání
- Snadná montáž
- Řešení dostupné v sadě
- Maximální možnost přizpůsobení struktury křídel

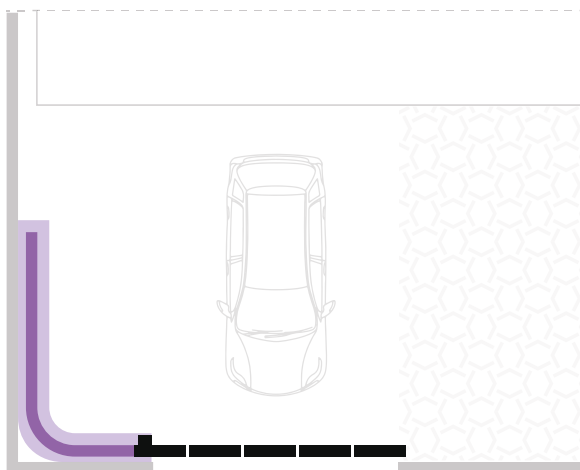

technický list



video

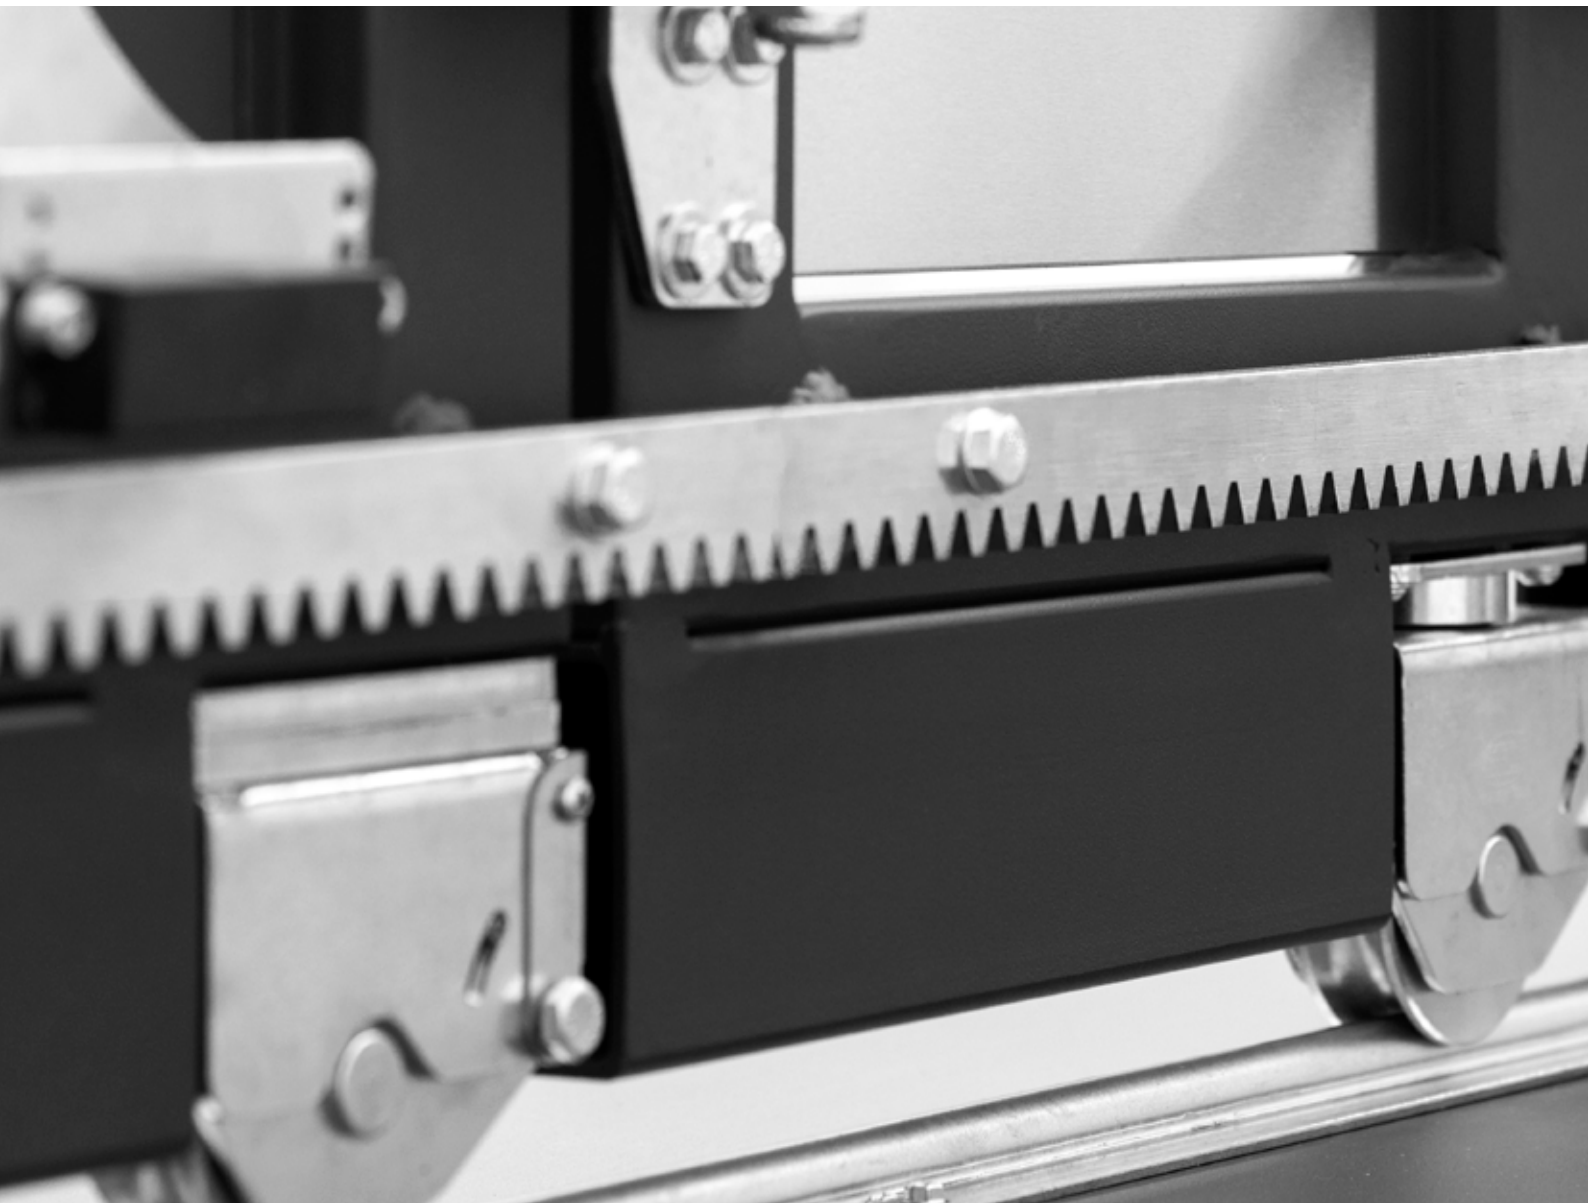



TABULKA ROZMĚRŮ


HMOTNOST KŘÍDLA	MAX. HMOTNOST BRÁNY	TLOUŠŤKA JEKLU T
min. 15 - max. 100 kg	500 kg	min. 40 - max. 80 mm

S1


hlavní křídlo - vždy 1 ks

Sn

vedlejší křídla

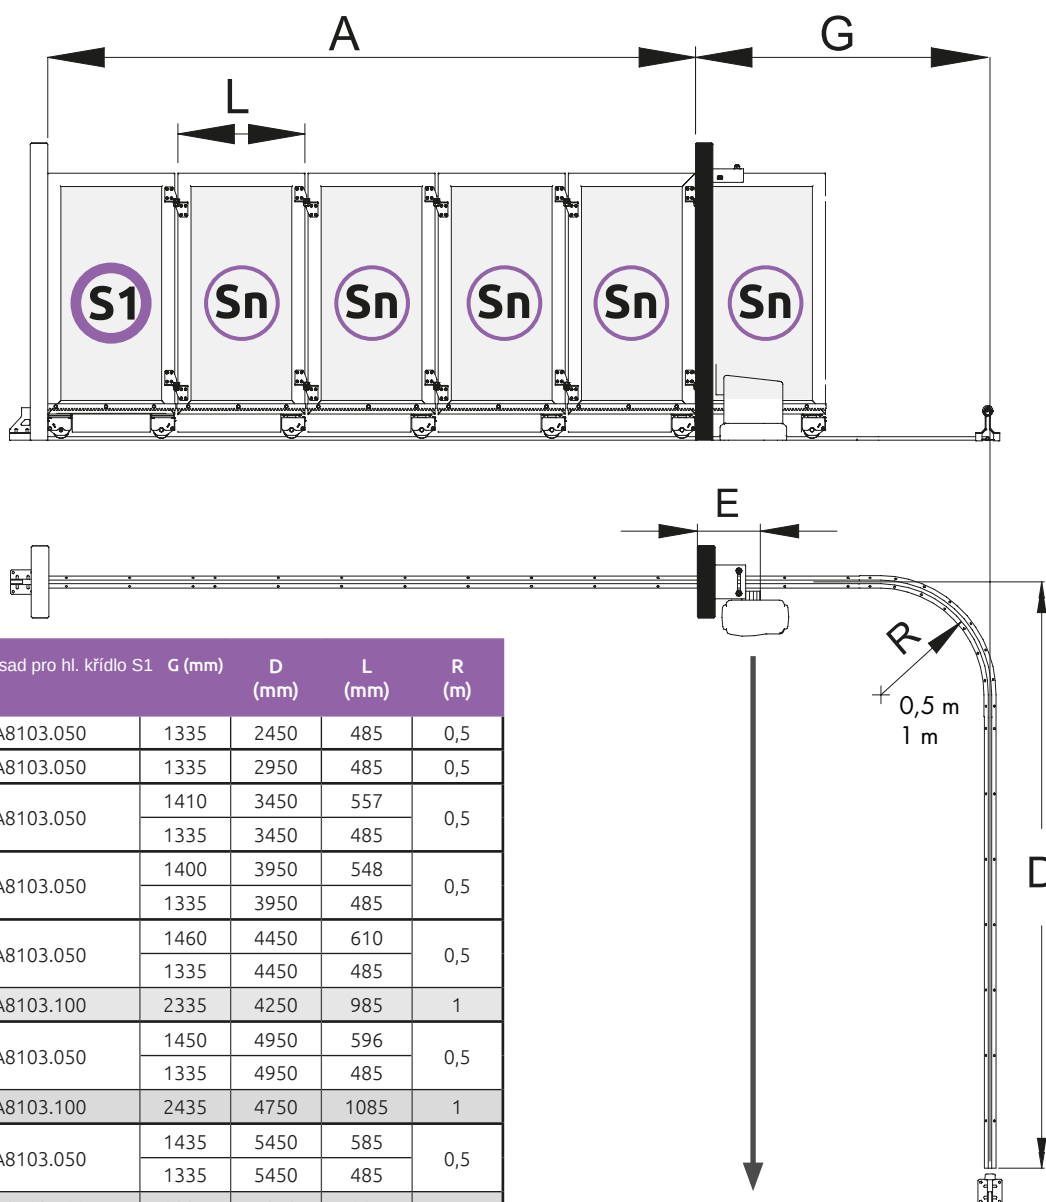

A (m)	Počet sad pro vedl. křídla	Počet sad pro hl. křídlo S1	G (mm)	D (mm)	L (mm)	R (m)
3	6 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1335	2450	485	0,5
3,5	7 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1335	2950	485	0,5
4	7 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1410	3450	557	0,5
	8 x KA8103.001		1335	3450	485	
4,5	8 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1400	3950	548	0,5
	9 x KA8103.001		1335	3950	485	
5	8 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1460	4450	610	0,5
	10 x KA8103.001		1335	4450	485	
	5 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2335	4250	985	1
5,5	9 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1450	4950	596	0,5
	11 x KA8103.001		1335	4950	485	
	5 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2435	4750	1085	1
6	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1435	5450	585	0,5
	12 x KA8103.001		1335	5450	485	
	6 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2335	5250	985	1
6,5	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1485	5950	635	0,5
	12 x KA8103.001		1380	5950	527	
	6 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2420	5750	1068	1
7	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1535	6450	685	0,5
	12 x KA8103.001		1420	6450	568	
	6 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2505	6250	1152	1
7,5	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1585	6950	735	0,5
	12 x KA8103.001		1460	6950	610	
	7 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2405	6750	1056	1
8	10 x KA8103.001	1 x KA8103.050	1635	7450	785	0,5
	12 x KA8103.001		1505	7450	652	
	8 x KA8103.001	1 x KA8103.100	2335	7250	985	1




Při výpočtu hodnot byl použit rozměr E = 0,35 m



KA8103.050/.100

Sada hlavního křídla S1

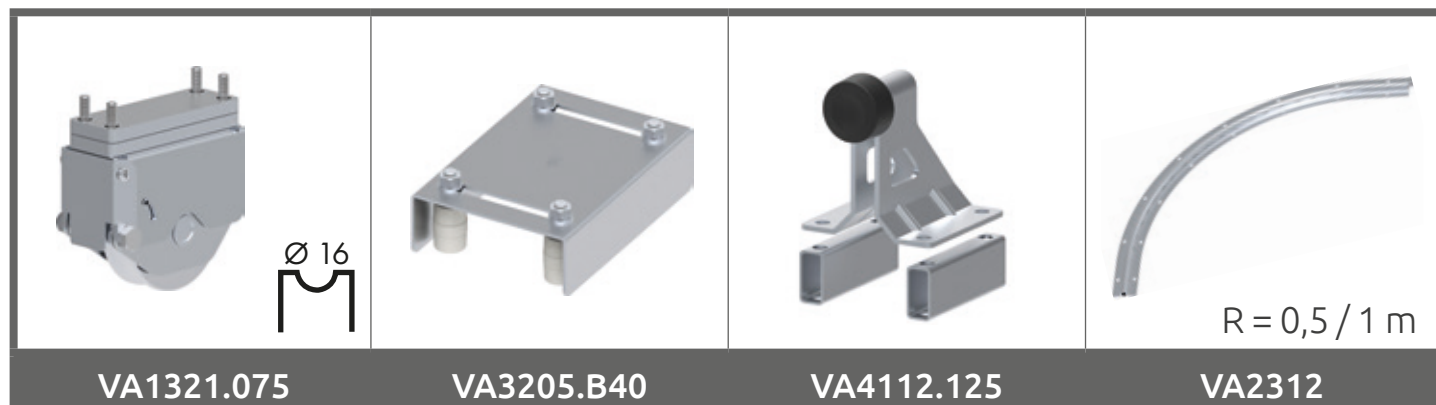

KA8103.001

Sada vedlejšího křídla Sn



SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



KA8103.050 SADA HLAVNÍHO KŘÍDLA SE ZAKŘIVENOU VODICÍ KOLEJNICÍ R 0,5 m


KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1321.075	Pojezdové samovyvažovací kolečko ø 16 mm, kruhový profil	2
VA3205.B40	Horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami	1
VA4112.125	Spodní doraz tvarovaný k přišroubování	2
VA2312.050	Zakřivená vodicí kolejnice R 0,50 m	1

KA8103.100 SADA HLAVNÍHO KŘÍDLA SE ZAKŘIVENOU VODICÍ KOLEJNICÍ R 1 m

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1321.075	Pojezdové samovyvažovací kolečko ø 16 mm, kruhový profil	2
VA3205.B40	Horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami	1
VA4112.125	Spodní doraz tvarovaný k přišroubování	2
VA2312.100	Zakřivená vodicí kolejnice R 1 m	1



KA8103.001 SADA VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1322.075	Otočné samovyvažovací kolečko ø 16 mm, kruhový profil	1
VL4600.135	Závěsy	2
	Šablona pro navrtání otvorů	1

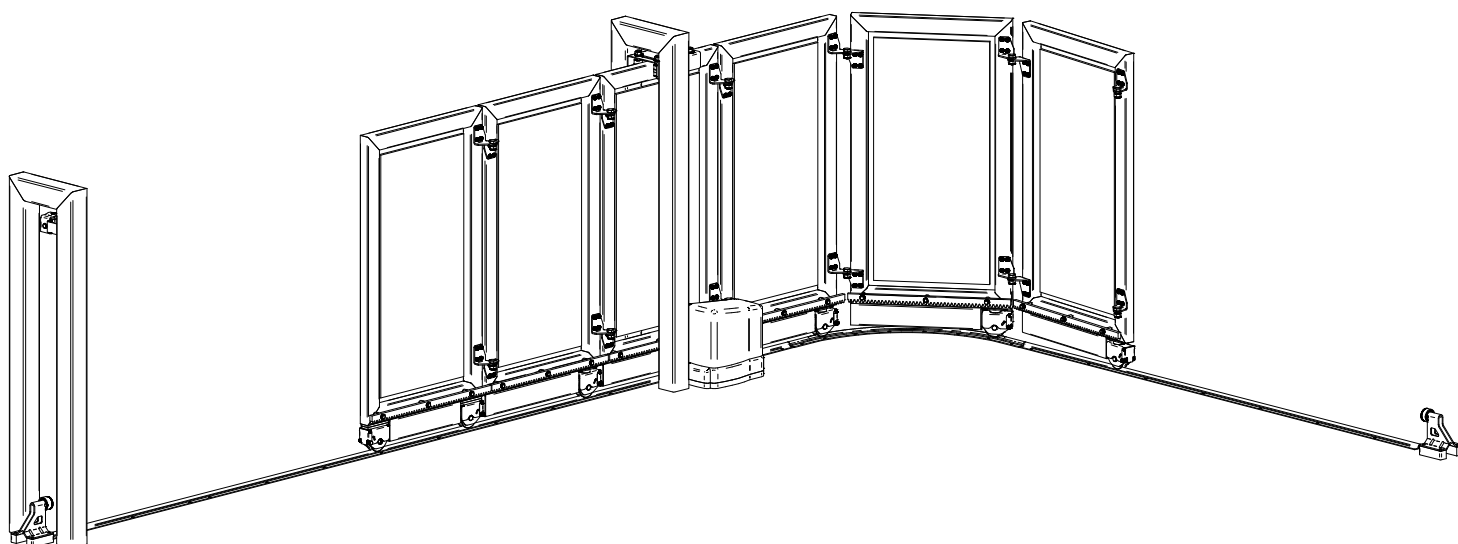

VA1321


Pojezdové samovyvažovací kolečko Ø 16 mm, kruhový profil

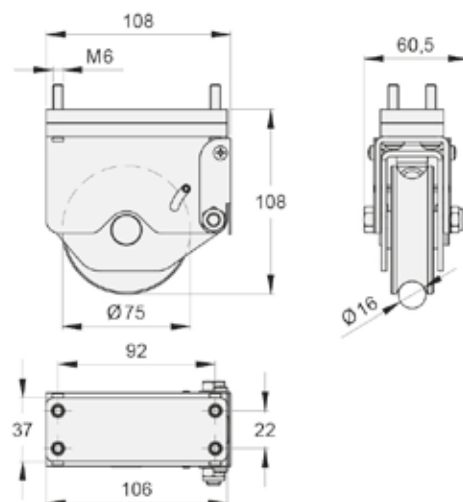

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA1321.075	-	2 3,64

VA1322


Otočné samovyvažovací kolečko Ø 16 mm, kruhový profil

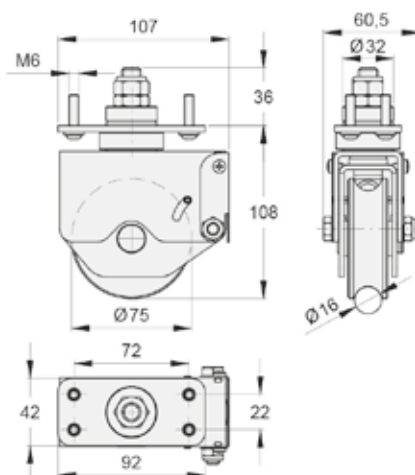

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA1322.075	-	2 3,44

VL4600


Závěs

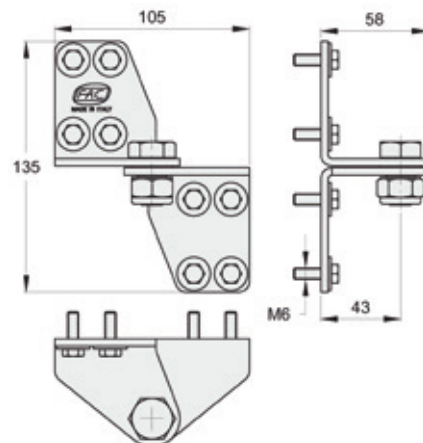

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VL4600.135	-	2 1

VA2312



Zakřivená vodící kolejnice 16 mm

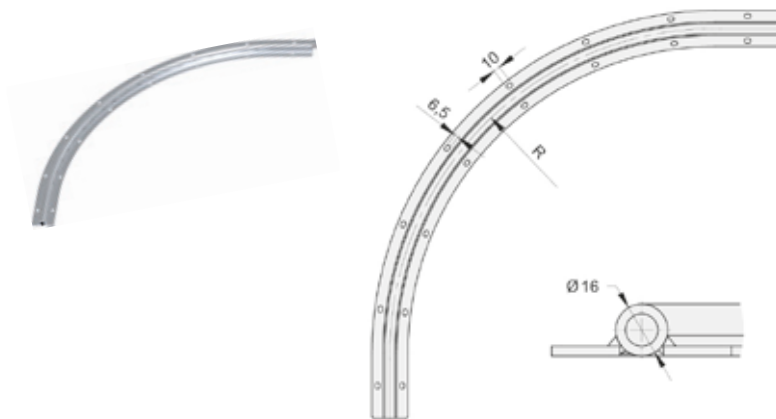

KÓD	ART./P.	R	BAL. INFO	
ZINEK				
VA2312.050	-	0,5	1	2,05
VA2312.100	-	1,0	1	3,52

VA3205

Horní vedení brány regulovatelné se 4 vodícími kladkami

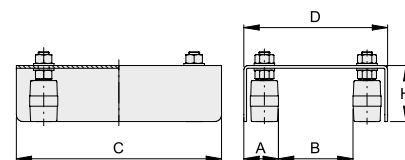


KÓD	ART./P.	A	B	C	D	H	BAL. INFO	
ZINEK								
VA3205.B40	223	50-160	0-110	300	210	82	4	18,0



TECH. INFO

VA4112

Spodní doraz tvarovaný k přišroubování

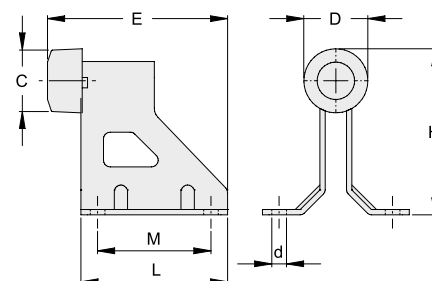

KÓD	ART./P.	C	D	E	L	H	M	d	BAL. INFO	
ZINEK										
VA4112.125	-	46	48	135	110x110	125	85x85	11	4	3,4



Problémy s prostorem? Pak je pro vás sada pro teleskopické brány ideálním řešením!

Kompaktní posuvná brána se skládá ze dvou nebo více křídel s bočním posuvem a byla vyvinuta pro optimalizaci prostoru v případě omezené možnosti pohybu křídel v prostoru ve fázi otevření a pro vymezení přístupu do průmyslových, komerčních či soukromých prostor při současném zachování maximální bezpečnosti a kvality. Jedná se o jedno z nejpraktičtějších a nejvíce využívaných řešení v případech, kdy by nezbývalo dost prostoru pro klasickou posuvnou bránu. Sady pro teleskopické brány FAC jsou doporučovány i k dosažení většího rozsahu otevření, aniž by zákazník musel rezignovat na funkčnost a estetiku takového řešení.




Výhody

Díky dlouholetým zkušenostem vyvinula společnost FAC dvě sady pro teleskopické brány, které odpovídají širokému spektru požadavků zákazníků, jako je např. snížení potřebného prostoru pro křídla po otevření brány na minimum. Zde jsou dva modely sad pro teleskopické brány, vyvinuté týmem společnosti FAC.

Sada pro teleskopické dvoukřídlé brány

Problémy s opotřebením jsou minulostí

Sada pro teleskopické dvoukřídlé brány je navržena a vyrobena pro brány, u nichž se předpokládá časté otevírání v průběhu dne. Dodávaná sada obsahuje veškeré příslušenství k realizaci bran s rozsahem otevření 4, 8, 11 a 15 m podle specifických potřeb zákazníka. Sada umožňuje zadní skládání křídel, což vede ke snížení prostoru potřebného pro pohyb křídel ve fázi otevření a současně i k minimálním požadavkům na prostor potřebný pro bránu.

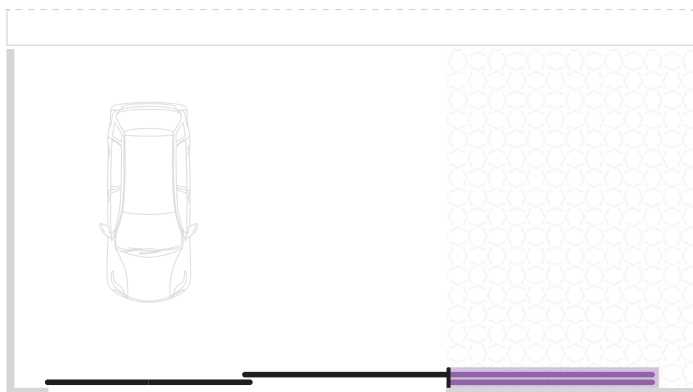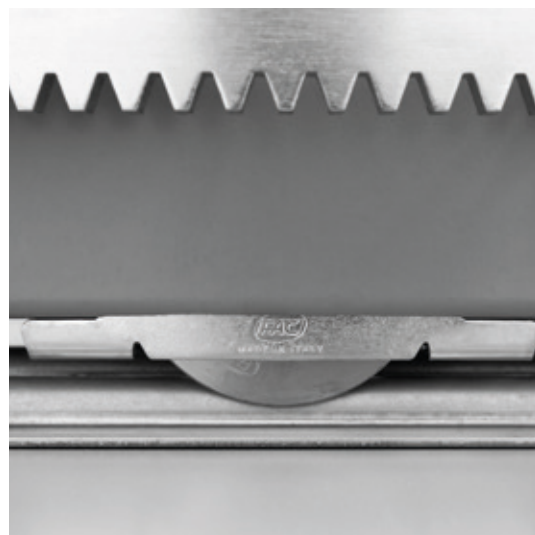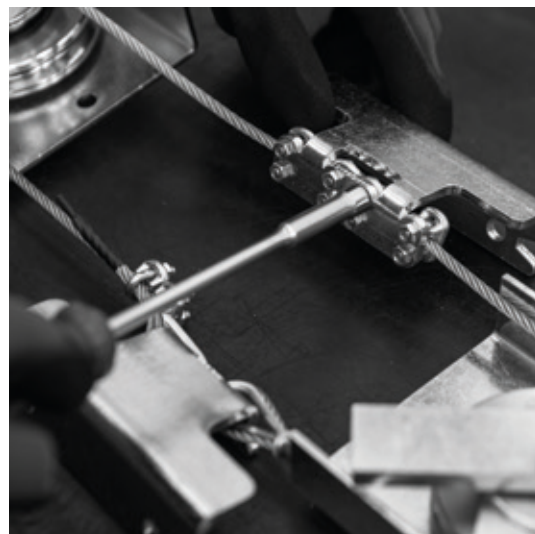



technický list






video



KA5100.1

do 15 m

S POJEZDOVÝM KOLEČKEM PROFILU "V"

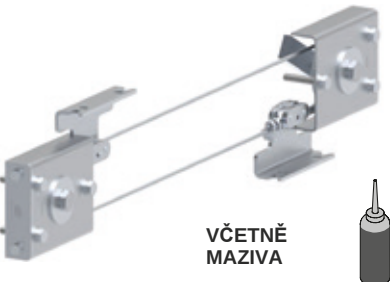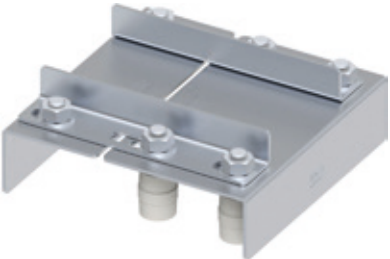 VČETNĚ MAZIVA		
VA5101	VA5201	VA3502
		
VA3501	VA5301	VA5411
	 M	
VA4101	VA1104	

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



pro vjezdy do 4 m

KA5100.104 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 PROFILU "V"		
KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1104.090	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, V profil	4
VA3501.A30	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	1
VA5101.004	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	2
VA4101.092	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	6

pro vjezdy do 8 m

KA5100.108 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 PROFILU "V"		
KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1104.090	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, V profil	4
VA3501.A30	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	1
VA5101.008	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	4
VA4101.092	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	10

pro vjezdy do 11 m

KA5100.111 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.100 PROFILU "V"		
KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1104.100	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, V profil	4
VA3501.B40	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5101.011	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	6
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	13

pro vjezdy do 15 m


KA5100.115 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.100 PROFILU "V"		
KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1104.100	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, V profil	4
VA3501.B40	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5101.015	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	8
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	17



KA5100.4

do 15 m

S POJEZDOVÝM KOLEČKEM KRUHOVÉHO PROFILU

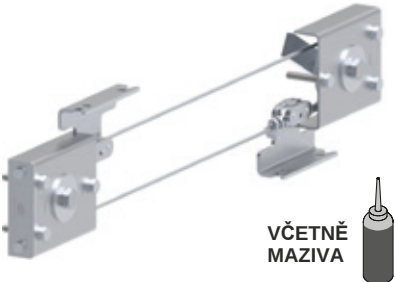 VČETNĚ MAZIVA		
VA5101	VA5201	VA3502
		
VA3501	VA5301	VA5411
		
VA4101	VA1404	

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VA5401



VA2402



VA4203

Sada pro teleskopické dvoukřídle brány

pro vjezdy do 4 m

KA5100.404 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 KRUHOVÉHO PROFILU 20 mm

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1404.090	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, kruhový profil	4
VA3501.A30	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	1
VA5101.004	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	2
VA4101.092	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	6

pro vjezdy do 8 m

KA5100.408 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 KRUHOVÉHO PROFILU 20 mm

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1404.090	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, kruhový profil	4
VA3501.A30	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	1
VA5101.008	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	4
VA4101.092	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	10

pro vjezdy do 11 m

KA5100.411 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.100 KRUHOVÉHO PROFILU 20 mm


KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1404.100	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, kruhový profil	4
VA3501.B40	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5101.011	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	6
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	13

pro vjezdy do 15 m

KA5100.415 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.100 KRUHOVÉHO PROFILU 20 mm

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1404.100	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, kruhový profil	4
VA3501.B40	Komplet horního vedení vnitřního křídla	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5101.015	Převodový mechanismus	1
VA5201.004	Spojka vnějšího křídla	1
VA5301.001	Ochranná lišta lanka	8
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	3
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	17

Sada pro teleskopické dvoukřídlové brány

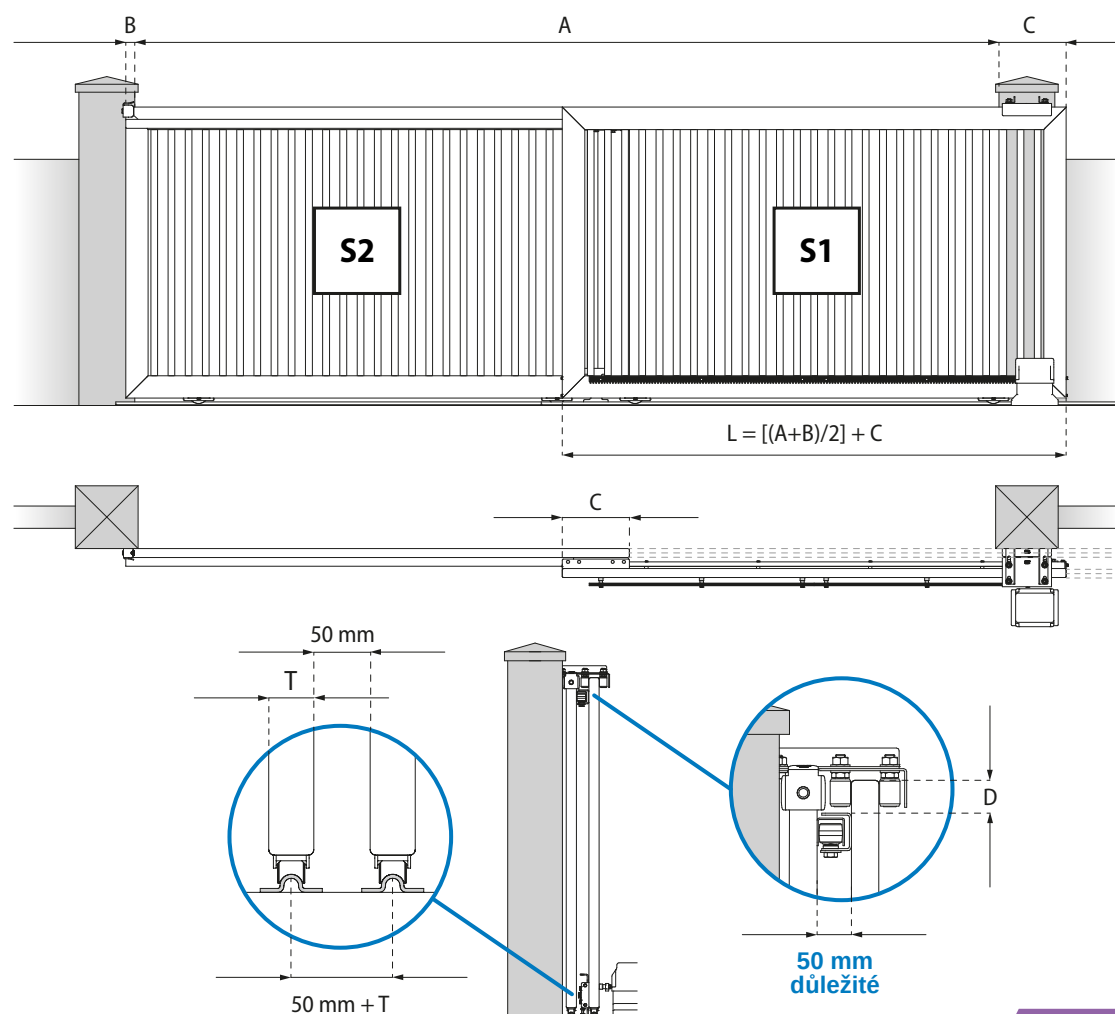

TABULKA ROZMĚRŮ

KÓD	KOLEČKO	A max (m)	C (m)	D min (mm)	S2 max (kg)
KA5100.104	V	4	0,3	50	300
KA5100.404	U				
KA5100.108	V	8	0,3	50	300
KA5100.408	U				
KA5100.111	V	11	0,6	70	400
KA5100.411	U				
KA5100.115	V	15	0,6	70	400
KA5100.415	U				

ROZMĚRY KŘÍDEL

KÓD	OTEVŘENÍ	L (m) s B=0,1 m
KA5100.104/ KA5100.404	3	1,85
KA5100.104/ KA5100.404	4	2,35
KA5100.108/ KA5100.408	5	2,85
KA5100.108/ KA5100.408	6	3,35
KA5100.108/ KA5100.408	7	3,85
KA5100.108/ KA5100.408	8	4,35
KA5100.111/ KA5100.411	9	5,15
KA5100.111/ KA5100.411	10	5,65
KA5100.111/ KA5100.411	11	6,15
KA5100.115/ KA5100.415	12	6,65
KA5100.115/ KA5100.415	13	7,15
KA5100.115/ KA5100.415	14	7,65
KA5100.115/ KA5100.415	15	8,15



technický list

Příklad výpočtu neuvedeného v tabulce

A = 3,5 m

B = 0,06 m (zvoleno Vámi)

C = 0,3 m (dle tabulky)

$L = [(A+B)/2] + C$

$L = [(3,5+0,06)/2] + 0,3$

$L = [(3,56)/2] + 0,3$


$L = 1,78 + 0,3$

$L = 2,08$

Upozornění: rychlost posledního křídla = dvojitá pohonová rychlost.

VA3501


Komplet horního vedení vnitřního křídla

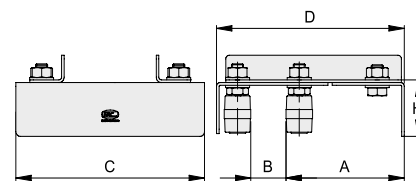


KÓD	ART./P.	A	B	C	D	H	BAL. INFO	
ZINEK								
VA3501.A30	-	96-152	42-60.5	220	240.5	56	1	3
VA3501.B40	-	136.5-158	60-81.5	350	307	82	1	7,5

VA3502

Vedení se 4 vodičemi kladkami pro teleskopické brány

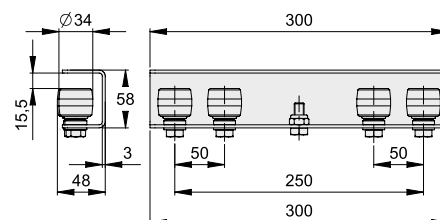


KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA3502.N34	-	1 1,3



Ideální pro VA5401 profily 40x40 / tl. 2 mm

VA5101

Převodový mechanismus

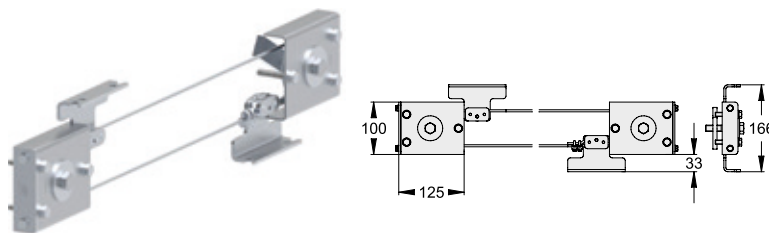

KÓD	ART./P.	MAX. OTEVŘENÍ (m)	BAL. INFO
ZINEK			
VA5101.004	-	4	1 3,9
VA5101.008	-	8	1 4,2
VA5101.011	-	11	1 4,4
VA5101.015	-	15	1 4,6

VČETNĚ MAZIVA



RA5111

Ocelové lanko




KÓD	ART./P.	MAX. OTEVŘENÍ (m)	BAL. INFO
ZINEK			
RA5111.004	-	4	1 0,3
RA5111.008	-	8	1 0,5
RA5111.011	-	11	1 0,7
RA5111.015	-	15	1 0,9

VČETNĚ MAZIVA



VA5201


Spojka vnějšího křídla

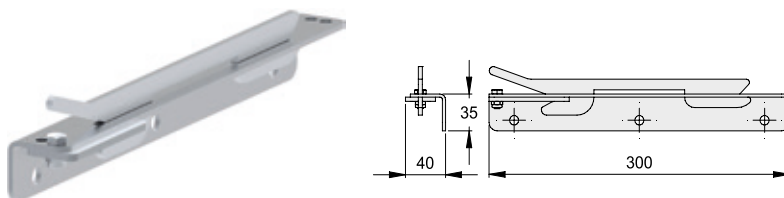

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA5201.004	-	1 0,7

VA5301


Ochranná lišta lanka

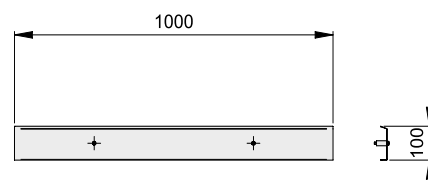

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VA5301.001	-	1	1,1

VA5411


Regulovatelná destička horního vodícího profilu

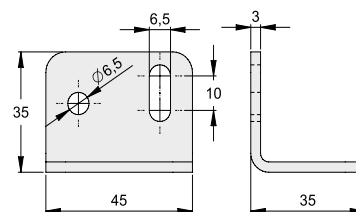

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VA5411.001	-	1	0,1

VA5401


Horní vodící profil



KÓD	ART./P.	L	BAL. INFO	
 				
ZINEK				
VA5401.002	-	1,9	1	3,6
VA5401.003	-	3	1	5,3
VA5401.006	-	6	1	10,6
NATURAL				
VA5401.003.L	-	3	1	5,3
VA5401.006.L	-	6	1	10,6

VA1104

Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, V profil

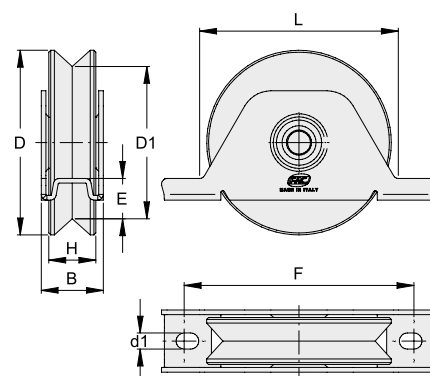

KÓD	ART./P.	D	D1	B	H	E	L	F	Ø d	ZATÍŽENÍ KG	BAL. INFO
ZINEK											
VA1104.090	731.90	90	75	33	20	18	106	122-115	8.5	200	6 5,8
VA1104.100	-	100	83	33	22	22	106	122-115	8.5	200	4 5,2


POZN.: jmenovitá hodnota vnějšího průměru



TECH. INFO

VA1404

Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, kruhový profil

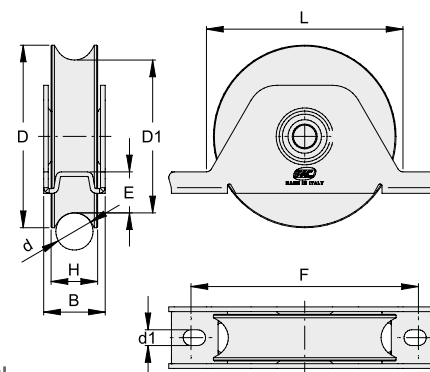

KÓD	ART./P.	D	D1	d	B	H	E	L	F	d1	ZATÍŽENÍ KG	BAL. INFO
ZINEK												
VA1404.090	733.90/20	90	72	20	33	24	17	106	122-115	8.5	200	6 6,0
VA1404.100	-	100	82	20	33	24	22	106	122-115	8.5	200	4 5,1


POZN.: jmenovitá hodnota vnějšího průměru



TECH. INFO

VA4101

Spodní doraz k přivaření




KÓD	ART./P.	A	B	C	D	H	BAL. INFO
ZINEK							
VA4101.092	115	8	50	35	30	92	20 6,2
VA4101.115	116	10	70	45	36	115	10 6,1
NEREZ							
VA4101.092.i	1115	8	50	35	30	92	10 3,1
VA4101.115.i	1116	8	70	45	36	115	10 6,1



TECH. INFO

VA2102

Vodící kolejnice s otvory, V profil

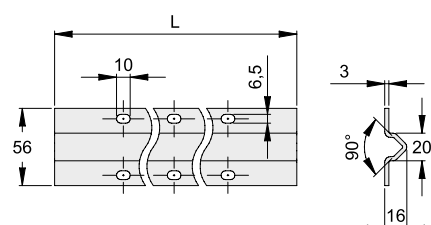


KÓD	ART./P.	L (m)	BAL. INFO
ZINEK			
VA2102.003	701/Z3F	3	1 4,5
VA2102.006	701/ZF	6	1 9,3



TECH. INFO

VA2402

Vodící kolejnice 20 mm s otvory, kruhový profil

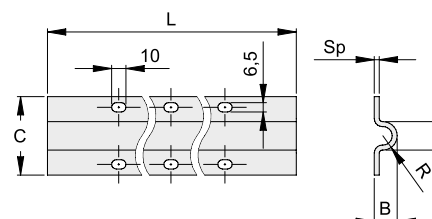

KÓD	ART./P.	A	B	C	R	Sp.	L (m)	BAL. INFO
ZINEK								
VA2402.003	720/Z3F	20	16	55	10	3.5	3	1 5,3
VA2402.006	720/ZF	20	16	55	10	3.5	6	1 10,7
NEREZ								
VA2402.003.i	1720/3F	20	16	55	10	2.5	3	1 4,0
VA2402.006.i	1720F	20	16	55	10	2.5	6	1 8,0





TECH. INFO

POZN.: rozměry uvedené v katalogu jsou čistě indikativní a mohou podléhat změnám.

Sada pro teleskopické vícekřídle brány

Super kompaktní pro velmi omezené prostory

Skupina systémů pro posuvné brány FAC byla rozšířena o řešení v podobě sady pro posuvné teleskopické vícekřídle brány. Tento systém je díky kompaktnosti ve fázi zavírání optimálním řešením ve všech případech, kdy je velmi omezená možnost pohybu křídel v prostoru. Křídla zabírají v zadní části brány jen zcela minimální prostor. Proto je sada pro vícekřídle brány vhodná ve všech situacích, v nichž je nezbytné optimalizovat otevírání na minimálním prostoru, jako např. na parkovištích nebo u vjezdů. Sada umožňuje otevření až do max. 12 m, a to při zachování veškerých funkčních vlastností, které jsou charakteristické pro posuvné brány se dvěma křídly.

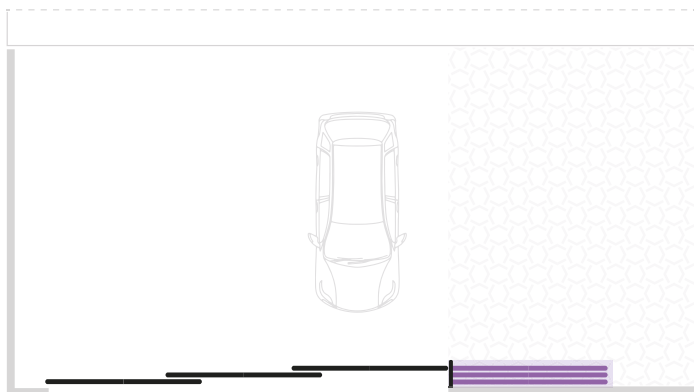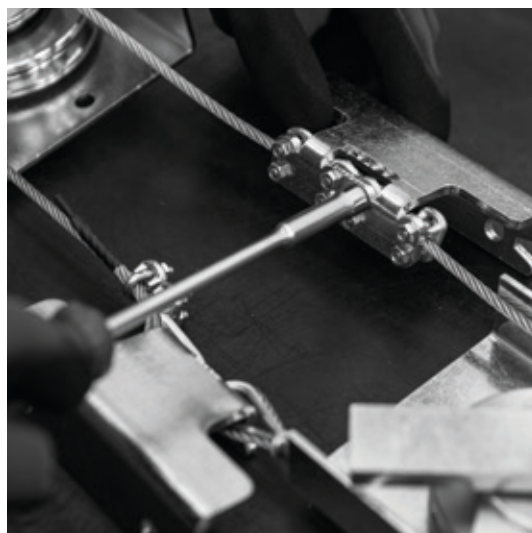



technický list




video



KA5102.1

do 12 m

S POJEZDOVÝM KOLEČKEM PROFILU "V"



VA5102



VA5203



VA3502



VA3204



VA5302



VA5411



VA4101



VA1104

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VA5401



VA2102



VA4203

pro vjezdy do 6 m

KA5102.106 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 PROFILU "V"


KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1104.090	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, V profil	6
VA3204.A30	Dělené horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami a fixací na zeď	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5102.002	Převodový mechanismus	2
VA5203.004	Spojka vnějšího křídla	4
VA5302.001	Ochranná lišta lanka	8
VA4101.092	Spodní doraz k přivaření	4
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	12



pro vjezdy do 12 m

KA5102.112 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 PROFILU "V"

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1104.100	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, V profil	6
VA3204.A30	Dělené horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami a fixací na zeď	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5102.004	Převodový mechanismus	2
VA5203.004	Spojka vnějšího křídla	4
VA5302.001	Ochranná lišta lanka	14
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	4
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	20

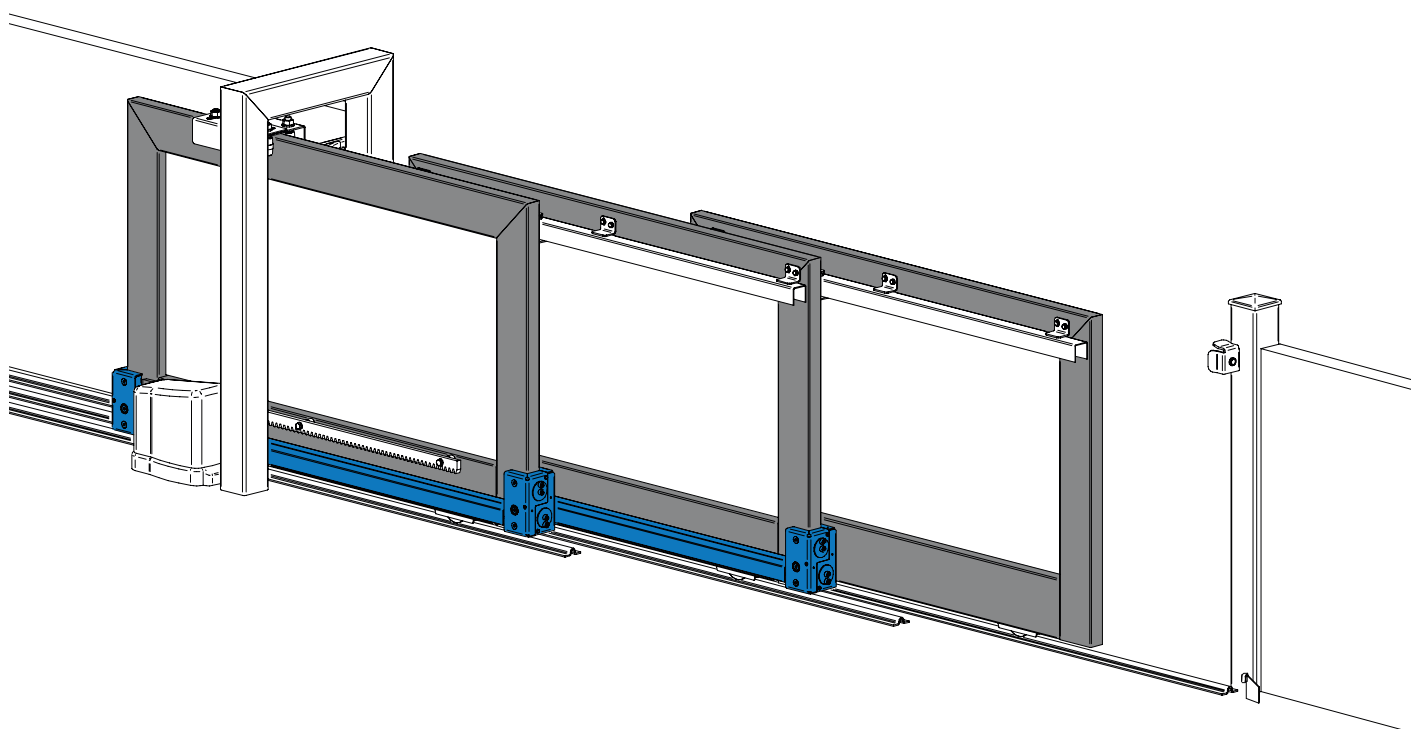




KA5102.4

do 12 m

S POJEZDOVÝM KOLEČKEM KRUHOVÉHO PROFILU



VA5102



VA5203



VA3502



VA3204



VA5302



VA5411



VA4101



VA1404




SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VA5401



VA2402



VA4203



pro vjezdy do 6 m

KA5102.406 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.90 KRUHOVÉHO PROFILU 20 mm


KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1404.090	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, kruhový profil	6
VA3204.A30	Dělené horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami a fixací na zeď	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5102.002	Převodový mechanismus	2
VA5203.004	Spojka vnějšího křídla	4
VA5302.001	Ochranná lišta lanka	8
VA4101.092	Spodní doraz k přivaření	4
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	12






pro vjezdy do 12 m

KA5102.412 S POJEZDOVÝMI KOLEČKY D.100 KRUHOVÉHO PROFILU 20 mm

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VA1404.100	Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrrou k přišroubování, kruhový profil	6
VA3204.A30	Dělené horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami a fixací na zeď	1
VA3502.N34	Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány	2
VA5102.004	Převodový mechanismus	2
VA5203.004	Spojka vnějšího křídla	4
VA5302.001	Ochranná lišta lanka	14
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	4
VA5411.001	Regulovatelná destička horního vodicího profilu	20

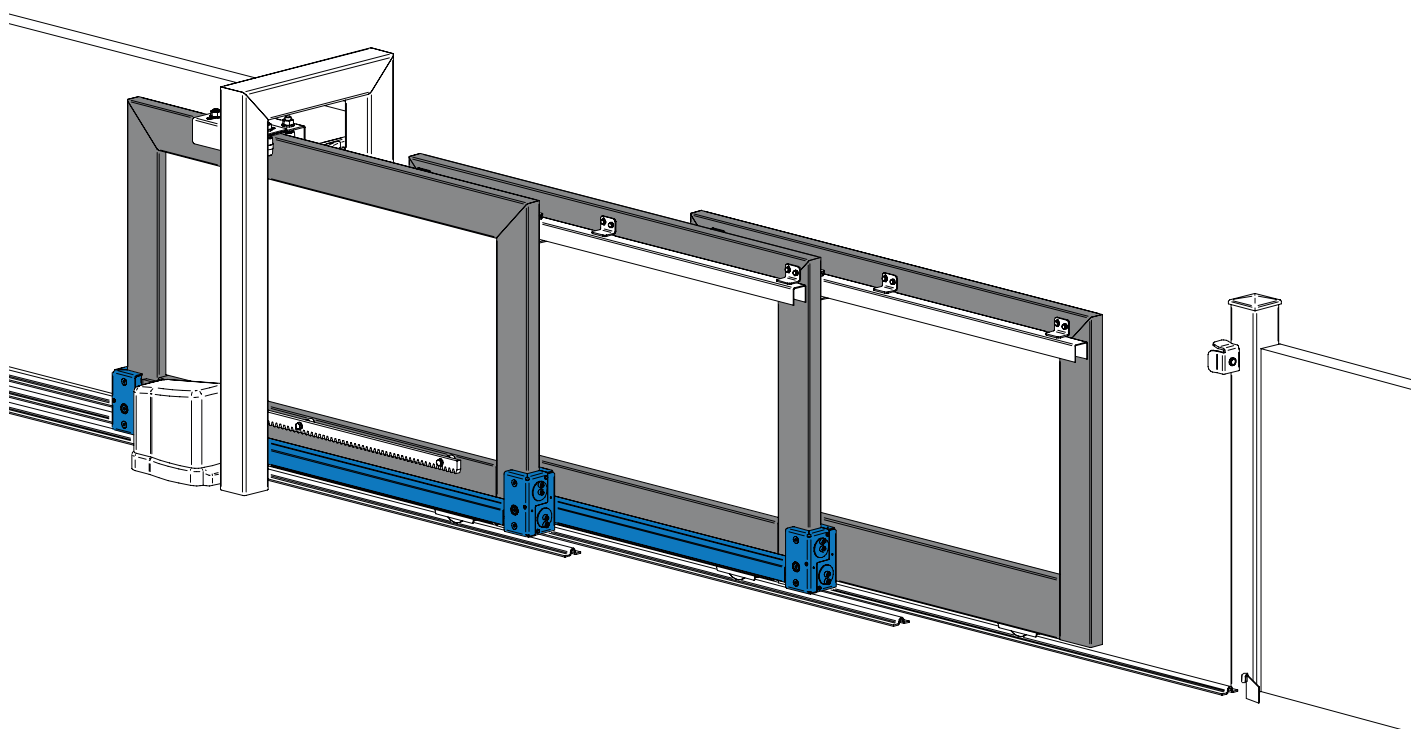

Sada pro teleskopické vícekřídle brány

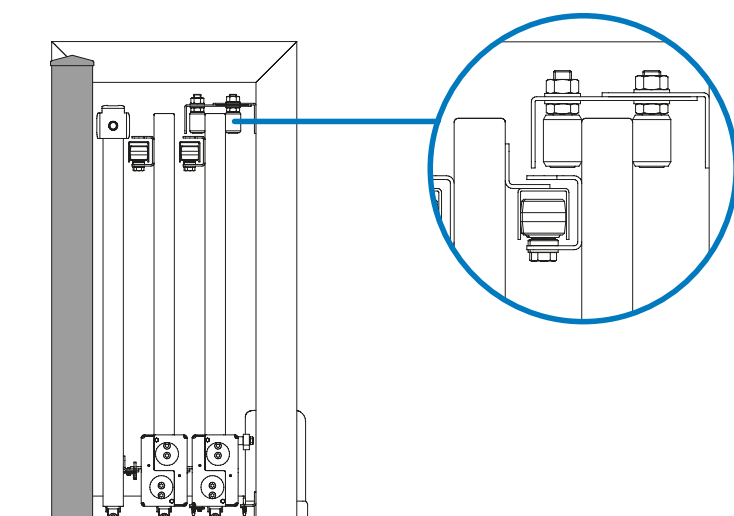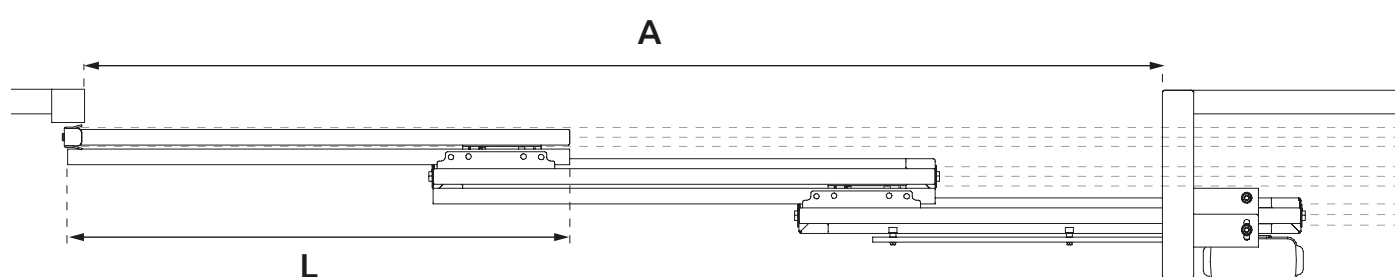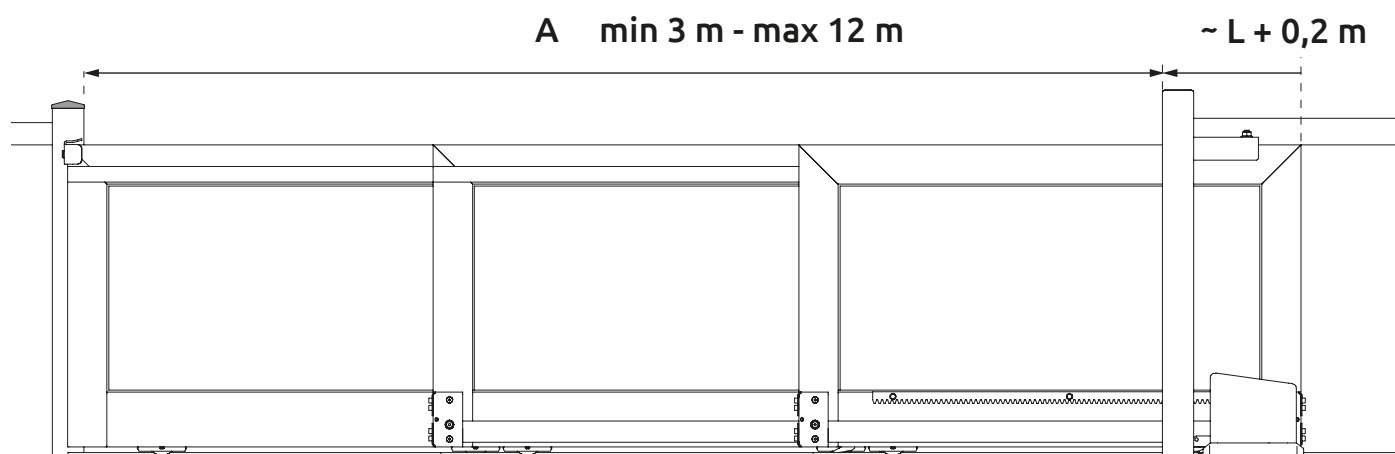

technický list

ROZMĚRY KŘÍDEL

max. hmotnost křídla = 200 kg

KÓD	OTEVŘENÍ (A)	C min	L (m) s B=0,1 m
KA5102.106 / KA5102.406	3	0,35	1,39
KA5102.106 / KA5102.406	4	0,35	1,72
KA5102.106 / KA5102.406	5	0,35	2,05
KA5102.106 / KA5102.406	6	0,35	2,39
KA5102.112 / KA5102.412	7	0,35	2,72
KA5102.112 / KA5102.412	8	0,35	3,05
KA5102.112 / KA5102.412	9	0,35	3,39
KA5102.112 / KA5102.412	10	0,35	3,72
KA5102.112 / KA5102.412	11	0,35	4,05
KA5102.112 / KA5102.412	12	0,35	4,39

Příklad výpočtu neuvedeného v tabulce

$n = 3$ (počet křídel)

$A = 9,6$ m

$B = 0,06$ m (zvoleno Vámi)

$C = 0,35$ m (dle tabulky)


$L = [(A+B)/n] + C$

$L = [(9,6+0,06)/3] + 0,35 = 3,57$

Ohledně rozměrů křídel a konstrukčních specifik odkazujeme na technické listy.

VA3204

Dělené horní vedení brány regulovatelné se 4 vodicími kladkami a fixací na zed'

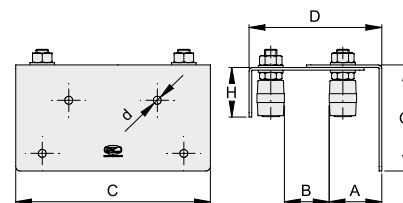


KÓD	ART./P.	A	B	C	D	d	G	H	BAL. INFO
ZINEK									
VA3204.A30	217L	40-80	40-60	220	133-179	9	120	59	6 15,6




TECH. INFO

VA3502

Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány

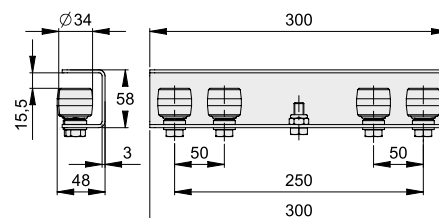


KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA3502.N34	-	1 1,3



Ideální pro VA5401 profily 40x40 / tl. 2 mm

VA5102

Převodový mechanismus

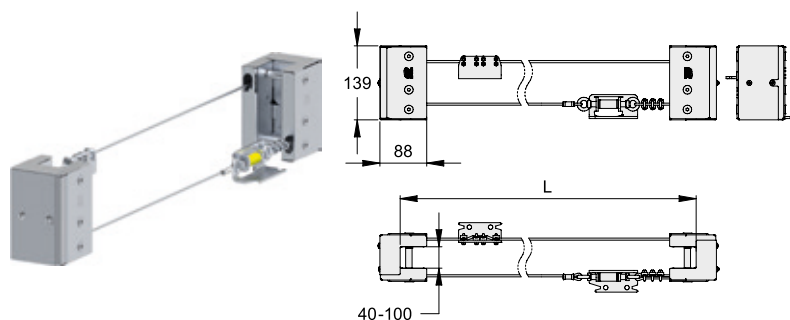

KÓD	ART./P.	L (m) MAX	BAL. INFO	NÁHR. DÍL / SADA
ZINEK				
VA5102.002	-	2.35	1 5,3	KA5102.106 / KA5102.406
VA5102.004	-	4.35	1 5,5	KA5102.112 / KA5102.412

VČETNĚ MAZIVA



RA5112

Ocelové lanko




KÓD	ART./P.	MAX. OTEVŘENÍ (m)	BAL. INFO	NÁHR. DÍL / SADA
ZINEK				
RA5112.002	-	2	1 0,7	KA5102.106 / KA5102.406
RA5112.004	-	4	1 1,2	KA5102.112 / KA5102.412

VČETNĚ MAZIVA



VA5203


Spojka vnějšího křídla

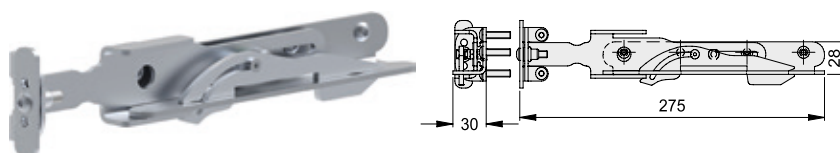

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA5203.004	-	1 0,5

VA5302


Ochranná lišta lanka

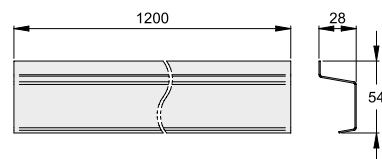

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VA5302.001	-	1	0,8

VA5411


Regulovatelná destička horního vodícího profilu

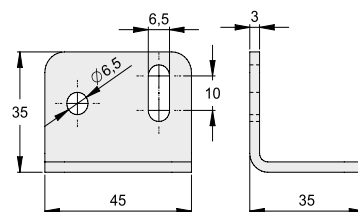

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VA5411.001	-	1	0,1

VA5401


Vodící profil



KÓD	ART./P.	L	BAL. INFO	
 				
ZINEK				
VA5401.002	-	1,9	1	3,6
VA5401.003	-	3	1	5,3
VA5401.006	-	6	1	10,6
NATURAL				
VA5401.003.L	-	3	1	5,3
VA5401.006.L	-	6	1	10,6

VA1104

Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, V profil

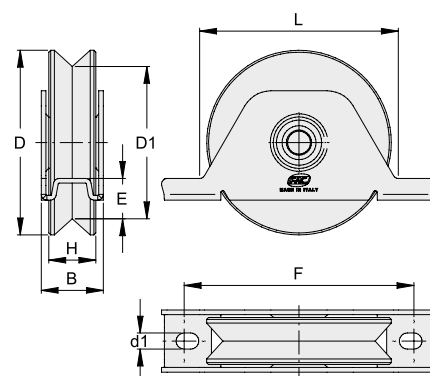

KÓD	ART./P.	D	D1	B	H	E	L	F	Ø d1	ZATÍŽENÍ KG	BAL. INFO
ZINEK											
VA1104.090	731.90	90	75	33	20	18	106	122-115	8.5	200	6 5,8
VA1104.100	-	100	83	33	22	22	106	122-115	8.5	200	4 5,2


POZN.: jmenovitá hodnota vnějšího průměru



TECH. INFO

VA1404

Pojezdové kolečko s vnitřní podpěrou k přišroubování, kruhový profil

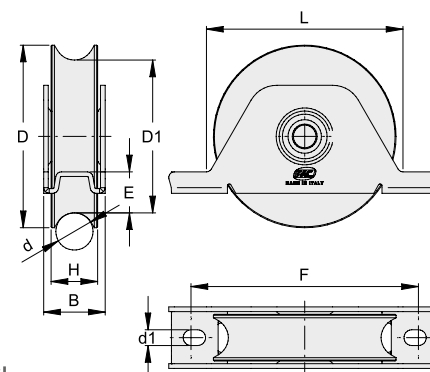

KÓD	ART./P.	D	D1	d	B	H	E	L	F	d1	ZATÍŽENÍ KG	BAL. INFO  
ZIN_EK												
VA1404.090	733.90/20	90	72	20	33	24	17	106	122-115	8.5	200	6 6,0
VA1404.100	-	100	82	20	33	24	22	106	122-115	8.5	200	4 5,1


POZN.: jmenovitá hodnota vnějšího průměru



TECH. INFO

VA4101

Spodní doraz k přivaření




KÓD	ART./P.	A	B	C	D	H	BAL. INFO
ZINEK							
VA4101.092	115	8	50	35	30	92	20 6,2
VA4101.115	116	10	70	45	36	115	10 6,1
NEREZ							
VA4101.092.i	1115	8	50	35	30	92	10 3,1
VA4101.115.i	1116	8	70	45	36	115	10 6,1



TECH. INFO

VA2102

Vodící kolejnice s otvory, V profil

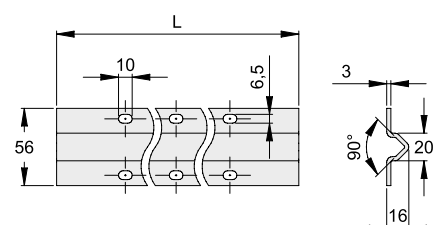


KÓD	ART./P.	L (m)	BAL. INFO
ZINEK			
VA2102.003	701/Z3F	3	1 4,5
VA2102.006	701/ZF	6	1 9,3



TECH. INFO

VA2402

Vodící kolejnice 20 mm s otvory, kruhový profil

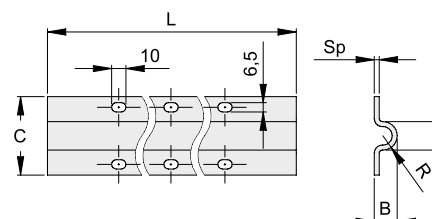

KÓD	ART./P.	A	B	C	R	Sp.	L (m)	BAL. INFO
ZINEK								
VA2402.003	720/Z3F	20	16	55	10	3.5	3	1 5,3
VA2402.006	720/ZF	20	16	55	10	3.5	6	1 10,7
NEREZ								
VA2402.003.i	1720/3F	20	16	55	10	2.5	3	1 4,0
VA2402.006.i	1720F	20	16	55	10	2.5	6	1 8,0



TECH. INFO

POZN.: rozměry uvedené v katalogu jsou čistě indikativní a mohou podléhat změnám

SADY PRO SAMONOSNÉ BRÁNY




Sada pro samonosné brány, správné řešení v nepohodlných situacích!

Navrženo pro realizaci bran různých velikostí průjezdu a hmotností. Sady pro samonosné brány od společnosti FAC se často používají v průmyslu. Tyto sady jsou praktickým řešením ve všech situacích, v nichž by byla instalace běžné posuvné brány problematická v důsledku průjezdu těžkých vozidel a vysokozdvížných vozíků, nepravidelného povrchu nebo z důvodu přítomnosti ledu či sněhu. Systém samonosných bran se vyznačuje strukturou, která se pohybuje po příslušných vozících, tedy bez nutnosti instalovat kolejnici.

Více než jen sada!

Tento systém je nejlepším řešením, pokud jde o bezpečnost a pevnost: FAC nabízí různé sady, které se liší podle typu průjezdu a hmotnosti brány, se specifickými komponenty pro různé potřeby.

Každá sada pro samonosné brány obsahuje příslušenství FAC k instalaci do různých typů dostupných prostor a k potřebnému použití.

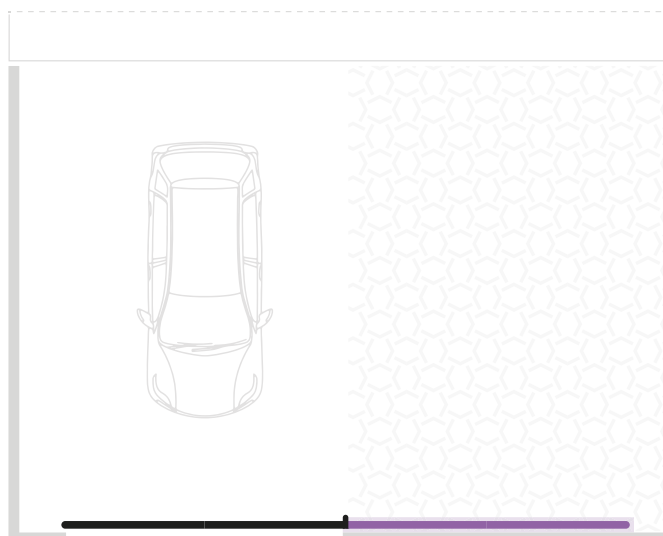

Zkušenosti, které se stávají inovací

Sada pro samonosné brány typu Guardian je pokrokovým řešením, vhodným pro vjezdy do 12 m. Tento systém vznikl po mnoha letech, během nichž se vyvíjelo know-how v oblasti příslušenství pro brány a vrata, a to díky mezinárodnímu působení naší společnosti, která má své zákazníky po celém světě.

Brána typu Guardian je inovativní alternativou klasických samonosných bran, jejichž vlastnosti využívá, charakterizují ji však podstatně nižší náklady na dopravu. Chybí zde totiž klasická kolejnice, místo ní se používá jednoduchý standardizovaný vodící profil.

Kromě toho využívá dva systémy speciálních vozíků, vyvinutých na míru, čímž dochází ke snížení rozměrů a hmotnosti zásilky. Toto příslušenství využívá samonosnou strukturu, takže zachovává veškeré vlastnosti klasických bran: k tomu se díky neustálému výzkumu společnosti FAC, cílenému na zlepšování zákaznického komfortu, přidává snadná přeprava, instalace a údržba.






technický list





KD2100

do 12 m

			
VD2100	VD2200	VD2400	
			
VD2501	VD2500	VD2300	VA4101

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD2350



Dělené horní vedení brány regulovatelné
se 4 vodicími kladkami a fixací na zeď


Sada pro samonosné brány Guardian

KD2100.100 SADA PRO VJEZDY DO MAX. 6 m - 500 kg

KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VD2100.100	Vozík do úrovně terénu pro samonosné brány typu Guardian	1
VD2200.100	Zadní vozík pro samonosné brány typu Guardian	1
VD2400.N38	Regulovatelná vodicí kladka	4
VD2501.100	Regulační deska	2
VD2500.100	Kotevní podkladová deska pro vozíky samonosných bran	2
VD2300.100	Přední doraz	1
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	1

KD2100.150 SADA PRO VJEZDY DO MAX. 12 m - 1500 kg


KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
VD2100.150	Vozík do úrovně terénu pro samonosné brány typu Guardian	1
VD2200.150	Zadní vozík pro samonosné brány typu Guardian	1
VD2400.i52	Regulovatelná vodicí kladka	4
VD2501.150	Regulační deska	2
VD2500.150	Kotevní podkladová deska pro vozíky samonosných bran	2
VD2300.150	Přední doraz	1
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	1

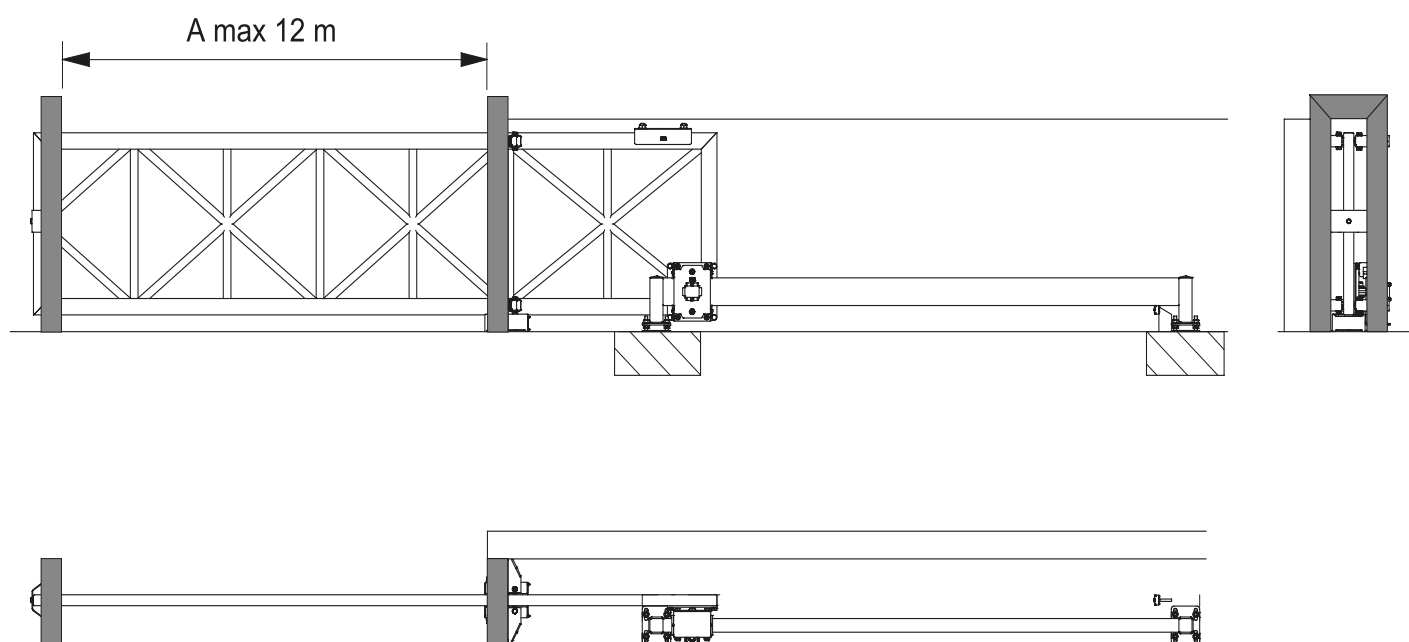

technický list

VD2100



Vozík do úrovně terénu pro samonosné brány typu Guardian



KÓD	ART./P.	A	B	C	D	BAL. INFO	
ZINEK							
VD2100.100	-	64	60	140	170	1	4,1
VD2100.150	-	112	100	200	206	1	14,9

VD2200


Zadní vozík pro samonosné brány typu Guardian



KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	F	d	H	I	BAL. INFO	
ZINEK												
VD2200.100	-	206	191	171	186	135	39.5	10.5	96-104	47.5-52.5	1	5,4
VD2200.150	-	288	292	260	256	225	56.5	14.5	147-157	97-103	1	17,6

VD2300


Přední doraz

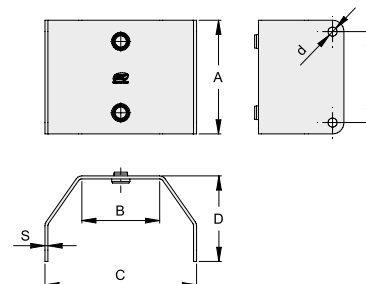

KÓD	ART./P.	A	B	C	D	I	d	S	BAL. INFO	
ZINEK										
VD2300.100	-	80	63	140	80	56	10	3	1	0,4
VD2300.150	-	150	102	200	113	120	12	4	1	1,6

VD2400


Regulovatelná vodící kladka

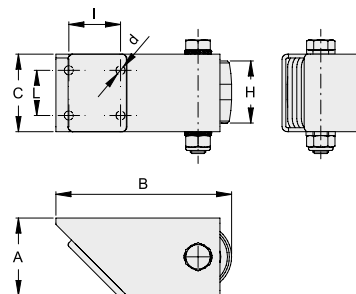

KÓD	ART./P.	A	B	C	H	I	L	d	BAL. INFO		
ZINEK											
VD2400.i52	-	60	131-141	60	48	40	35	7	1	0,9	
VD2400.N38	-	50	132-140	40	28	50	-	10	1	0,6	

VD2500


Kotevní podkladová deska pro vozíky samonosných bran



KÓD	ART./P.	A	M	d	Sp.	BAL.	INFO
ZINEK							
VD2500.100	-	110	80	14	5	1	0,4
VD2500.150	-	170	130	16	6	1	1,3

VD2501


Regulační deska



KÓD	ART./P.	A	B	M	N	G	d	Sp.	BAL.	INFO
ZINEK										
VD2501.100	-	140	110	80	80	30	14	5	1	0,5
VD2501.150	-	200	170	130	130	30	16	6	1	1,4

VA4101

Spodní doraz k přivaření




KÓD	ART./P.	A	B	C	D	H	BAL. INFO	
ZINEK								
VA4101.092	115	8	50	35	30	92	20	6,2
VA4101.115	116	10	70	45	36	115	10	6,1
NEREZ								
VA4101.092.i	1115	8	50	35	30	92	10	3,1
VA4101.115.i	1116	8	70	45	36	115	10	6,1



TECH. INFO

VD2350

Přední doraz umožňující nadzvednutí

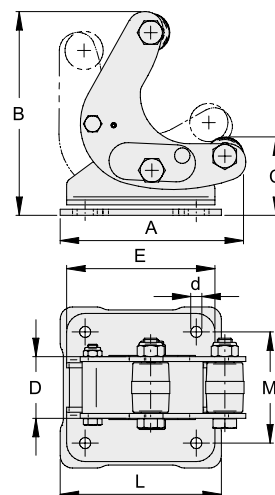

KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	L	M	d	BAL. INFO	
ZINEK											
VD2350.100	-	150	160	50-100	50	120x120	130-130	90x90	9	1	2,40




TECH. INFO

Sada pro samonosné teleskopické brány Guardian

Komplikovaný terén a omezený prostor? Žádný problém!

FAC využívá technologii teleskopických křídel a jejich vlastnosti umožňující snížit na minimum potřebný prostor, při čemž jsou však současně zachovány veškeré výhody systému samonosné brány Guardian: výsledkem je funkční, odolná a bezpečná brána, která zákazníkovi slouží i v těch nejméně příznivých podmínkách, zároveň šetří prostor a snižuje náklady na přepravu.

Sada pro samonosné teleskopické brány Guardian je vynikající v případě náročného terénu a průjezdu pro těžké dopravní prostředky (kamiony a nákladní automobily), její výhodou je absence pojezdového kolečka na zemi a kompaktnost teleskopických systémů, již často vyžadují brány velkých rozměrů v důsledku větší šíře průjezdu na jedné straně a omezeného bočního prostoru na straně druhé.

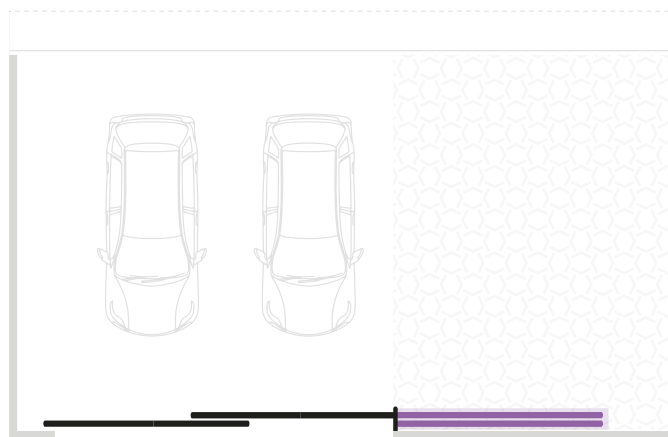



technický list





KD2150

do 8 m

VČETNĚ MAZIVA			
KA5102	KD3100	VD2200	VD2100
VD2501	VD2500	VA4101	

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD2350



VA5401




VA5411

Sada pro samonosné teleskopické brány Guardian

KD2150.100 SADA PRO VJEZDY DO MAX. 8 m


KÓD	POPIS	MNOŽSTVÍ
KA5102.006	Sada pro posuvné teleskopické brány	1
KD3100.075	Sada pro vodící kladky samonosných bran	1
VD2100.100	Vozíky do úrovně terénu	1
VD2200.100	Zadní vozíky	1
VD2500.100	Kotevní podkladové desky	2
VD2501.100	Regulační deska	2
VA4101.115	Spodní doraz k přivaření	1

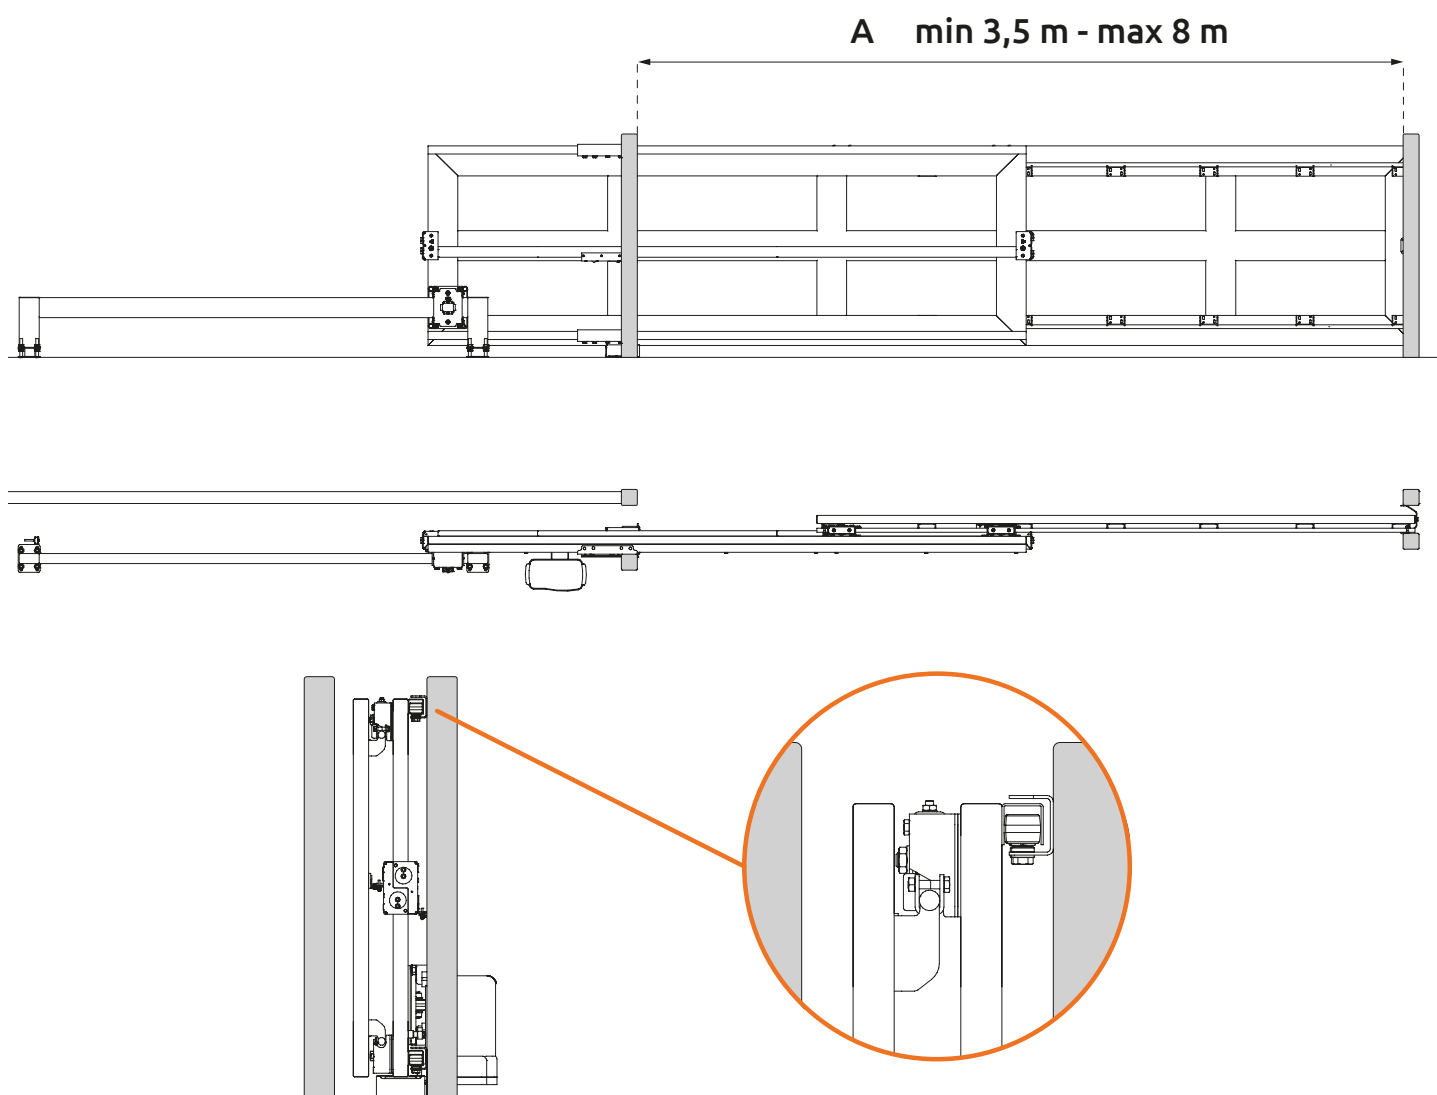


technický list

VA3502

Vedení se 4 vodicími kladkami pro teleskopické brány

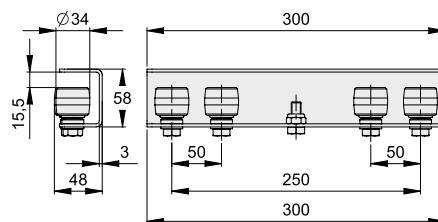



KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA3502.N34	-	1 1,3



Ideální pro VA5401 profily 40x40 / tl. 2 mm

VA5102

Převodový mechanismus

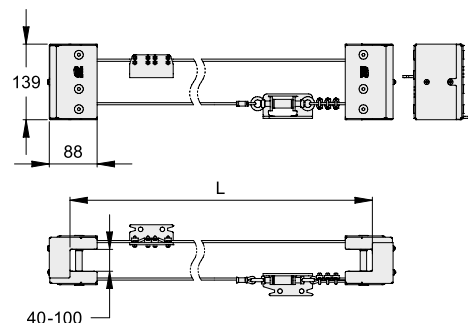


KÓD	ART./P.	L (m) MAX	BAL. INFO
ZINEK			
VA5102.002	-	2.35	1 5,3
VA5102.004	-	4.35	1 5,5

VČETNĚ MAZIVA



VA5203


Spojka vnějšího křídla

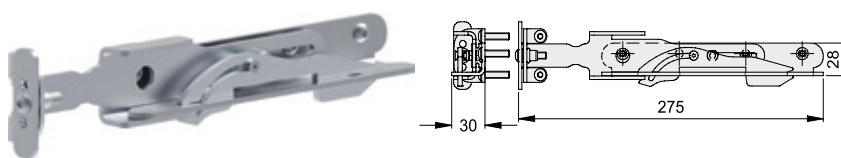

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
 			
ZINEK			
VA5203.004	-	1	0,5

VA5302


Ochranná lišta lanka

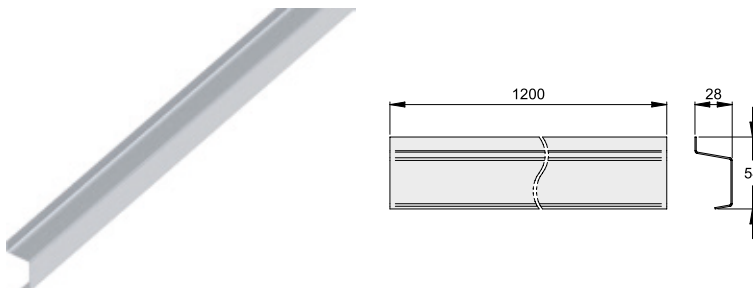

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VA5302.001	-	1	0,8

VD2100



Vozík do úrovně terénu pro samonosné brány typu Guardian



KÓD	ART./P.	A	B	C	D	BAL. INFO
ZINEK						
VD2100.100	-	64	60	140	170	1 4,1
VD2100.150	-	112	100	200	206	1 14,9

VD2200


Zadní vozík pro samonosné brány typu Guardian



KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	F	d	H	I	BAL. INFO
ZINEK											
VD2200.100	-	206	191	171	186	135	39.5	10.5	96-104	47.5-52.5	1 5,4
VD2200.150	-	288	292	260	256	225	56.5	14.5	147-157	97-103	1 17,6

VD2500


Kotevní podkladová deska pro vozíky samonosných bran



KÓD	ART./P.	A	M	d	Sp.	BAL. INFO
ZINEK						
VD2500.100	-	110	80	14	5	1 0,4
VD2500.150	-	170	130	16	6	1 1,3

VD2501


Regulační deska



KÓD	ART./P.	A	B	M	N	G	d	Sp.	BAL. INFO	
ZINEK										
VD2501.100	-	140	110	80	80	30	14	5	1	0,5
VD2501.150	-	200	170	130	130	30	16	6	1	1,4

VD3100


Horní vozík pro samonosnou bránu

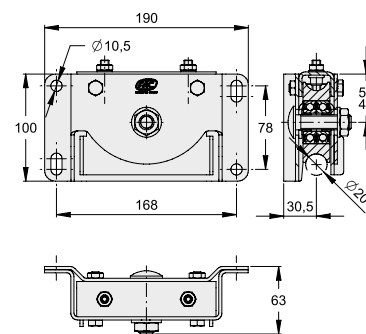

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VD3100.075	-	1	2,1
VD2300.150	-	1	1,6

VD3200


Spodní vozík pro samonosnou bránu

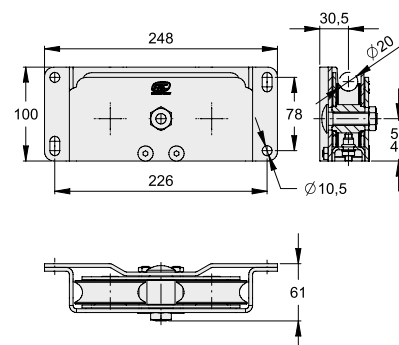

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VD3200.075	-	1	3,6

VD3300


Koncový doraz pojzdového kolečka s kruhovým profilem o prům. 20 mm



KÓD	ART./P.	BAL.	INFO
ZINEK			
VD3300.020	-	1	0,1

VD3400


Podpěra pro pojzdové kolečko s kruhovým profilem o prům. 20 mm



KÓD	ART./P.	BAL.	INFO
ZINEK			
VD3400.020	-	1	0,2

VA4101

Spodní doraz k přivaření




KÓD	ART./P.	A	B	C	D	H	BAL.	INFO
ZINEK								
VA4101.092	115	8	50	35	30	92	20	6,2
VA4101.115	116	10	70	45	36	115	10	6,1
NEREZ								
VA4101.092.i	1115	8	50	35	30	92	10	3,1
VA4101.115.i	1116	8	70	45	36	115	10	6,1



TECH. INFO

VA5411



Regulovatelná destička horního vodícího profilu

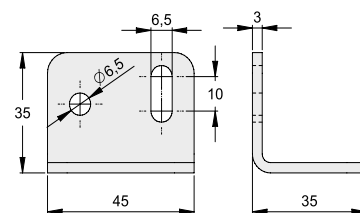

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
ZINEK		
VA5411.001	-	1 0,1

VD2350

Přední doraz umožňující nadzvednutí




KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	L	M	d	BAL. INFO
ZINEK										
VD2350.100	-	150	160	50-100	50	120x120	130-130	90x90	9	1 2,40



TECH. INFO

VA5401

Vodící profil



KÓD	ART./P.	L	BAL. INFO
ZINEK			
VA5401.003	-	3	1 5,3
VA5401.006	-	6	1 10,6
NATURAL			
VA5401.003.L	-	3	1 5,3
VA5401.006.L	-	6	1 10,6

Základy jednoduchého a bezpečného použití

Hlavními částmi klasické sady pro samonosné brány jsou dva vozíky umístěné v zadní části brány, které zajišťují její posun a vyvažují sílu a hmotnost. V závislosti na velikosti průjezdu a na požadovaném rozměru a hmotnosti jsou k dispozici různá řešení ve formě sad, které obsahují veškeré příslušenství nezbytné k sestavení vlastní samonosné struktury. Společnost FAC dále nabízí široký sortiment příslušenství v provedení z nerezové oceli.

Abychom vám maximálně usnadnili výběr co nejvhodnější sady, vyvinuli jsme konfigurátor samonosných bran. Přímo na našem webu je možné velmi snadno on-line vyhodnotit, které sady a příslušenství jsou nejvhodnější pro vaše potřeby; stačí zadat některé nezbytné údaje jako šířku průjezdu a zamýšlenou hmotnost brány; zobrazte si technické pokyny a vyžádejte si další informace.

Podívejte se na náš on-line konfigurátor!





technický list





video





ŘADY PRO SAMONOSNÉ BRÁNY


ŘADA	A (m)	C (m)	S (m)	P max (kg)	Z min (kg)	P rám (kg)	T (m)	U (m)	H (m)	Konstantní hodnoty
ŘADA 800	2	0,8	3,1	270	560	85	1,3	0,4	0,8	F1 max [KG]:500 D [m]: 0,12 B [m]: 0,07 G min [m]: 0,05 E min [m]: 0,25 A/C : 2,5
	2,5	1	3,8	270	560	70	1,5	0,4	0,8	
	3	1,2	4,5	270	560	60	1,7	0,4	0,8	
	3,5	1,4	5,2	270	560	50	1,9	0,4	0,8	
	4	1,6	5,9	270	560	45	2,1	0,4	0,8	
ŘADA 900 ŘADA 900 NEREZ	3	1,2	4,7	420	900	85	1,8	0,5	0,8	F1 max [KG]:800 D [m]: 0,20 B [m]: 0,13 G min [m]: 0,06 E min [m]: 0,30 A/C : 2,5
	3,5	1,4	5,4	420	900	74	2	0,5	0,8	
	4	1,6	6,1	420	900	65	2,2	0,5	0,8	
	5	2	7,5	420	900	50	2,6	0,5	0,8	
ŘADA 1000 ŘADA 1000 NEREZ	5	2	7,6	600	1500	95	2,7	0,6	1,0	F1 max [KG]:1350 D [m]: 0,26 B [m]: 0,15 G min [m]: 0,08 E min [m]: 0,35 A/C : 2,5
	6	2,4	9	600	1500	80	3,1	0,6	1,0	
ŘADA 2000	6	2,4	9,1	850	2300	115	3,3	0,8	1,0	F1 max [KG]:2000 D [m]: 0,29 B [m]: 0,15 G min [m]: 0,08 E min [m]: 0,45 A/C : 2,5
	7	2,8	10,5	850	2300	95	3,7	0,8	1,0	
	8	3,2	11,9	850	2300	85	4,1	0,8	1,0	
	10	4	14,7	850	2300	65	4,9	0,8	1,0	
ŘADA 2500 NOVÉ	6	2,4	9,1	1000	2300	118	3,3	0,8	1,0	F1 max [KG]:2000 D [m]: 0,26 B [m]: 0,15 G min [m]: 0,8 E min [m]: 0,45 A/C : 2,5
	7	2,8	10,5	1000	2300	100	3,7	0,8	1,0	
	8	3,2	11,9	1000	2300	87	4,1	0,8	1,0	
	10	4	14,7	1000	2300	67	4,9	0,8	1,0	
ŘADA 3000	10	4	15	1500	3700	90	5,2	1	1,0	F1 max [KG]:3200 D [m]: 0,46 B [m]: 0,18 G min [m]: 0,10 E min [m]: 0,60 A/C : 2,5
	12	4,8	17,8	1500	3700	72	6	1	1,0	
	14	5,6	20,6	1500	3700	58	6,8	1	1,0	
ŘADA 2000H	8	2,975	12	1600	5000	175	4,2	1	1,2	F1 max [KG]:4000 D [m]: 0,435 B [m]: 0,155 G min [m]: 0,12 E min [m]: 0,6 S=1,5 x A
	10	3,975	15	1600	5000	137	5,2	1	1,2	
	12	4,975	18	1600	5000	114	6,2	1	1,2	
	14	5,975	21	1600	5000	96	7,2	1	1,2	
	16	6,975	24	1600	5000	84	8,2	1	1,2	
ŘADA 3500 NOVÉ	16	6,4	23,4	2000	4600	69	7,6	1	1,2	F1 max [KG]:4200 D [m]: 0,40 B [m]: 0,18 G min [m]: 0,10 E min [m]: 0,60 A/C : 2,5
ŘADA 4000 NOVÉ	20 m / 3500 kg - pro podrobnější informace nás kontaktujte									

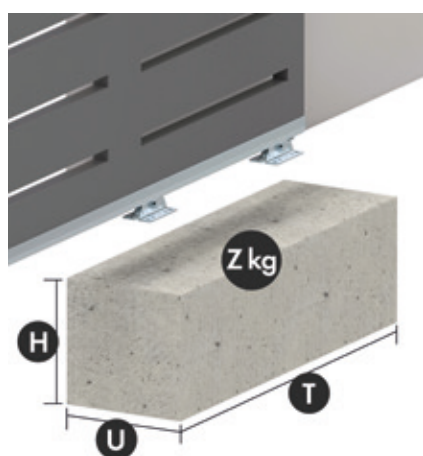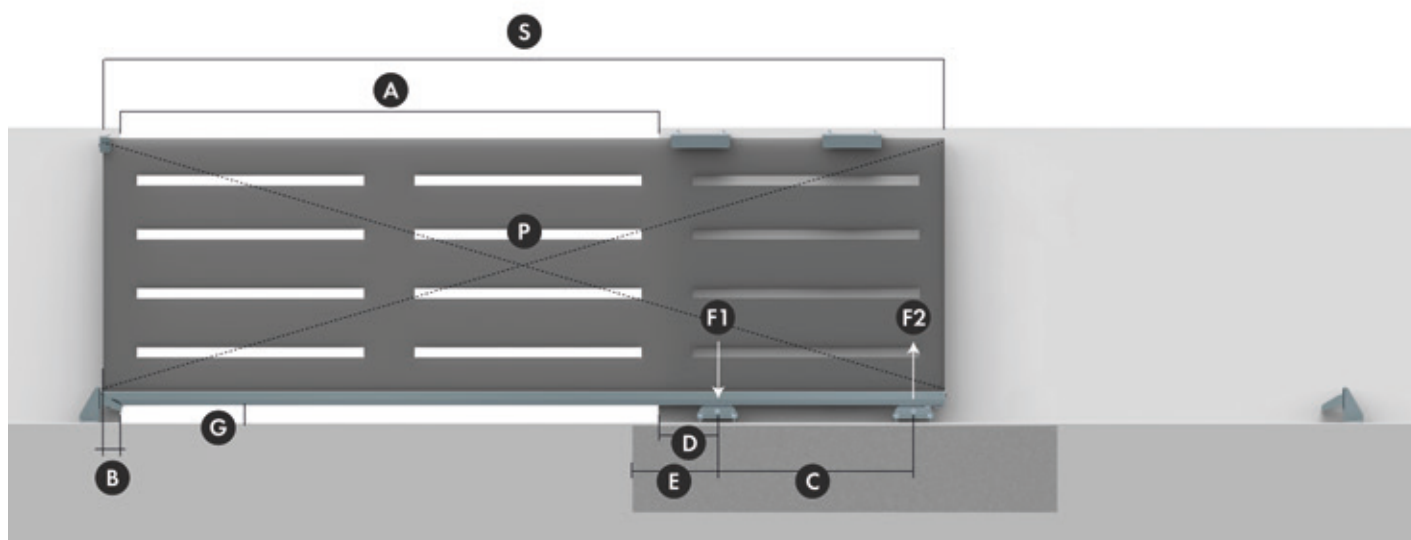

NASKENUJTE QR KÓD!
technický list

- A** Čistá šíře průjezdu
- B** Prostor potřebný k umístění dojezdové kapsy
- C** Rozvor (vzdálenost os) mezi středy vozíku
- D** Rozměr mezi středem vozíku a průjezdnou hranou otvoru a zároveň mezi středem vozíku a zadní hranou brány s ohledem na možnost umístění dojezdové kladky (vpředu i vzadu)
- G min** Minimální prostor pod profilem
- P** Celková hmotnost brány (včetně veškerého příslušenství) při rovnoměrném zatížení
- P rám** Hmotnost brány na běžný metr bez příslušenství FAC (šíře S u rovnoměrného zatížení)
- S** Celková šíře brány
- T, U, H** Míry betonového základu
- Z** Nejmenší hmotnost betonového základu pro brány s rovnoměrným zatížením

Ohledně rozměrů křídel a konstrukčních specifik odkazujeme na technické listy.

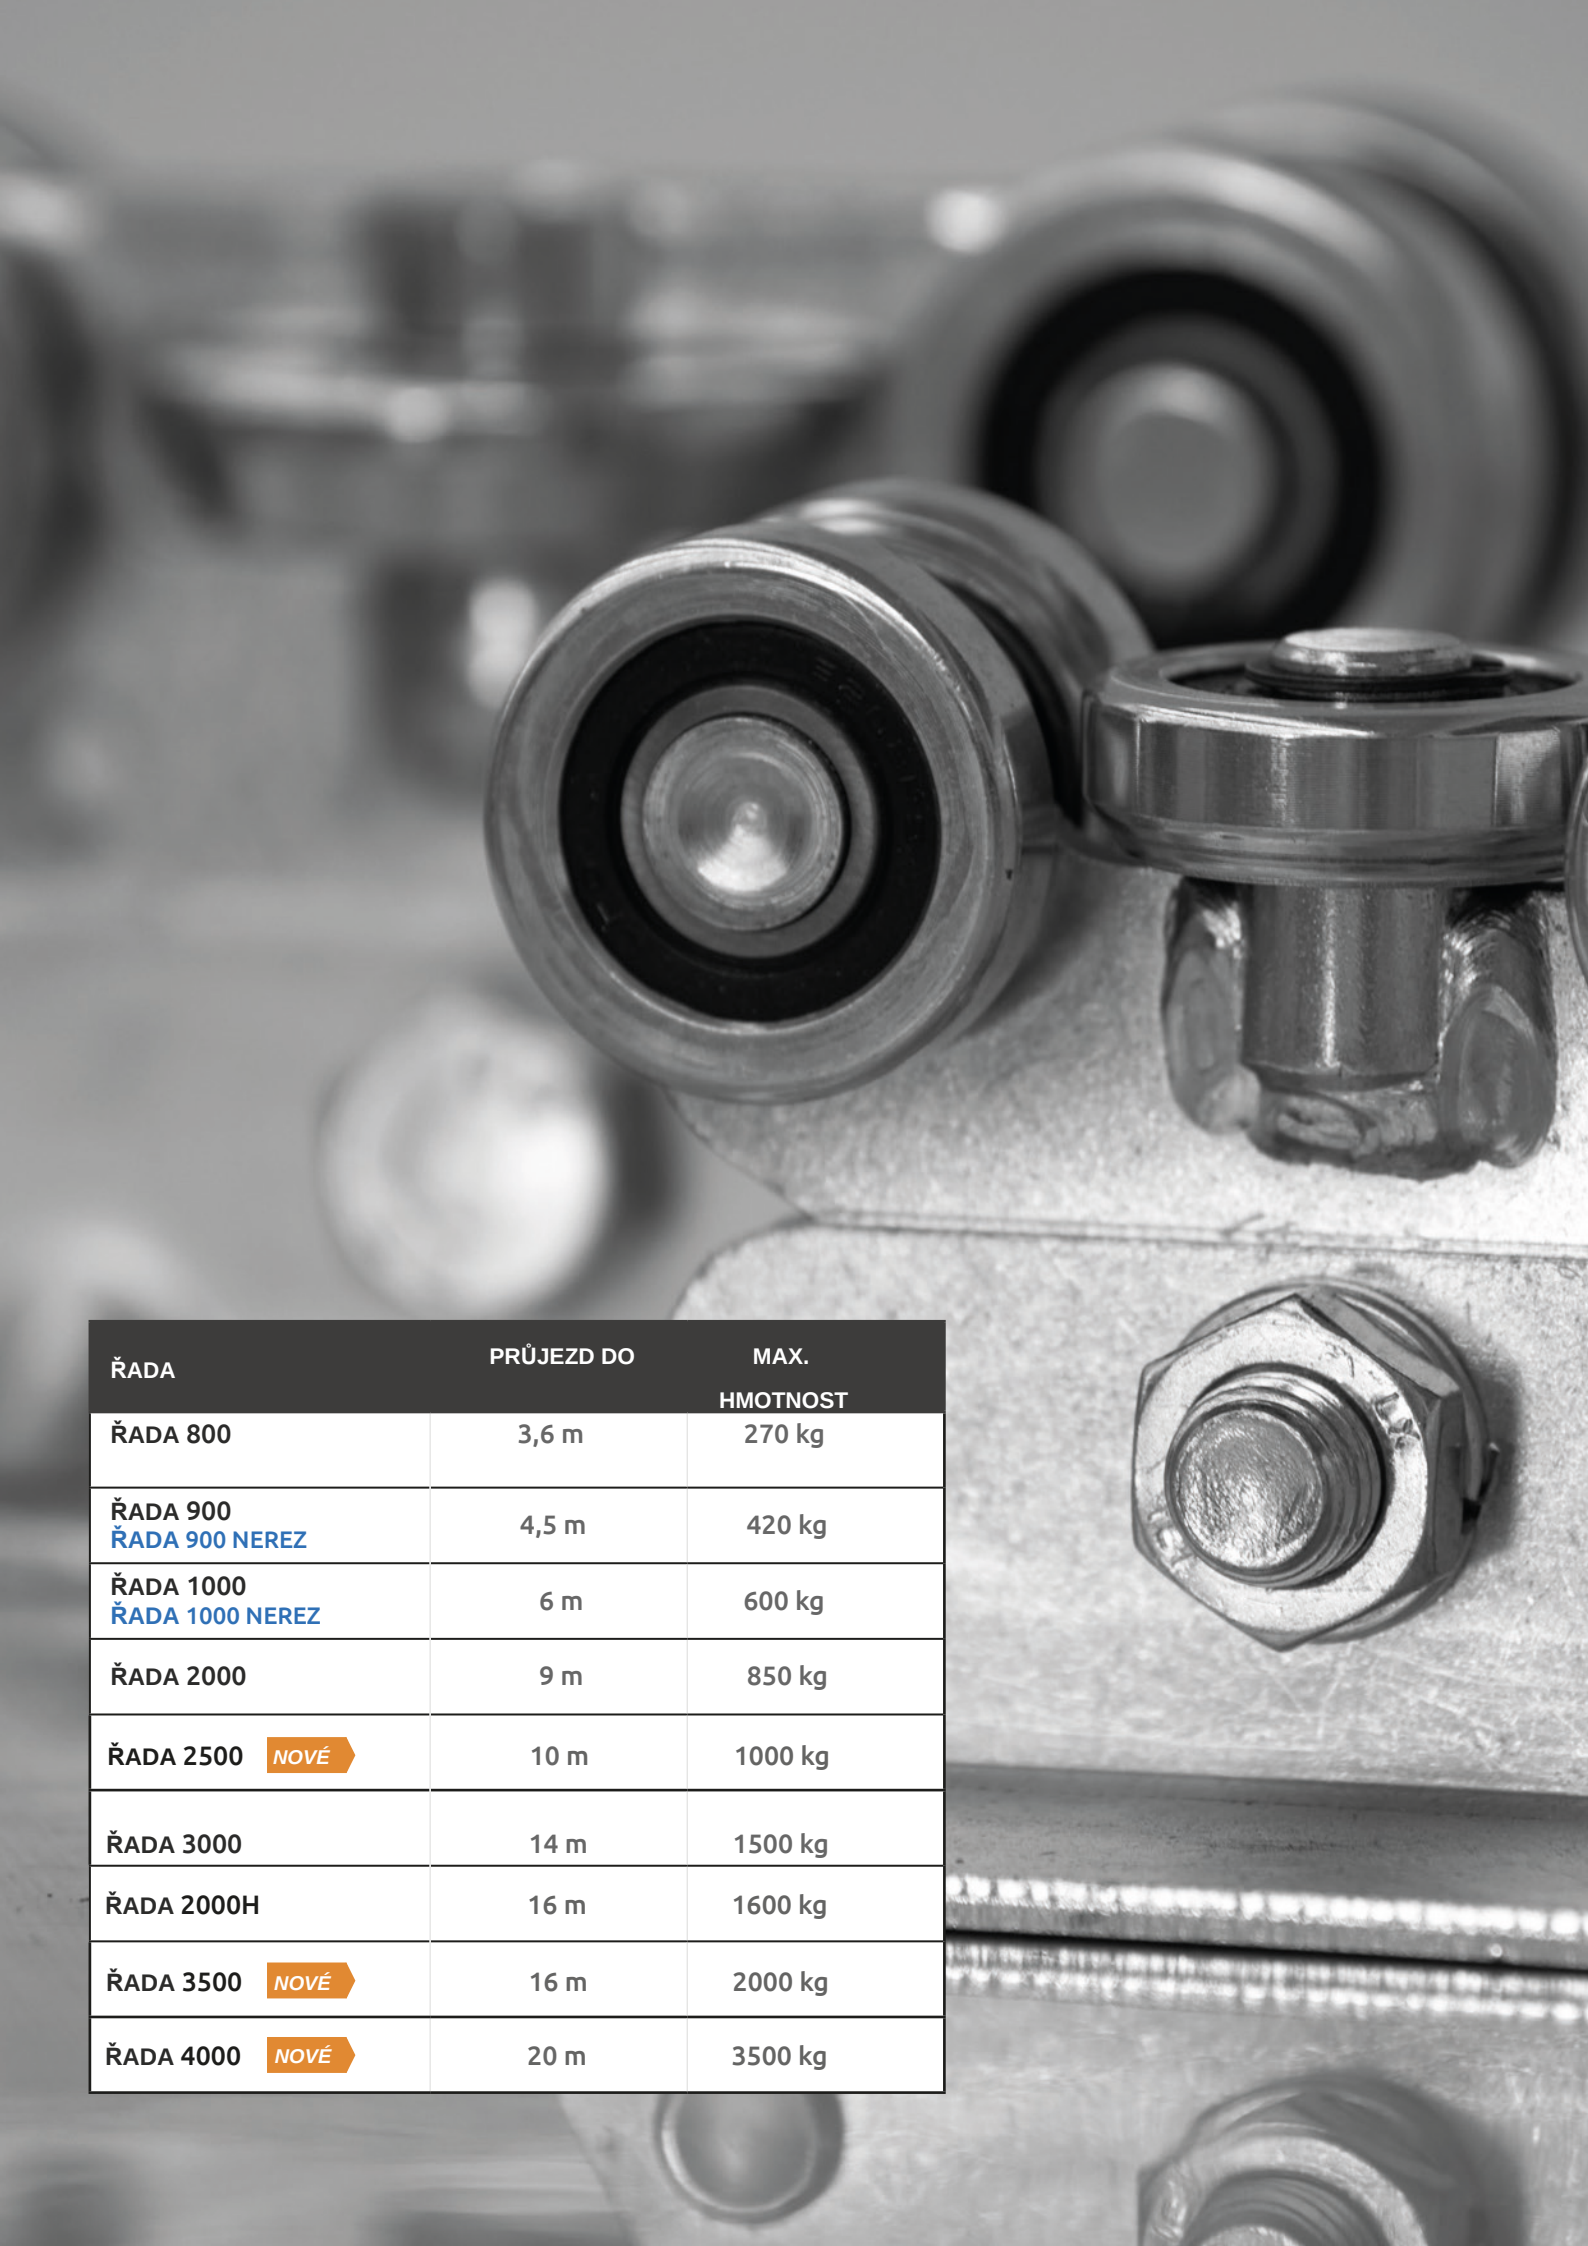

ŘADA	PRŮJEZD DO	MAX. HMOTNOST
ŘADA 800	3,6 m	270 kg
ŘADA 900 ŘADA 900 NEREZ	4,5 m	420 kg
ŘADA 1000 ŘADA 1000 NEREZ	6 m	600 kg
ŘADA 2000	9 m	850 kg
ŘADA 2500 NOVÉ	10 m	1000 kg
ŘADA 3000	14 m	1500 kg
ŘADA 2000H	16 m	1600 kg
ŘADA 3500 NOVÉ	16 m	2000 kg
ŘADA 4000 NOVÉ	20 m	3500 kg



KD1000.080

3,6 m / 270 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 800**

artikly v sadě



2x VD1100.044



1x VD1203.044




1x VD1303.044



1x VL2201.050.N

VODICÍ PROFIL



zinek



3m VD1403.044

6m VD1406.044

natural

3m VD1403.044.L


6m VD1406.044.L



VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



STR. 57



ŘADA VA4203
STR. 63

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD1701.012



VD1600.053



KD1000.090

4,5 m / 420 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 900**

artikly v sadě



2x VD1100.053



1x VD1203.053




1x VD1303.053



1 x VD1202.053

VODICÍ PROFIL





zinek

3m VD1403.053
6m VD1406.053

natural

3m VD1403.053.L
6m VD1406.053.L



VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI



STR. 57

HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



ŘADA VA4203
STR. 63

SOUISEJÍCÍ ARTIKLY



VD1701.014



VD1600.053

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VD2350.100



VD1204.053



KD1000.090.i

4,5 m / 420 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 900 nerez**

artikly v sadě



2x VD1100.053.i



1x VD1200.053.i




1x VD1303.053.i





1 x VD1202.053.i

VODICÍ PROFIL



nerez
3m VD1403.053.i
6m VD1406.053.i



VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI



STR. 57

Příslušenství z jiného
než nerez materiálu



KD1000.100

6 m / 600 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 1000**

artikly v sadě



2x VD1100.075



1x VD1200.075




1x VD1303.075



1x VD1202.075

VODICÍ PROFIL



zinek



3m VD1403.075

6m VD1406.075

natural

3m VD1403.075.L

6m VD1406.075.L



VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI



STR. 57

HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



ŘADA VA4203
STR. 63



VD1301.100

DOJEZDOVÁ KLADKA A DOJEZDOVÁ KAPSA



VD1201.075



VD1301.100

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD1701.018



VD1501.018



VD1600.100

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VD2350.100



VD1204.075



KD1000.100.i

6 m / 600 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 1000 nerez**

artikly v sadě



2x VD1100.075.i



1x VD1200.075.i




1x VD1303.075.i





1x VD1202.075.i

VODICÍ PROFIL



nerez
3m VD1403.075.i
6m VD1406.075.i



VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI



STR. 57

Příslušenství z jiného
než nerez materiálu



KD1000.200

STANDARD

9 m / 850 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 2000**

artikly v sadě



2x VD1100.100



1x VD1200.100




1x VD1303.075



1x VD1202.100

VODICÍ PROFIL





zinek

3m VD1403.100
6m VD1406.100

natural

3m VD1403.100.L
6m VD1406.100.L

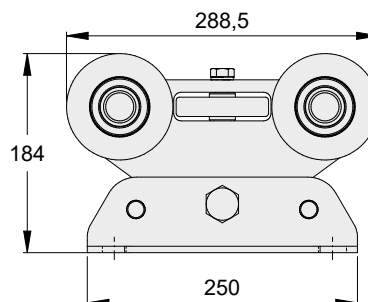


VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI



STR. 57

HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



VD1301.100

DOJEZDOVÁ KLADKA A DOJEZ- DOVÁ KAPSA



VD1201.100



VD1301.100

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD1701.018



VD1501.018



VD1600.100

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VD2350.100



VD1204.100

ŘADA 2500

NOVÉ

10 m / 1000 kg

Sada pro samonosnou bránu (kompaktní řešení), ŘADA 2500



2x VD1100.250



1x VD1200.075




1x VD1303.075



1x VD1202.075

VODICÍ PROFIL





zinek

3m VD1403.250
6m VD1406.250

natural

3m VD1403.250.L
6m VD1406.250.L

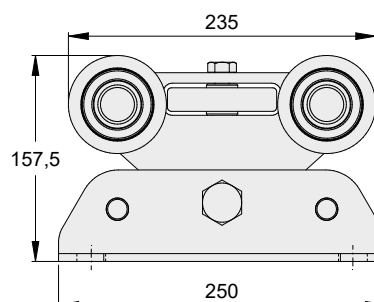


VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI




STR. 57

HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



VD1301.100

DOJEZDOVÁ KLADKA A DOJEZ- DOVÁ KAPSA

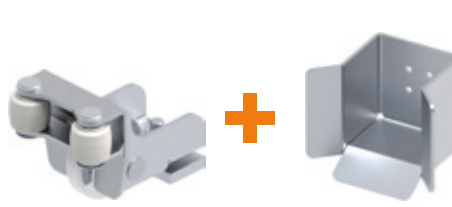

VD1201.075

VD1301.100

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD1701.018



VD1501.018



VD1600.100

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VD2350.100



VD1204.075



ŘADA 3000

14 m / 1500 kg

Sada pro samonosnou bránu, ŘADA 3000



2x VD1101.300




2x VD1200.140



2x VD1300.140

VODICÍ PROFIL




zinek

3m VD1403.300
6m VD1406.300

natural

3m VD1403.300.L
6m VD1406.300.L

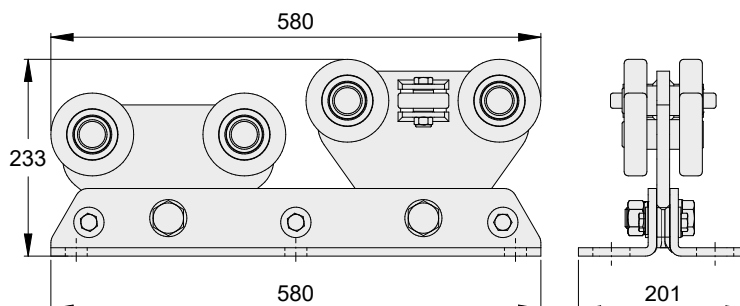

VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI

HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



STR. 57



VD1300.140

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VD1702.022



VD1502.022

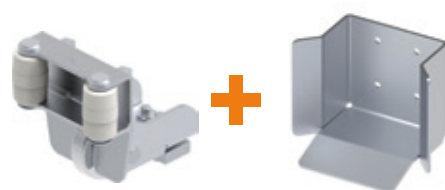

VD1201.140

VD1300.140

ŘADA 2000H

16 m / 1600 kg

Sada pro samonosnou bránu, ŘADA 2000H



2x VD1110.100




2x VD1201.100



2x VD1301.100

VODICÍ PROFIL




zinek

3m VD1403.100
6m VD1406.100

natural

3m VD1403.100.L
6m VD1406.100.L

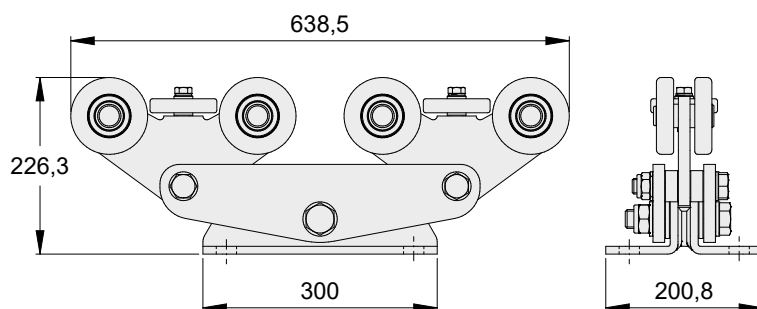


VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI

HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



STR. 57



VD1301.100

SOUISEJÍCÍ ARTIKLY

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VD1701.022



VD1600.100



VD1501.022



VD1200.100



VD1303.075



ŘADA 3500

NOVÉ

16 m / 2000 kg

Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 3500**



2x VD1101.350




2x VD1201.140



2x VD1300.140


VODICÍ PROFIL



natural

3m VD1403.350.L
6m VD1406.350.L

*na vyžádání je k dispozici žárově
pozinkovaný profil

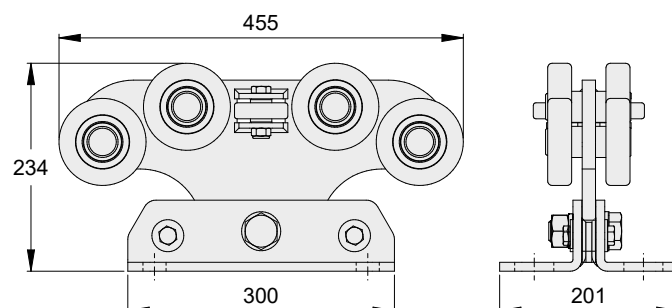

VEDENÍ S VODICÍMI KLADKAMI HORNÍ DOJEZDOVÉ KAPSY



STR. 57



VD1300.140

SOUVISEJÍCÍ ARTIKLY



VD1701.022



VD1501.022

ŘADA 4000

NOVÉ

20 m / 3500 kg


Sada pro samonosnou bránu, **ŘADA 4000**




2x VD1111.140

pro podrobnější informace
nás kontaktujte

VODICÍ PROFIL




natural
4,5m VD1445.400.L

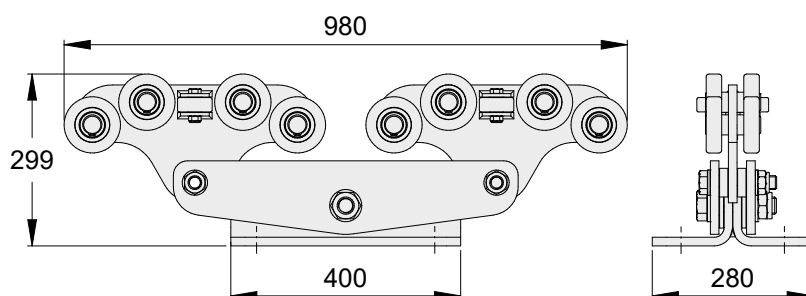



VD1100


Vozík pro samonosnou bránu

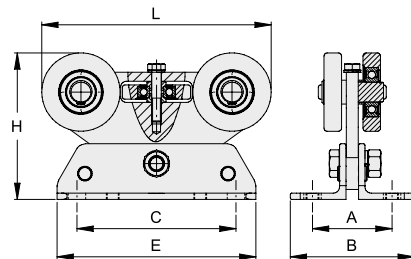


KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	BAL. INFO
<i>ZINEK</i>								
řada 800 VD1100.044	810	66.5	96.5	100	130	97.5	128	2 3,1
řada 900 VD1100.053	910S	70	110.5	134	170	113	177,5	2 6,3
řada 1000 VD1100.075	1010	100	156	200	250	157.5	235	2 18,4
řada 2000 VD1100.100	2010S	100	156	200	250	184	288.5	2 24,4
řada 2500 VD1100.250	-	100	156	200	250	157.5	235	2 18,6
<i>NEREZ</i>								
řada 900i VD1100.053.i	1910S	70	110.5	134	170	113	169.5	2 6,3
řada 1000i VD1100.075.i	11010	100	150	200	250	157.5	235	2 19,3

VD1101

Vozík pro samonosnou bránu

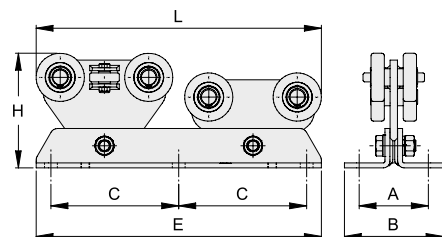


KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	BAL. INFO
<i>ZINEK</i>								
řada 3000 VD1101.300	-	141	201	260	580	233	580	1 34,3

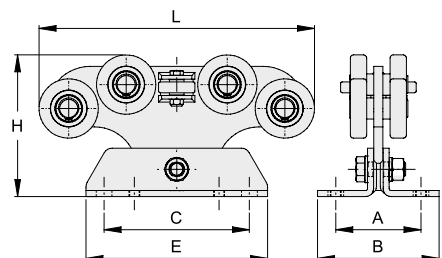

KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	BAL. INFO
<i>ZINEK</i>								
řada 3500 VD1101.350	-	141	201	240	300	234	455	1 25,2

VD1110


Vozík pro těžké samonosné brány

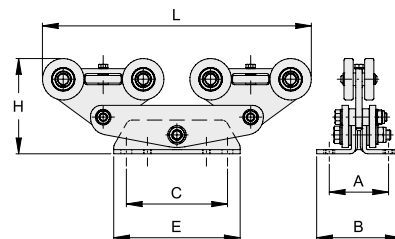

KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	BAL. INFO		
										
ZINEK										
řada 2000H	VD1110.100	-	141	201	240	300	226	639	1	33,0

VD1111

Vozík pro těžké samonosné brány

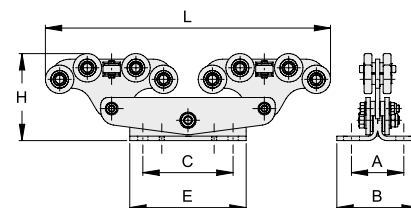


KÓD	ART./P.	A	B	C	E	H	L	BAL. INFO		
ZINEK										
řada 4000	VD1111.140	-	180-200	280	310	400	299	980	1	75



VD1200


Dojezdová kladka

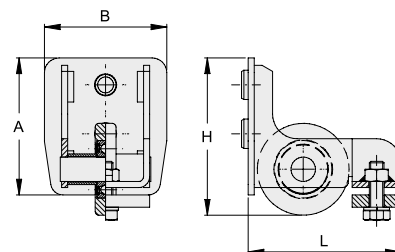

KÓD		ART./P.	A B H L				BAL. INFO	
ZINEK								
řada 900S	VD1200.053	920	60	70	76	97	2	1,6
řada 1000	VD1200.075	1020	84	92	104	125	2	3,5
řada 2000	VD1200.100	2020	112	100	130	125	2	3,8
řada 3000	VD1200.140	3020	152	140	172	156	2	6,8
NEREZ								
řada 900i	VD1200.053.i	1920	60	70	76	97	2	1,8
řada 1000i	VD1200.075.i	11020	84	92	104	125	2	4,4

VD1201

Dojezdová kladka s naváděním

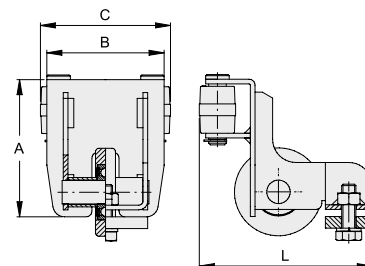


KÓD	ART./P.	ZATÍŽENÍ					BAL. INFO	
ZINEK řada 1000 VD1201.075 1021 89 94 104 148 2 3,8 2,6 řada 2000 VD1201.100 2021 117 100 110 147 2 4,1 4,9 řada 3000 VD1201.140 3021 150.5 140 152 186 2 8,4 4,7								

POZN: optimální vlastnosti

VD1202


Víčko profilu



KÓD	ART./P.	H	L	S	BAL.	INFO
<i>ZINEK</i>						
řada 900 VD1202.053	925	69.5	70	3	10	1,6
řada 1000 VD1202.075	1025	94.5	94	4	10	3,5
řada 2000 VD1202.100	2025	122.5	100	4	8	3,5
<i>NEREZ</i>						
řada 900i VD1202.053.i	1925	69.5	70	3	10	1,6
řada 1000i VD1202.075.i	11025	94.5	94	4	10	3,5

VD1203

Dojezdová kladka s víčkem profilu

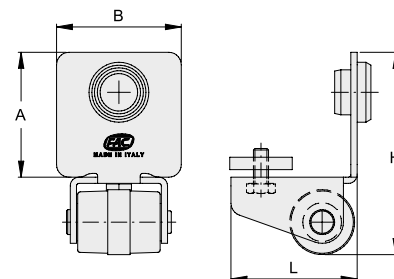


KÓD	ART./P.	A	B	L	H	BAL.	INFO
<i>ZINEK</i>							
řada 800 VD1203.044	823	50	50	50	80	2	0,5
řada 900 VD1203.053	923	60	70	59	96	2	0,7



VD1300


Dojezdová kapsa

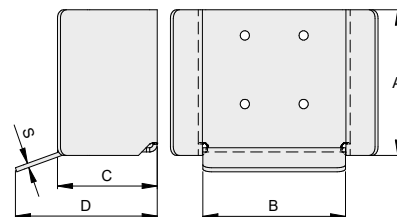

KÓD	ART./P.	A	B	C	D	S	BAL. INFO	
ZINEK								
řada 3000	VD1300.140	3030	170	171	125	169	5	2 7,7

VD1301

Dojezdová kapsa s naváděním

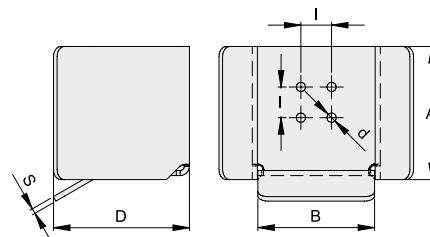

KÓD	ART./P.	A	B	D	S	I	d	BAL. INFO	
ZINEK								 	
řada 2000	VD1301.100	2031	130	115	133	5	30	9	2 5,1


POZN: optimální vlastnosti

MOŽNÉ KOMBINACE: DOJEZDOVÁ KAPSA - DOJEZDOVÁ KLDKA

Dojezdová kapsa s naváděním	VD1301.100	VD1300.140
Dojezdová kladka s naváděním	VD1201.075 VD1201.100	VD1201.140

VD1303

Dojezdová kapsa s naváděním

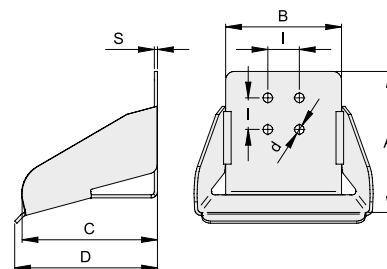

KÓD		ART./P.	A	B	C	D	I	S	d	BAL. INFO	
ZINEK											
řada 800	VD1303.044	833	90	62	87	93	30	3	9	2	1,0
řada 900	VD1303.053	-	96	80	116	122	30	3	9	2	1,4
řada 1000/2000	VD1303.075	-	134	110	129	136	30	3	9	2	2,2
NEREZ											
řada 900i	VD1303.053.i	-	96	80	116	122	30	3	9	2	1,4
řada 1000i/2000i	VD1303.075.i	-	134	110	129	136	30	3	9	2	2,8


PODPĚRY DOJEZDOVÉ KAPSY

VD1600

Podpěra dojezdové kapsy





KÓD	ART./P.	H	I	L	N	Sp.	d	BAL. INFO	
ZINEK									
řada 900	VD1600.053	935	150	113	153	75	3	9	2 1,8
řada 1000	VD1600.100	1035	210	150	177	92	5	11	2 4,7

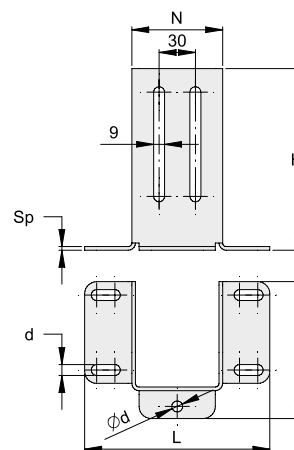

MOŽNÉ KOMBINACE :
PODPĚRY DOJEZDOVÝCH KAPES - DOJEZDOVÉ KAPSY


Podpěry d. k.	VD1600.053	VD1600.100
Dojezd. kapsy	VD1303.044 VD1303.053 VD1303.053i	VD1303.075 VD1303.075i VD1301.100





VD2350

Přední doraz umožňující nadzvednutí

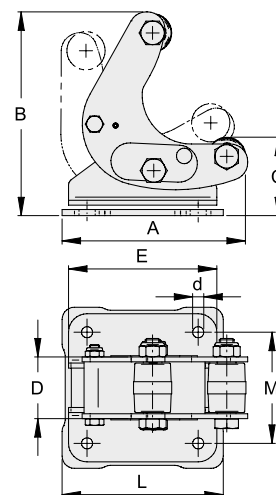


KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	L	M	d	BAL. INFO
ZINEK										
VD2350.100	-	150	160	50-100	50	120x120	130-130	90x90	9	1 2,40



TECH. INFO

VD1204



Víčko pro přední doraz umožňující nadzvednutí

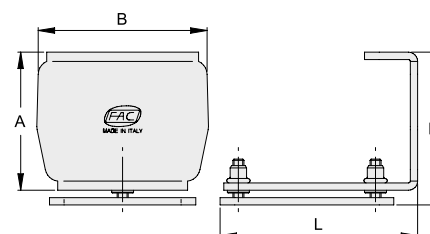

KÓD	ART./P.	A	B	H	L	BAL. INFO
ZINEK						
řada 900 VD1204.053	-	52.5	70	59.5	107	2 0,8
řada 1000 VD1204.075	-	75.5	94	83.5	108	2 1,5
řada 2000 VD1204.100	-	99.5	98	108.5	108	2 1,6

VD1403/VD1406

Vodicí profil pro samonosnou bránu 3 m a 6 m

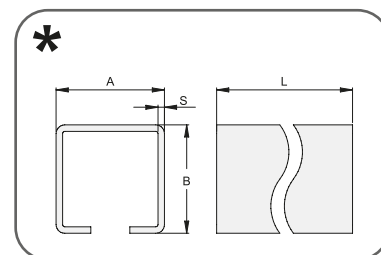

KÓD	ART./P.	A	B	S	L(m)	BAL.	INFO
ZINEK							
* VD1403.044	P.44Z3	50	50	3	3	1	11,5
VD1403.053	P.53MZ3	70	60	3.5	3	1	16,7
VD1403.075	P.75MZ3	92	84	4	3	1	26,7
VD1403.100	P.100LMZ3	97	110	5	3	1	40,4
VD1403.250	-	94	86	5	3	1	33,7
VD1403.300	-	138	150	6	3	1	67,7
VD1403.350	-	142	154	8	3	1	91,7
* VD1406.044	P.44Z	50	50	3	6	1	23,4
VD1406.053	P.53MZ	70	60	3.5	6	1	35,3
VD1406.075	P.75MZ	92	84	4	6	1	53
VD1406.100	P.100LMZ	97	110	5	6	1	80,7
VD1406.250	-	94	86	5	6	1	67,5
VD1406.300	-	138	150	6	6	1	135,6
VD1406.350	-	142	154	8	6	1	183,3
NEREZ							
VD1403.053.i	P.53/3INOX	69	59	3	3	1	14
VD1403.075.i	P.75/3INOX	92	84	4	3	1	26,2
VD1406.053.i	P.53INOX	69	59	3	6	1	28,2
VD1406.075.i	P.75INOX	92	84	4	6	1	52,4
NATURAL							
* VD1403.044.L	P.44/3	50	50	3	3	1	11,5
VD1403.053.L	P.53M/3	70	60	3.5	3	1	16,7
VD1403.075.L	P.75M/3	92	84	4	3	1	26,9
VD1403.100.L	P.100LM/3	97	100	5	3	1	40,1
VD1403.250.L	-	94	86	5	3	1	33,7
VD1403.300.L	-	138	150	6	3	1	67,8
VD1403.350.L	-	142	154	8	3	1	91,7
* VD1406.044.L	P.44	50	50	3	6	1	23,1
VD1406.053.L	P.53M	70	60	3.5	6	1	35,3
VD1406.075.L	P.75M	92	84	4	6	1	53
VD1406.100.L	P.100LM	97	110	5	6	1	80,2
VD1406.250.L	-	94	86	5	6	1	67,5
VD1406.300.L	-	138	150	6	6	1	135,5
VD1406.350.L	-	142	154	8	6	1	183,3
* VD1445.400.L	-	150	162	12	4,5	1	220,2




TECH. INFO



VD1501

Kotevní podkladová deska pro vozíky samonosných bran

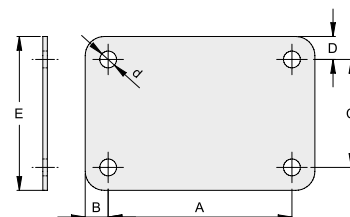


KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	d	BAL.	INFO
<i>ZINEK</i>									
řada 2000	VD1501.018	2050	200	50	100	25	150	18	2 3,4
řada 3000	VD1501.022	3050L	240	30	141	30	201	22	2 5,4
<i>NEREZ</i>									
řada 2000	VD1501.018.i	12050	200	50	100	25	150	18	2 3,4

POZN.: jmenovitá hodnota vnějšího průměru

VD1502


Kotevní podkladová deska pro vozík

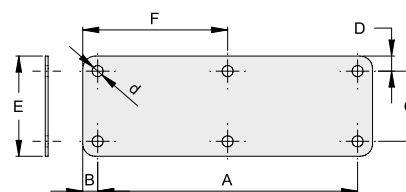



KÓD	ART./P.	A	B	C	D	E	F	d	BAL.	INFO
<i>ZINEK</i>										
řada 3000	VD1502.022	3050	520	30	140.5	30	200.5	290	22	2 11,1

VD170

Spojovací tyč regulační

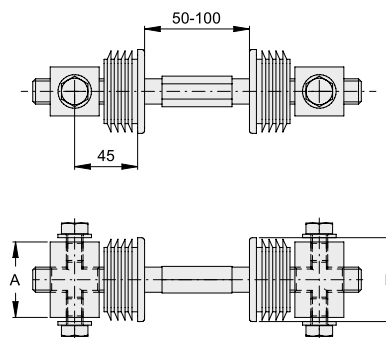


KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
			
ZINEK			
VD1700.060	-	1	1,5
VD1700.080	-	1	2,3

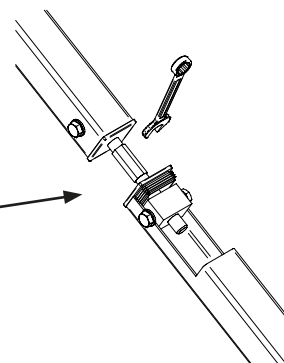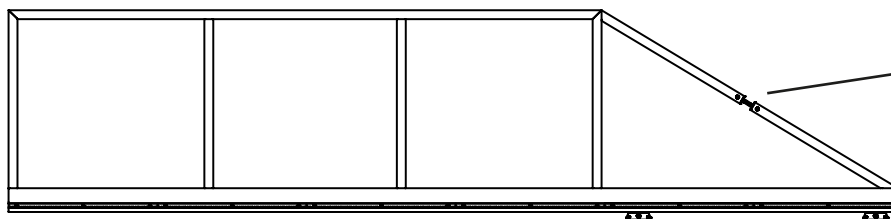

VD1701/VD1702

Kotevní závitová tyč



KÓD	ART./P.	L	F	ks	BAL. INFO	
ZINEK						
VD1701.012	840	200	M12	4 ks	1	0,9
VD1701.014	940	250	M14	4 ks	1	1,6
VD1701.018	1040	330	M18	4 ks	1	2,8
VD1701.022	3040L	500	M22	4 ks	1	6,3
VD1702.022	3040	500	M22	6 ks	1	9,6
NEREZ						
VD1701.014.i	1940	250	M14	4 ks	1	1,6
VD1701.018.i	11040	330	M18	4 ks	1	2,8




TECH. INFO

KOMPONENTY PRO POSUVNÉ BRÁNY



VA2902

Spojovací díl pro vodicí kolejnici
(pro sérii 816 a 820) k zabetonování




KÓD	ART./P.	D	BAL. INFO
ZINEK			
VA2902.016	816G	11	1 0,1
VA2902.020	820G	13	1 0,1

VODICÍ KOLEJNICE, "V" PROFIL

VA2102


Vodicí kolejnice s otvory, V profil

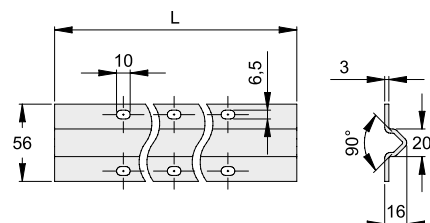

KÓD	ART./P.	L (m)	BAL. INFO
ZINEK			
VA2102.003	701/Z3F	3	1 4,5
VA2102.006	701/ZF	6	1 9,3




TECH. INFO



VA2302

Vodicí kolejnice 16 mm s otvory, kruhový profil

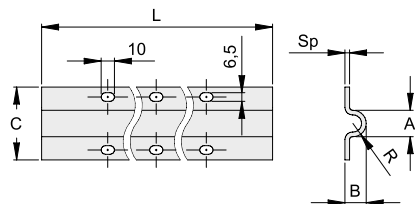

KÓD	ART./P.	A	B	C	R	Sp.	L (m)	BAL. INFO	
ZINEK									
VA2302.003	716/Z3F	16	16	53	8	3	3	1	4,5
VA2302.006	716/ZF	16	16	53	8	3	6	1	9,3
NEREZ									
VA2302.003.i	1716/3F	16	16	53	8	2.5	3	1	3,8
VA2302.006.i	1716F	16	16	53	8	2.5	6	1	7,6


POZN.: rozměry uvedené v katalogu jsou čistě indikativní a mohou podléhat změnám.



TECH. INFO

VA2402

Vodicí kolejnice 20 mm s otvory, kruhový profil

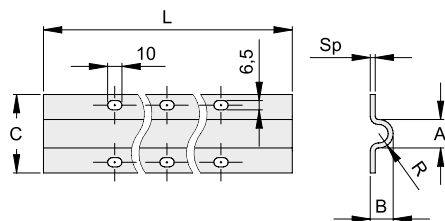

KÓD	ART./P.							BAL. INFO	
		A	B	C	R	Sp.	L (m)		
ZINEK									
VA2402.003	720/Z3F	20	16	55	10	3.5	3	1	5,3
VA2402.006	720/ZF	20	16	55	10	3.5	6	1	10,7
NEREZ									
VA2402.003.i	1720/3F	20	16	55	10	2.5	3	1	4,0
VA2402.006.i	1720F	20	16	55	10	2.5	6	1	8,0


POZN.: rozměry uvedené v katalogu jsou čistě indikativní a mohou podléhat změnám.



TECH. INFO

VA2304

Vodicí kolejnice 16 mm k zabetonování, kruhový profil

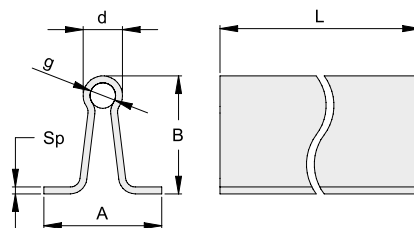


KÓD	ART./P.	A	B	d	g	Sp.	L (m)	BAL.	INFO
ZINEK									
VA2304.003	816/Z3	50	50	16	11	2.5	3	1	7,6
VA2304.006	816/Z	50	50	16	11	2.5	6	1	15,3



TECH. INFO

VA2404


Vodicí kolejnice 20 mm k zabetonování, kruhový profil

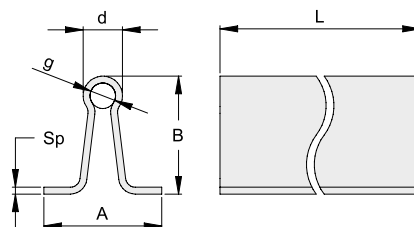


KÓD	ART./P.	A	B	d	g	Sp.	L (m)	BAL.	INFO
ZINEK									
VA2404.003	820/Z3	60	60	20	13	3.5	3	1	12,8
VA2404.006	820/Z	60	60	20	13	3.5	6	1	26,0



TECH. INFO




SADA VODICÍ KOLEJNICE POJEZDOVÉ BRÁNY K INSTALACI DO ÚROVNĚ TERÉNU

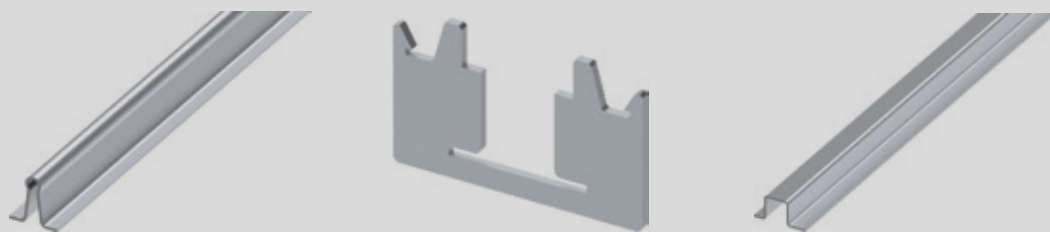


Sada vodicí kolejnice určená k instalaci do úrovně terénu umožňuje plynulý průjezd vozidel bez nutnosti překonání nerovnosti v podobě tradiční kolejnice, která vyčnívala nad úroveň terénu, a zaručuje integritu celého profilu.

MONTÁŽNÍ POSTUP

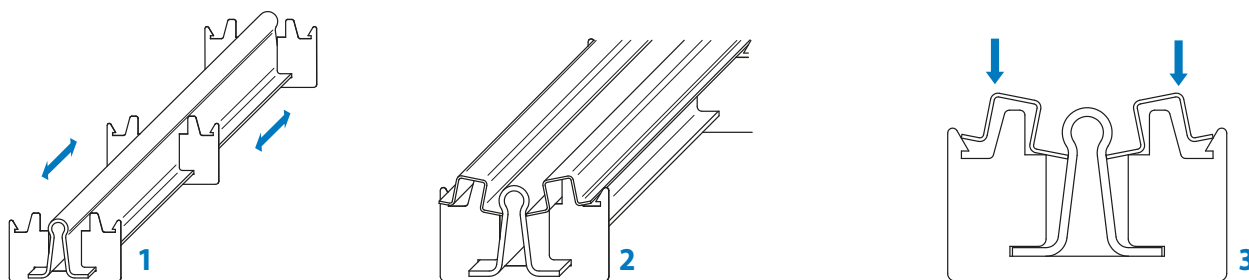

Sada kolejnic k zabetonování

1. Nasuňte podpěry po délce kolejnice.
2. Umístěte oba profily: nasuňte je mezi podpěry a kolejnici a nechte je nadzvednuté z vnější strany.
3. Připevněte profily do podpěr tak, že vyvinete tlak v bodech vyznačených na obrázku.

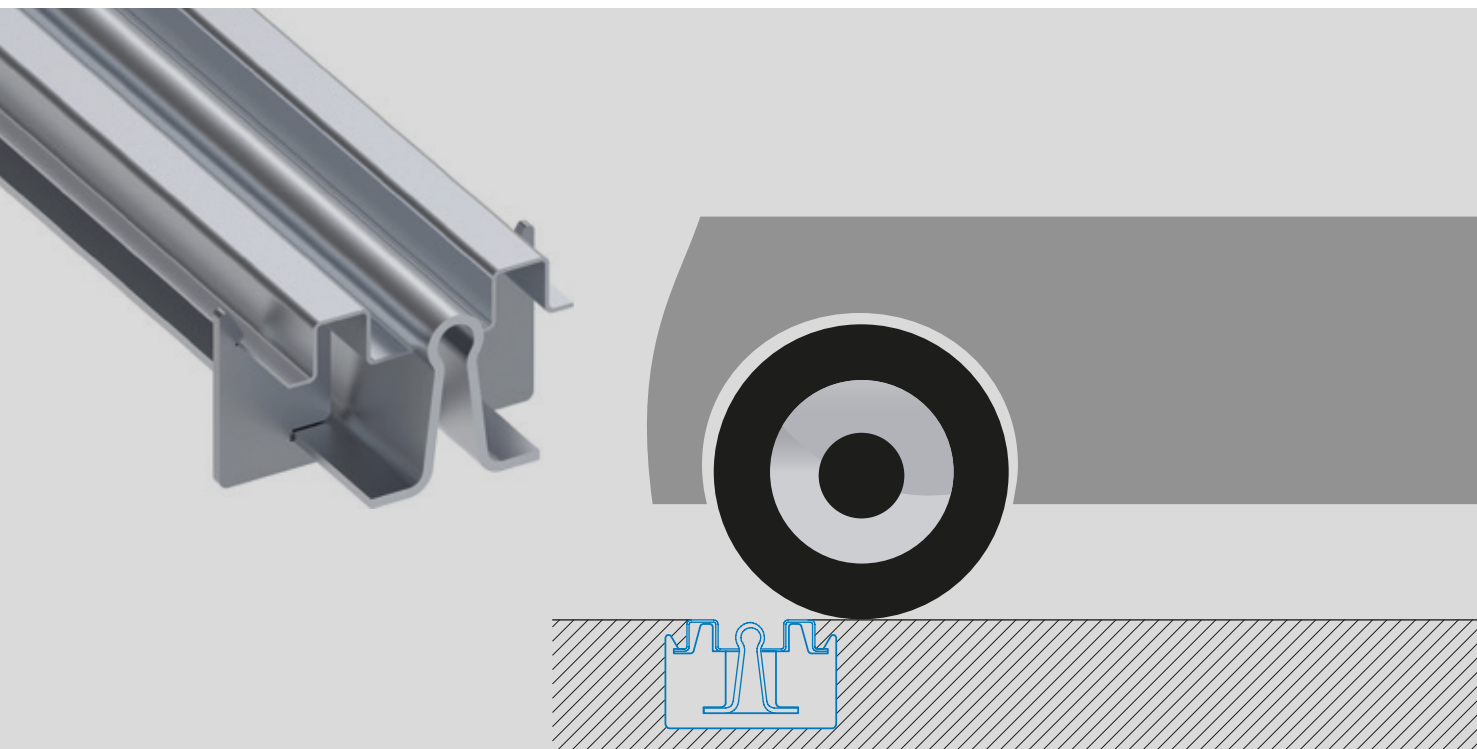

KA2404.003 Sada kolejnice 3 m

820K3

KÓD	ART./P.	POPIS	BAL. INFO	
VA2404.003	820/Z3	Vodící kolejnice pozinkovaná 3 m	1	12,8
VA2801.003	830Z3	Boční profil tvaru omega 3 m	2	5,2
VA2903.020	835	Spojovací deska pozinkovaná	3	0,5

KA2404.006 Sada kolejnice 6 m

820K

KÓD	ART./P.	POPIS	BAL. INFO	
VA2404.006	820/Z	Vodící kolejnice pozinkovaná 6 m, kruhový profil	1	26,0
VA2801.006	830Z	Boční profil tvaru omega 6 m	2	10,7
VA2903.020	835	Spojovací deska pozinkovaná	5	0,8




TECH. INFO



VA6304

Nylonový ozubený hřeben s železným jádrem a 4 úchyty


KÓD	ART./P.	BAL. INFO
NYLON		
VA6304.401.N	-	1 0,85

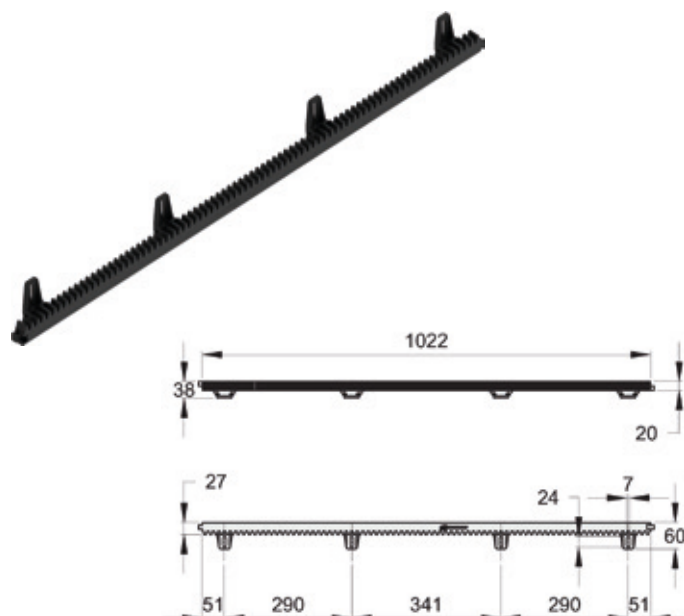

VA6306


Nylonový ozubený hřeben s železným jádrem a 6 úchyty

KÓD	ART./P.	BAL. INFO
NYLON		
VA6306.401.N	-	1 1,3

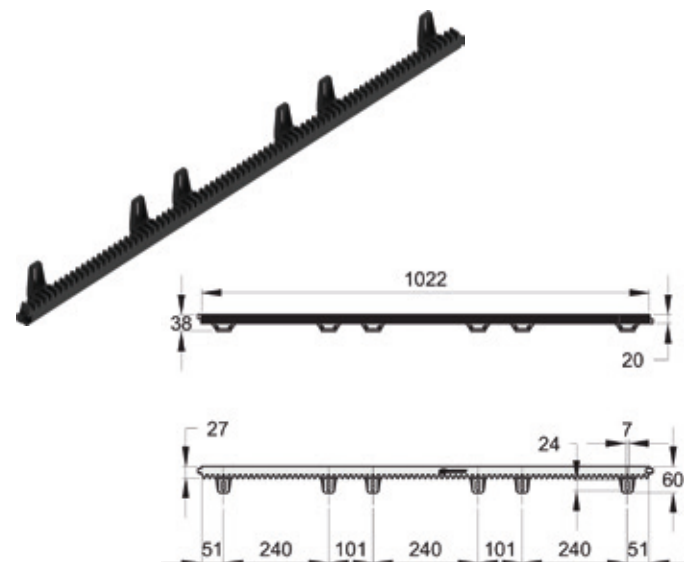

VA6101


Ozubený hřeben, čtvercový profil

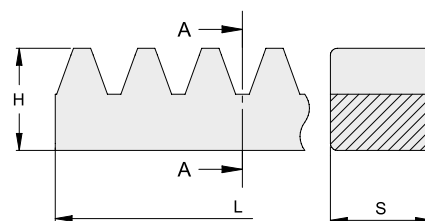


KÓD	ART./P.	L	H	S	MODUL	BAL. INFO	
ZINEK							
VA6101.401	622/Z1	1000	22	22	4	1	3,0
VA6101.402	622/Z2	2000	22	22	4	1	6,0
VA6101.602	640/Z2	2000	30	30	6	1	11,2
VA6101.401.L	622/N1	1000	22	22	4	1	3,0
VA6101.402.L	622/N2	2000	22	22	4	1	5,9

VA6102

Ozubený hřeben s otvory, čtvercový profil

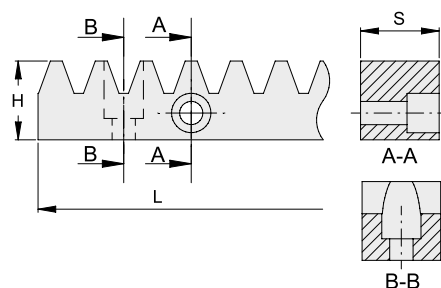


KÓD	ART./P.	L	H	S	BAL. INFO	
ZINEK						
VA6102.001	622/ZF	1000	22	22	1	3,0
VA6102.002	622/ZF2	2000	22	22	1	5,9





VA6200


Ozubený hřeben 30x12 s otvory, obdélníkový profil

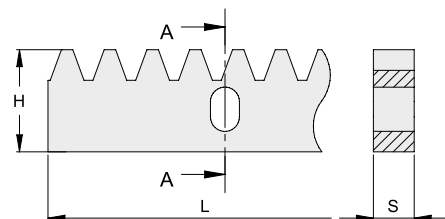

KÓD	ART./P.	L	H	S	BAL.	INFO
ZINEK						
VA6200.001	630/ZF	1000	30	12	1	2,3
VA6200.002	630/ZF2	2000	30	12	1	4,9
NEREZ						
VA6200.001.i	1630	1000	30	12	1	2,4

VA6201


Ozubený hřeben 30x12 s distančními čepy k přivaření, obdélníkový profil

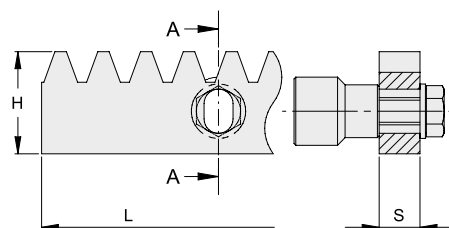

KÓD	ART./P.	L	H	S	BAL.	INFO
ZINEK						
VA6201.001	630/ZS	1000	30	12	1	2,5
VA6201.002	630/ZS2	2000	30	12	1	5,1

VA6202


Ozubený hřeben 30x12 s distančními čepy k přišroubování, obdélníkový profil

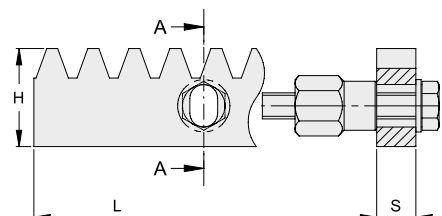

KÓD	ART./P.	L	H	S	BAL.	INFO
ZINEK						
VA6202.001	630/ZA	1000	30	12	1	2,5
VA6202.002	630/ZA2	2000	30	12	1	5,1

VA6211


Distanční čep k přivaření




KÓD	ART./P.	BAL.	INFO
ZINEK			
VA6211.025	635/S	30	1,7
NEREZ			
VA6211.025.i	1635	30	1,7

VA6212

Distanční čep k přišroubování





KÓD	ART./P.	BAL.	INFO
ZINEK			
VA6212.025	635/A	30	1,6



VA1323

Pojezdové samovyvažovací kolečko, $\varnothing$ 16 mm, kruhový profil



KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VA1323.075	-	2	3,0

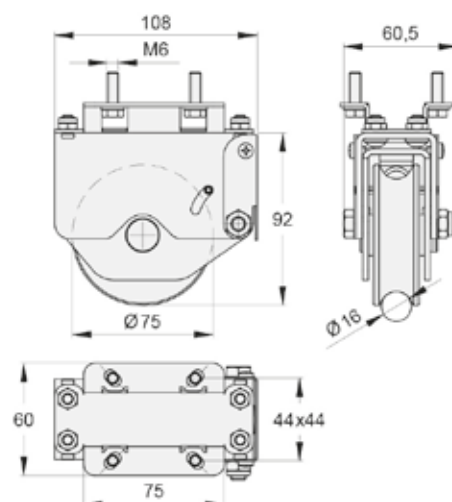

VA1324

Pojezdové samovyvažovací kolečko, $\varnothing$ 16 mm, kruhový profil

KÓD	ART./P.	BAL. INFO	
ZINEK			
VA1324.075	-	1	3,4

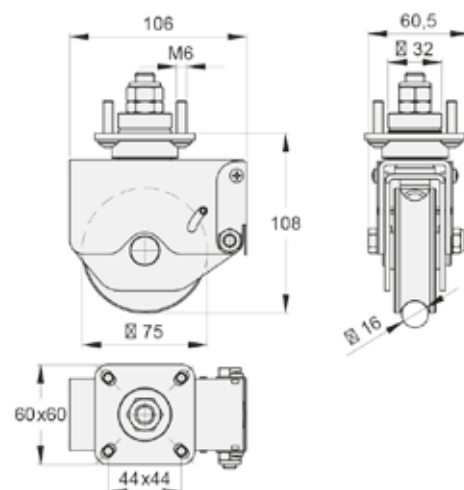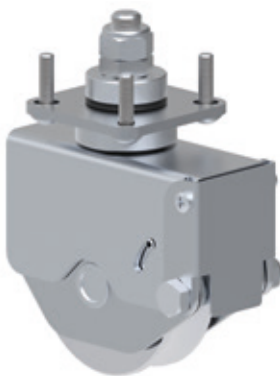



KOMPONENTY PRO ROTAČNÍ KŘÍDLOVÉ BRÁNY


FACI
MADE IN ITALY



VC9101



Bezpečnostní lanko




KÓD	ART./P.	F	L	d	KG 1	KG 2	BAL. INFO
ZINEK							
VC9101.200	239.204	11,5	200	4	320	640	400 11,2
VC9101.400	239.404	11,5	400	4	320	640	10 0,4
VC9101.500	239.505	17,5	500	5	500	1000	10 1,0
VC9101.600	-	17,5	600	5	500	1000	10 1,3
VC9101.700	-	17,5	700	5	500	1000	10 1,4
NEREZ							
VC9101.400.i	1239.404	11,5	400	4	320	640	10 0,4
VC9101.500.i	1239.505	17,5	500	5	500	1000	10 1,0

Kg 1



Kg 2





TECH. INFO

VC9111



Bezpečnostní lanko se závitovou tyčí k připevnění do sloupku




KÓD	ART./P.	F	L	d	KG 1	KG 2	F1	L1	BAL. INFO
ZINEK									
VC9111.400	239.404B	11,5	400	4	320	640	M10	200	10 1,8
VC9111.500	239.505B	17,5	500	5	500	1000	M12	200	10 2,9

Kg 1




Kg 2



TECH. INFO

Veškerý obsah tohoto katalogu: obrázky, výkresy, texty, technické údaje nemají závazný charakter a jsou výhradním vlastnictvím společnosti FAC srl. Je tedy zakázána jak částečná, tak celková reprodukce a kopírování tohoto katalogu a jeho obsahu (obrázky, výkresy, technické údaje atd.) v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti FAC srl.

Společnost FAC srl si vyhrazuje právo provádět dle vlastního uvážení kdykoli jakékoli změny za účelem vylepšení katalogu a jeho obsahu. Společnost FAC srl není odpovědná za případné typografické chyby či nesprávné popisy výrobků nebo technických vlastností; naše oddělení péče o zákazníky a naši technici jsou připraveni vám poskytnout jakékoli informace. Společnost FAC srl poskytuje podporu označování CE podle platných norem a dává k dispozici dokumentaci týkající se technických vlastností výrobků, pokyny pro správnou instalaci a údržbu.



SADY

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVŮJ PROJEKT?

KONTAKTUJTE NÁS!

Výhradní distributor pro ČR:

Janů a syn s.r.o.

Pražská 144/32, 418 01 Bílina

Tel. +420 417 823 106

info@komponentyfac.cz • info@januasyn.cz

Adresa provozovny: Bílinská 351, 418 01 Bílina

www.komponentyfac.cz

www.januasyn.cz

